COLCOM

We Build the Invisible

T4:Beschläge und Systeme für Ganzglasduschen

Technik

Inhaltsverzeichnis

Qualität, Eleganz und Funktionalität kennzeichnen die Befestigungssysteme von Colcom für Ganzglasduschen.

Das Sortiment beinhaltet neben Pendeltür- und Anschlagtürbeschlägen samt Zubehör, komplette Lösungen als Schiebetürsystem oder Drehsystem mit Hydraulik-Funktion. Die Befestigungssysteme mit integrierter Hydraulik-Dämpfung bieten die Funktion der sanften und kontrollierten Selbstschließung der Duschtür über die gesamte Strecke.

Dank der Produktentwicklung mit avantgardistischen technologischen Lösungen und dem Einsatz hochwertiger Materialien, gepaart mit klaren italienischen Designelementen, entstehen langlebige innovative Produkte für zahlreiche Einbausituationen von Ganzglasduschen.

Duschbänder

Biloba BT Seite 4

Bilobina Seite 10



850 Seite 14

QUB Seite 17

856 Seite 18

840 Seite 19



841 Seite 20

Verbinder Seite 21

Zubehör Seite 24

Inhaltsverzeichnis

Systeme

Slash ist das erste System für Duschen mit Schwenköffnung und eingebautem Hydrauliksystem. Die einflügelige Glastür sitzt zwischen der oberen Rahmenbefestigung und einem unteren Drehbeschlag. Das integrierte Hydrauliksystem ermöglicht die sanfte und kontrollierte Selbstschließung der Tür und garantiert höchste Funktionalität und Sicherheit. Die Schwenköffnung macht Raumgewinn möglich und bietet eine breite Zugangsöffnung bei gleichzeitigen reduzierten Außenmaßen.

Slash Seite 32

HipZac ist das Schiebesystem für Duschkabinen und Badewannen. Es basiert auf der Weiterentwicklung der Glasschiebesysteme für den Innenbereich. Das Führungsprofil besteht aus Edelstahl in Rund oder Vierkantform. Ausführungen in 5 Varianten und mit verschiedenen Maßen sind verfügbar.

HipZac Seite 45

Das System Piuma, als neues Schiebetürsystem für Duschkabinen, ist die Antwort von Colcom zu den aktuellen Marktanforderungen eines minimalistischen Designs, klaren ästhetischen Linien, Transparenz und Eleganz. Das charakteristische Merkmal von Piuma ist die extreme Funktionalität: der Abstand zwischen Schiebeflügel und Seitenteil ist auf ein Minimum reduziert. Piuma kennzeichnet sich ferner durch seine Stabilität, so dass größere Flügelabmessungen und Gewichte ohne Gefahr einer Durchbiegung eingesetzt werden können.

Piuma Seite 66

8010BT BILOBA©

0°-80°

8÷13,52 mm

1000mm

MAX 100kg

-15 °C
+100 °C

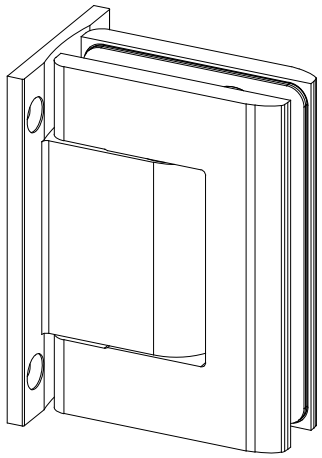

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit.
Glas-Wand mit beidseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag
in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen
wie Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8010BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

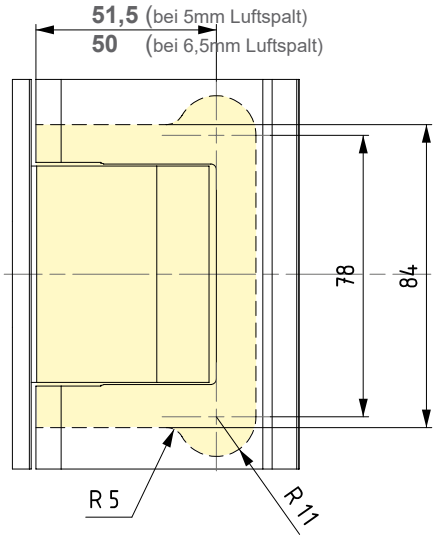

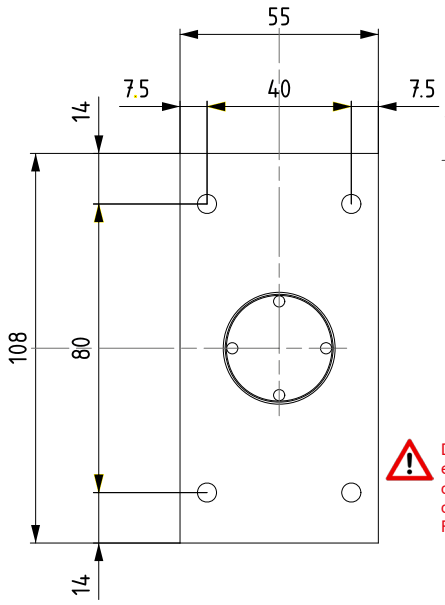

Ventil zur Regulierung der Schließgeschwindigkeit

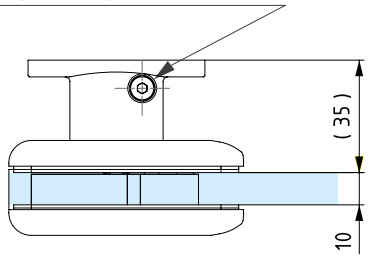

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

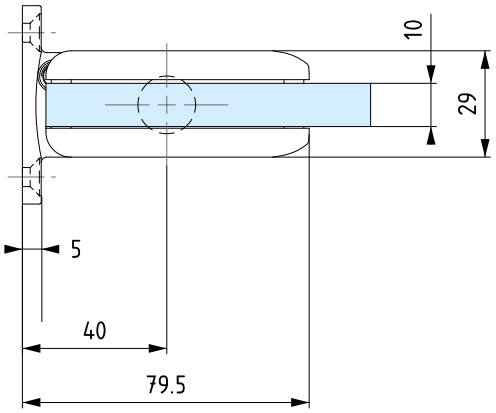

Glasbearbeitung

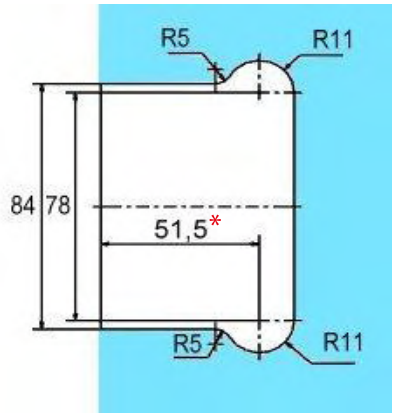

* Maß 51,5 bei 5mm minimaler Luftspalt
Maß 50 bei 6,5mm maximaler Luftspalt
Bei Verwendung von VSG/ESG wird das Maß 50 mit 6,5mm Luftspalt empfohlen!

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist beidseitig ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

8011BT BILOBA©

0°-80°

8÷13,52 mm

1000mm

MAX 100kg

-15 °C
+100 °C

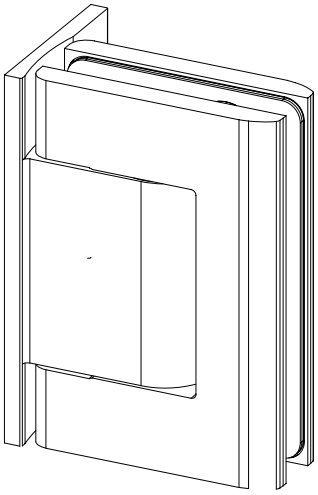

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit.
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag
in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen
wie Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8011BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

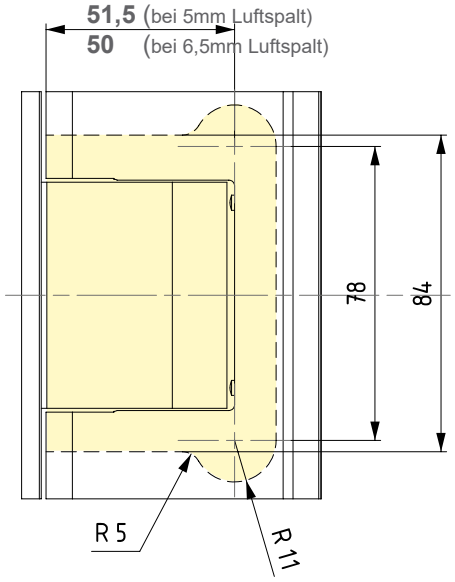

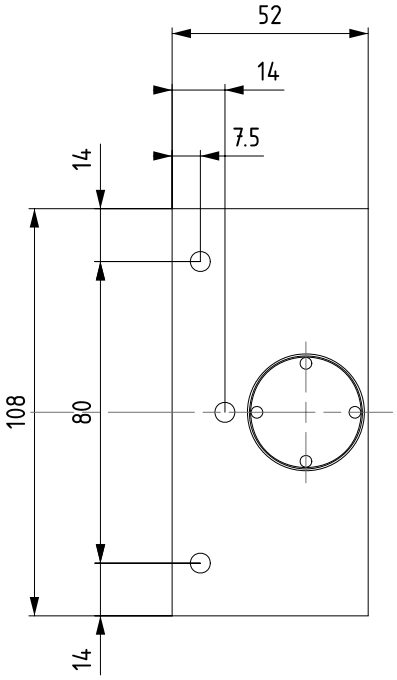

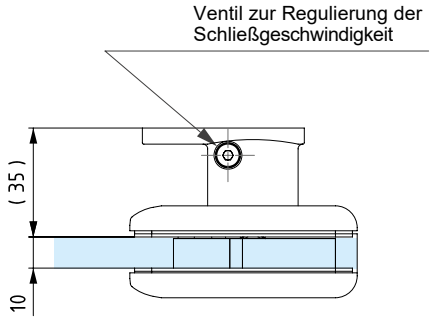

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

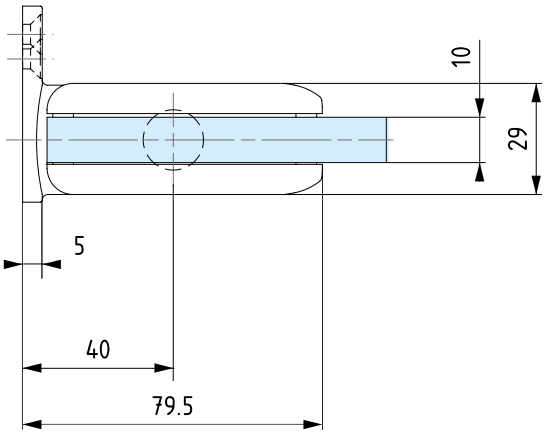

Glasbearbeitung

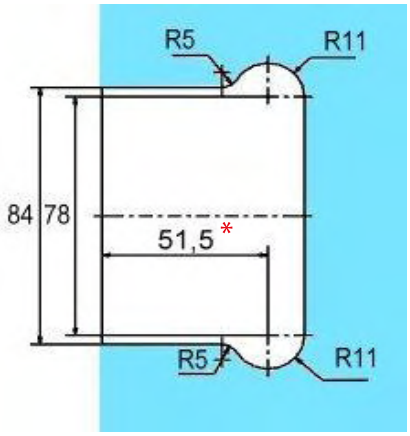

* Maß 51,5 bei 5mm minimaler Luftspalt
Maß 50 bei 6,5mm maximaler Luftspalt
Bei Verwendung von VSG/ESG wird das Maß 50 mit 6,5mm Luftspalt empfohlen!

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist beidseitig ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

8015BT BILOBA©

0°-80°

8÷13,52 mm

1000mm

MAX 80kg

-15 °C
+100 °C

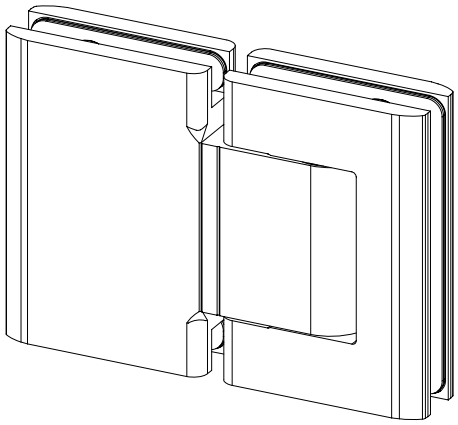

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit.
Glas-Glas.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag
in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen
wie Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8015BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

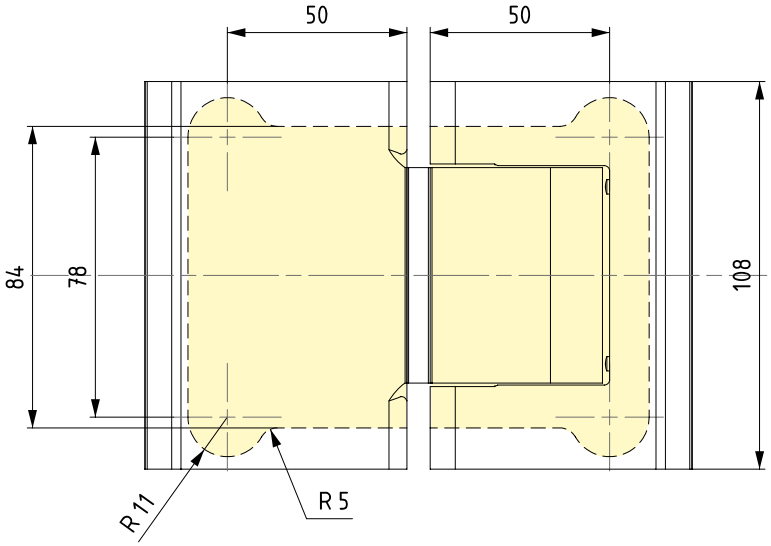

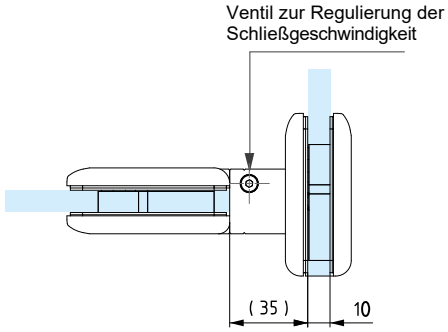

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

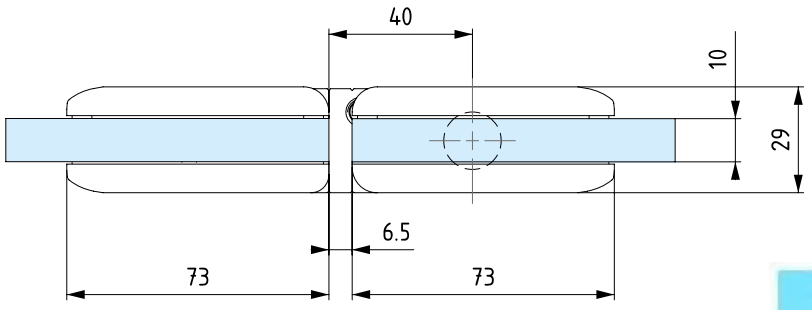

Glasbearbeitung

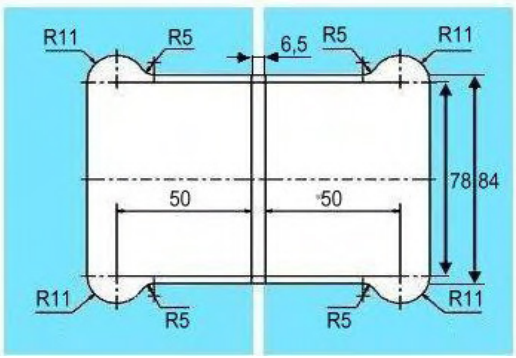

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist beidseitig ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

8010C BT BILOBA©

0°-80°

8÷12 mm | 1000mm | MAX 100kg | -15 °C +100 °C

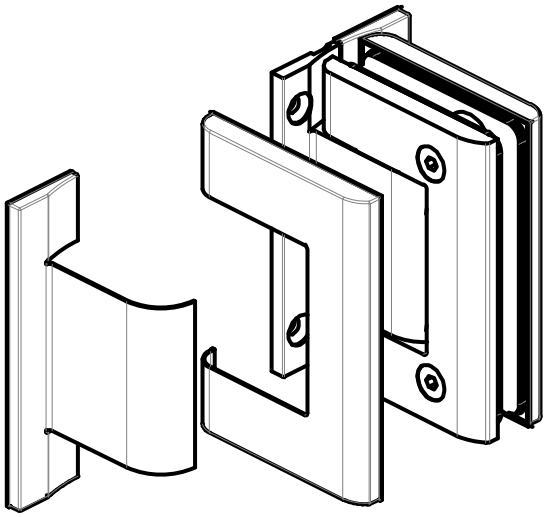

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit.
Glas-Wand mit beidseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Bestehend aus Biloba BT22 und zusätzliche Abdeckungen aus Edelstahl V4A.
Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen wie Duschen, Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8010C BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

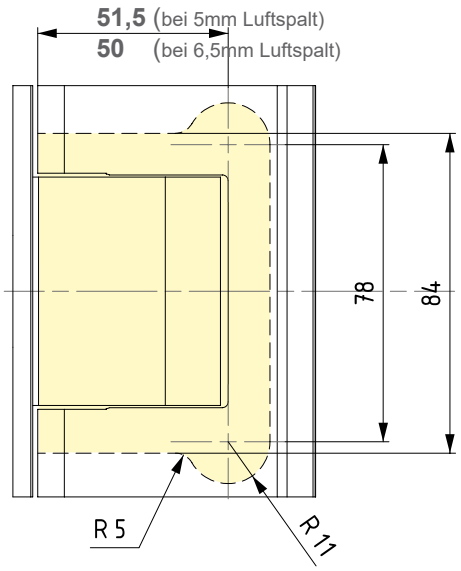

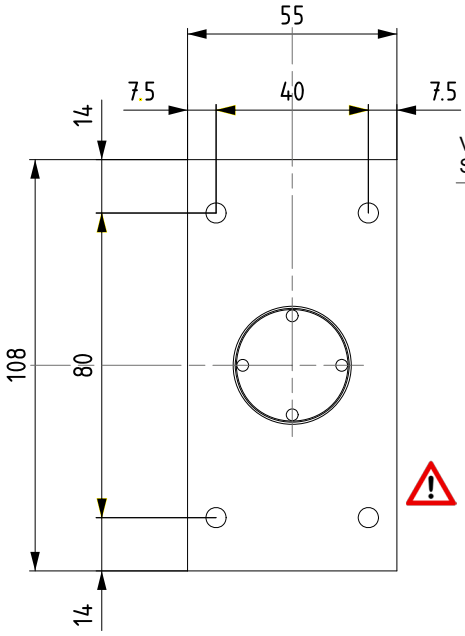

Ventil zur Regulierung der Schließgeschwindigkeit

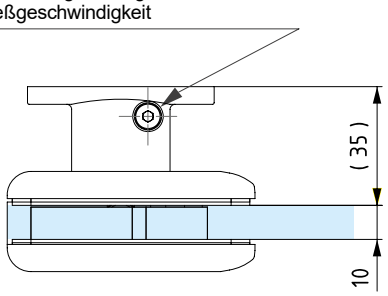

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

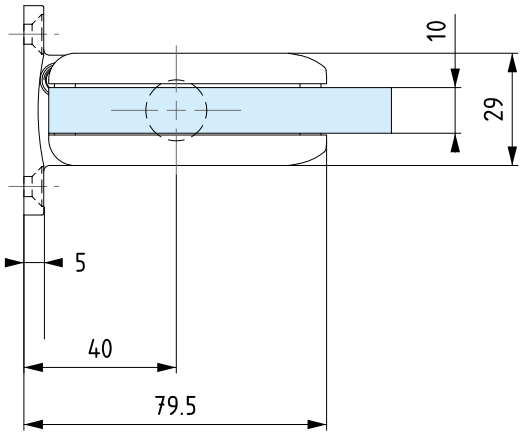

Glasbearbeitung

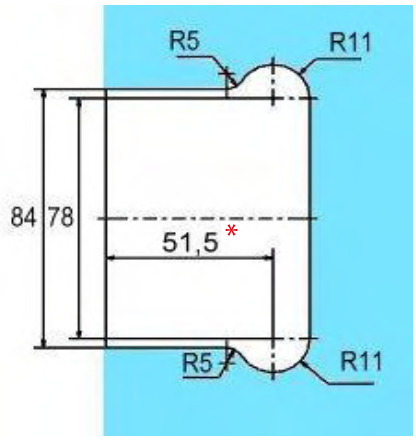

* Maß 51,5 bei 5mm minimaler Luftspalt
Maß 50 bei 6,5mm maximaler Luftspalt
Bei Verwendung von VSG/ESG wird das Maß 50 mit 6,5mm Luftspalt empfohlen!

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist beidseitig ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

8015C BT BILOBA©

0°-80°

8÷12 mm

1000mm

MAX 100kg

-15 °C
+100 °C

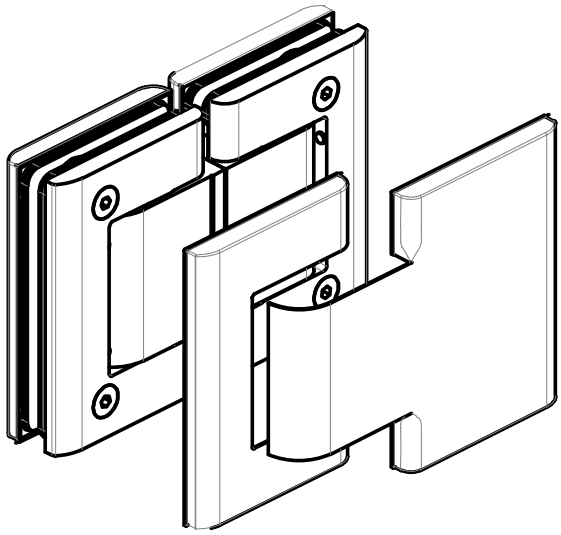

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit. Glas-Glas.
Mit Feststellung +/- 90°.
Bestehend aus Biloba BT22 und zusätzliche Abdeckungen aus Edelstahl V4A.
Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen wie Duschen, Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8015C BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

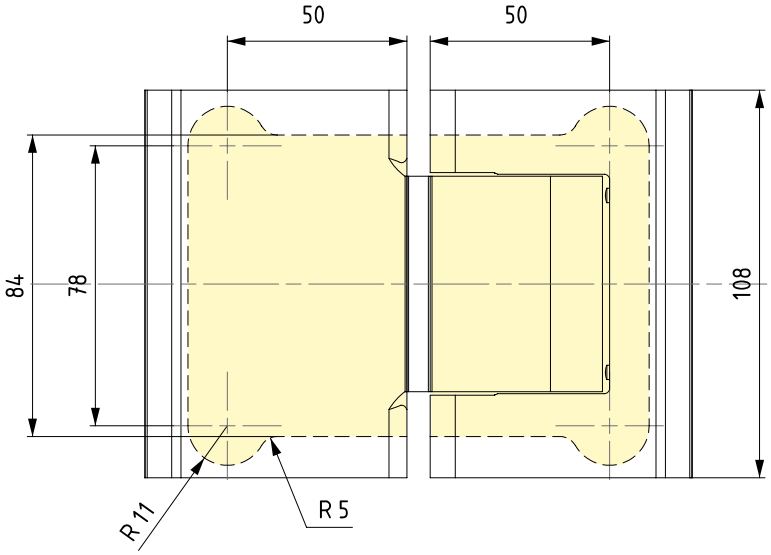

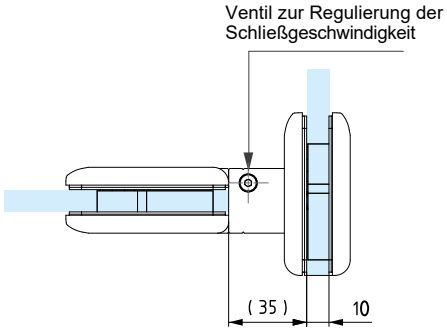

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

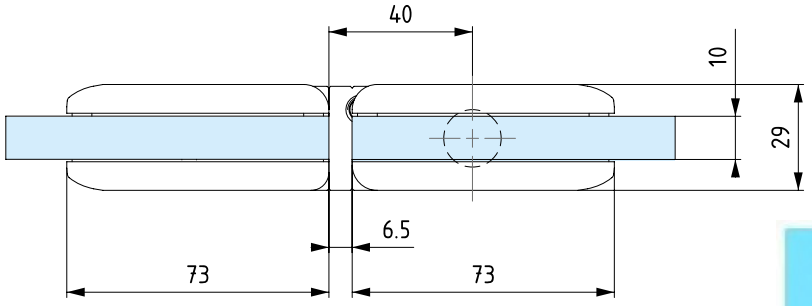

Glasbearbeitung

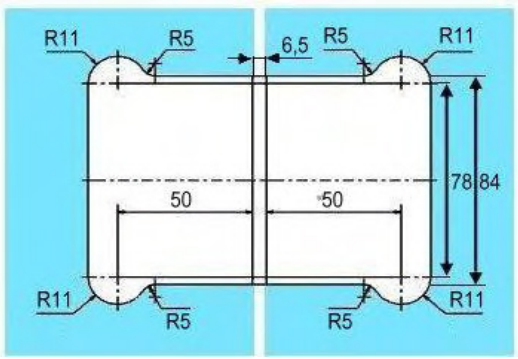

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist beidseitig ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

8060BT BILOBA©

0°-80°

8mm
10mm
12mm

1000mm

MAX 100kg

-15 °C
+100 °C

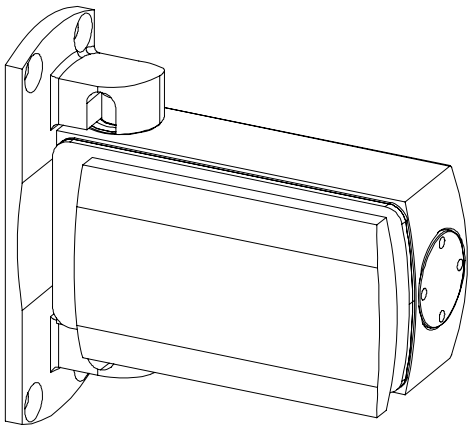

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und Regelung der Schließgeschwindigkeit.
Mit seitlicher Befestigungsplatte.
Mit Feststellung + 90°.
Für Anschlagtüren mit Rahmen mit Mindestfalztiefe 50mm in Feuchträumen und mit hohen Temperaturen wie Sauna und Dampfbad.

Andere Ausführungen auf Anfrage:

8060BT SF Version ohne Feststellung

* Die getestete garantierte und daher empfohlene Oberfläche bei der Feuchtraumversion BT ist "22" Tiefenoxidation 20 Mikron.

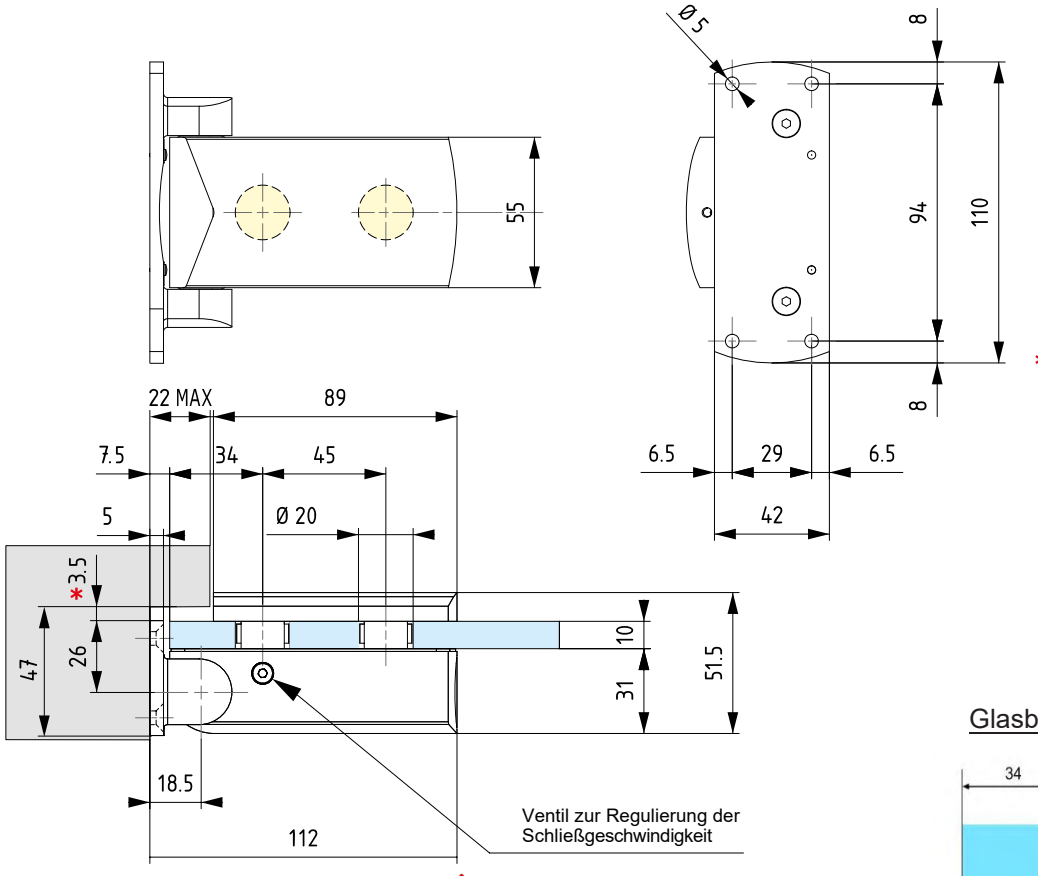



Stärke der Gummidichtung berücksichtigen.

* Mindestabstand vom Falz, um die Glasrotation zu ermöglichen.

Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder. Falls dies nicht berücksichtigt wird entfällt die Gewährleistung.

Glasbearbeitung

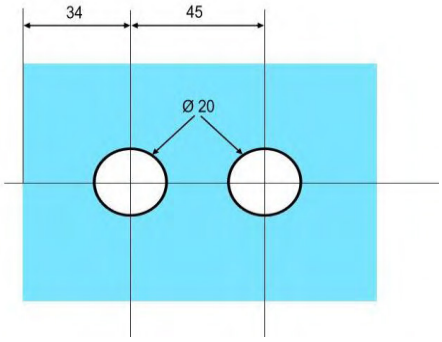

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!
Bei Gefahr einer Überdrehung der Tür ist ein Türstopper bei 90° als Wegbegrenzer zu setzen!

825E00 Bilobina PT

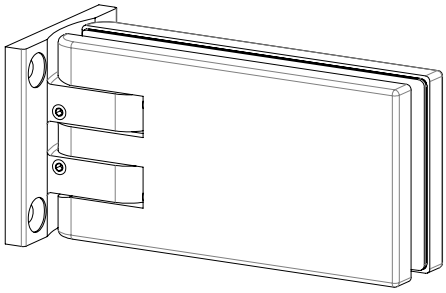

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und integrierter Nulllageneinstellung.
Glas-Wand mit beidseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren in Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 50 Kg oder einer Breite größer 800 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

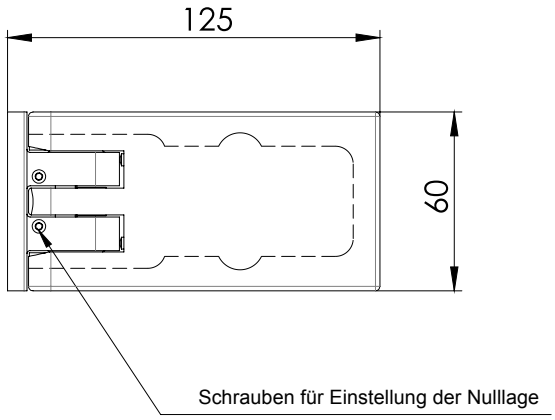

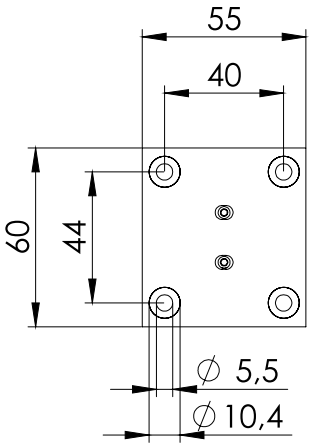

Glasbearbeitung für Türen ohne seitliche Dichtung

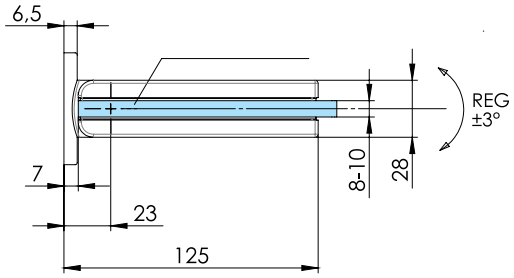

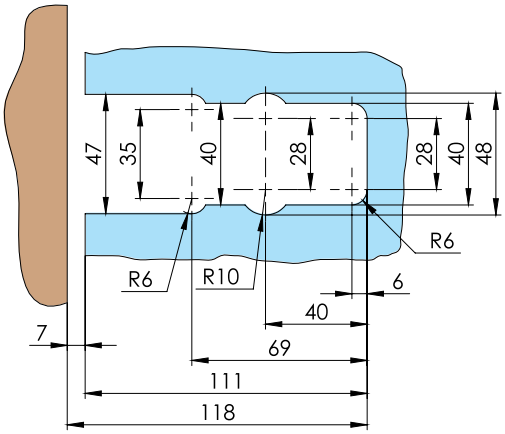

Glasbearbeitung für Türen mit seitlicher Dichtung

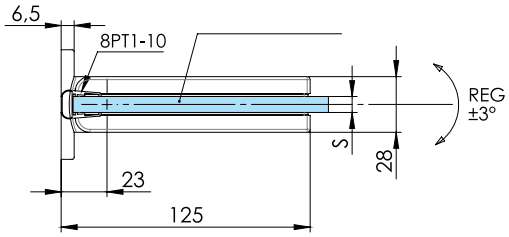

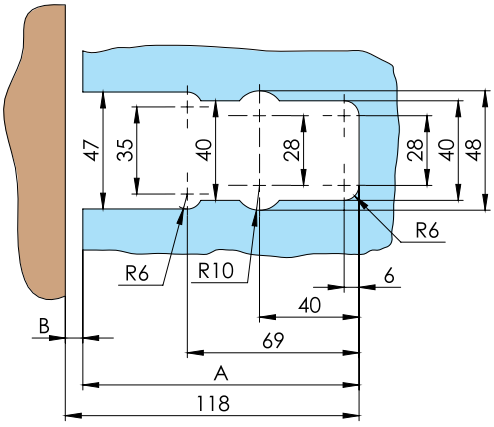

S	A	B
8	112	6
10	110	8

825E10 Bilobina PT

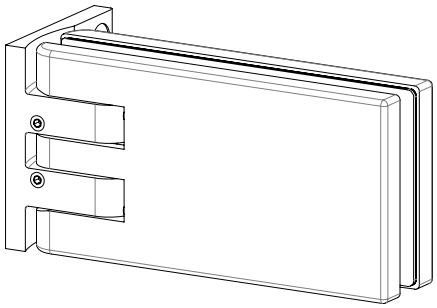

8mm
10mm

900mm *

MAX 60kg *

0°-80°

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und integrierter Nulllageneinstellung.
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren in Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 50 Kg oder einer Breite größer 800 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

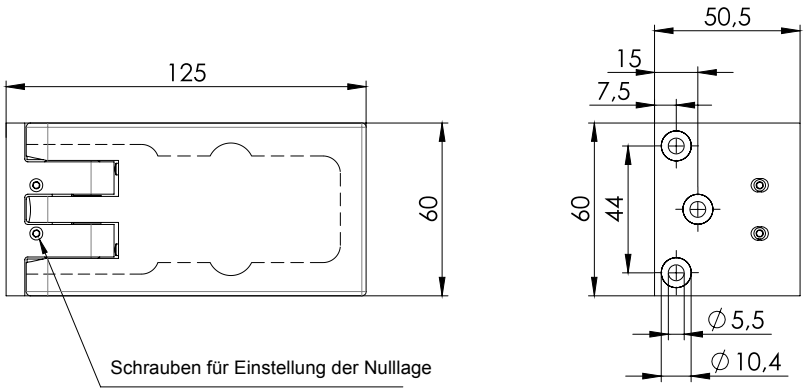

Glasbearbeitung für Türen ohne seitliche Dichtung

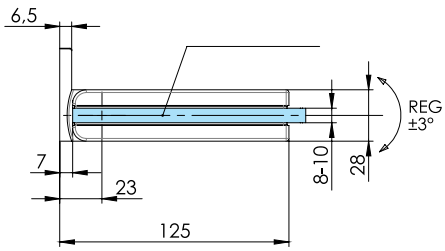

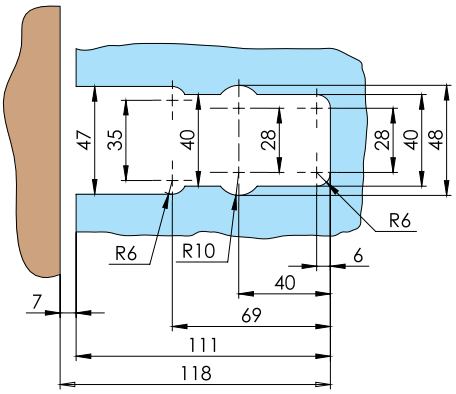

Glasbearbeitung für Türen mit seitlicher Dichtung

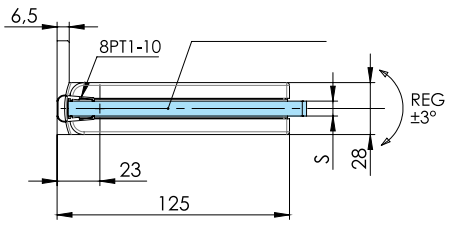

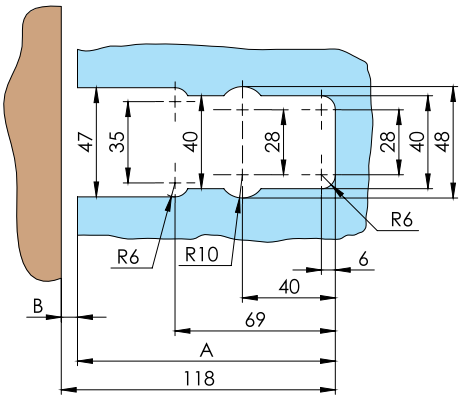

S	A	B
8	112	6
10	110	8

825E50 Bilobina PT

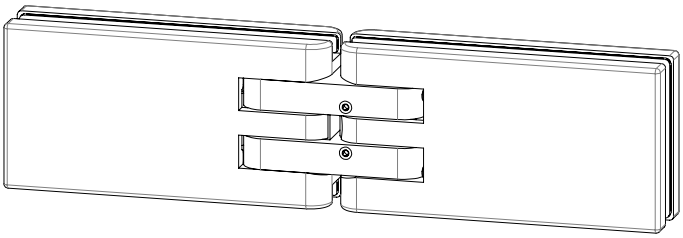

8mm
10mm

900mm *

MAX 60kg *

0°-80°

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung und integrierter Nulllageneinstellung.
Glas-Glas.
Mit Feststellung +/- 90°.
Für Pendeltüren in Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 50 Kg oder einer Breite größer 800 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

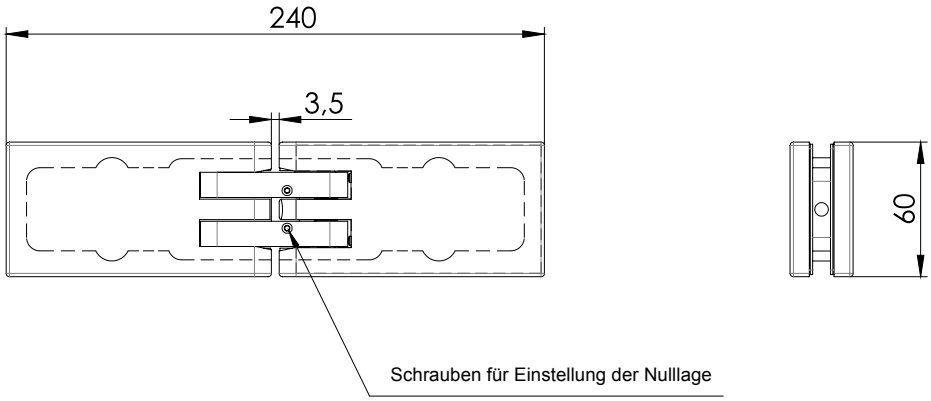

Glasbearbeitung für Türen ohne Dichtung

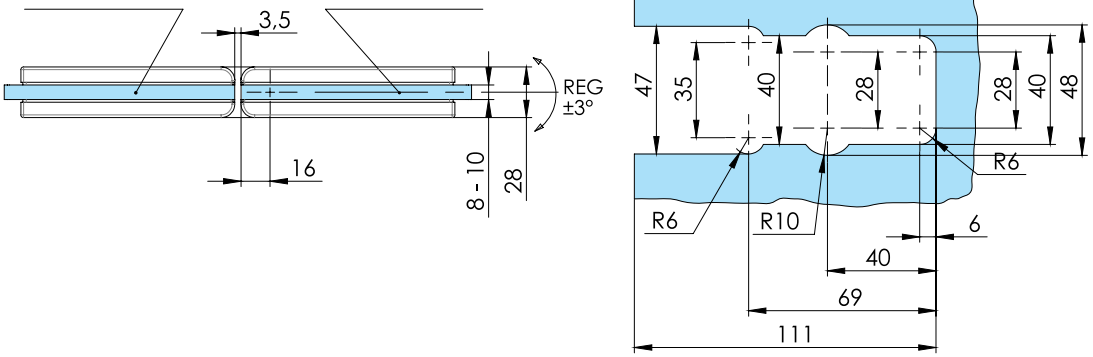

Glasbearbeitung für Türen mit Dichtung

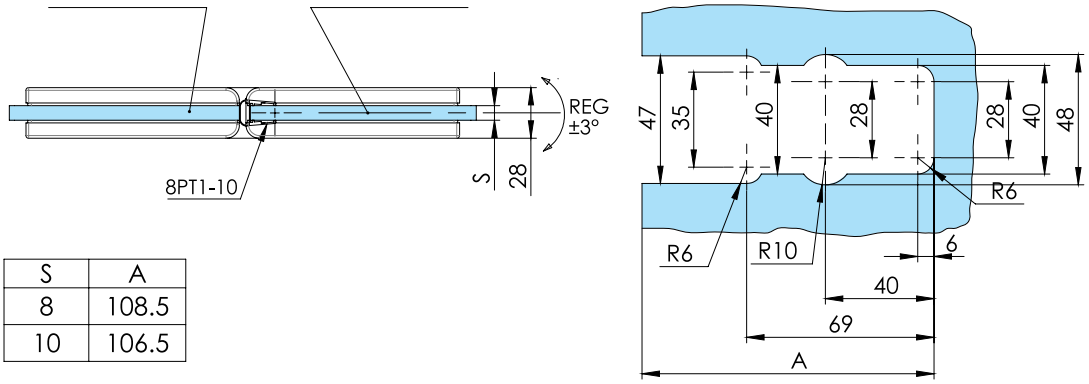

S	A
8	108.5
10	106.5

815E 10N Bilobina AT

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 60kg *

0°-80°

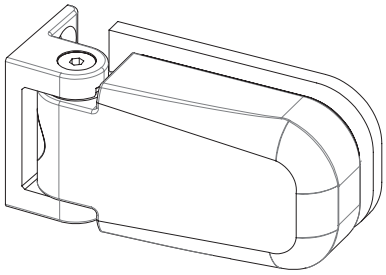

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung.
Glas-Wand.
Mit Feststellung + 90°.
Für Anschlagtüren in Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 50 Kg oder einer Breite größer 800 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

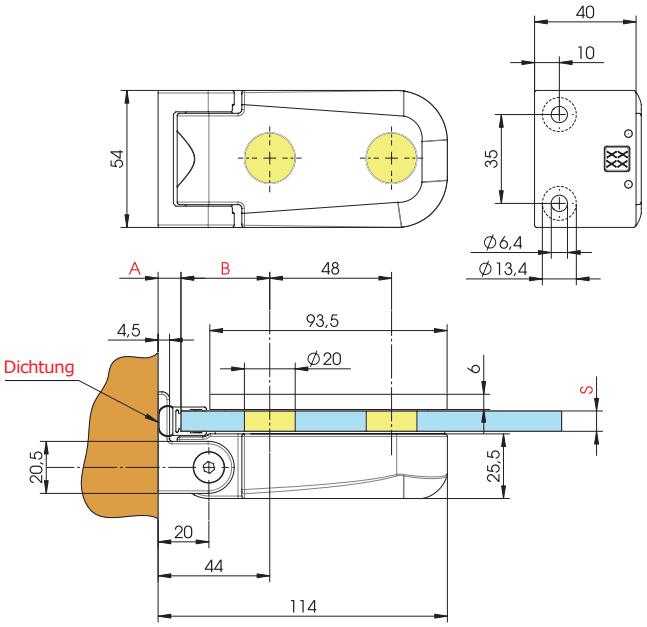

S	A	B	Dichtung
6mm	7mm	37mm	8PT8-10
8mm	9mm	35mm	8PT8-10
10mm	8mm	36mm	8PT1-10

815E 50N Bilobina AT

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 60kg *

0°-80°

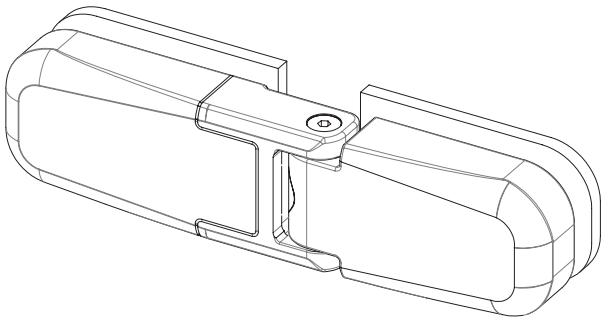

Selbstschließendes Hydraulikband mit Dämpfung.
Glas-Glas.
Mit Feststellung + 90°.
Für Anschlagtüren in Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 50 Kg oder einer Breite größer 800 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

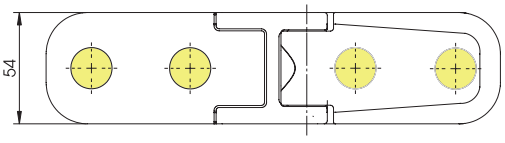

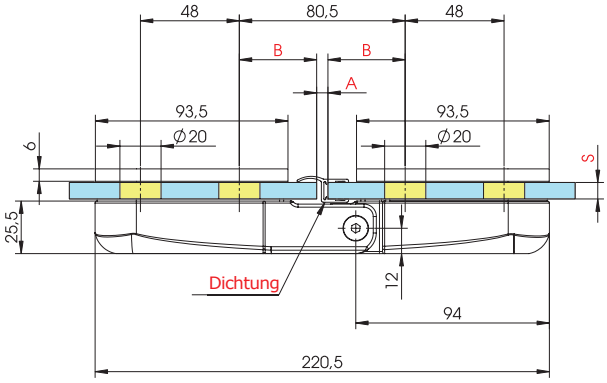

S	A	B	Dichtung
6mm	3.5mm	38.5mm	8PT8-30
8mm	5.5mm	37.5mm	8PT8-30
10mm	3.5mm	38.5mm	8PT1-30

8500

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 50kg *

0°-15°



Pendeltürband selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Wand mit beidseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

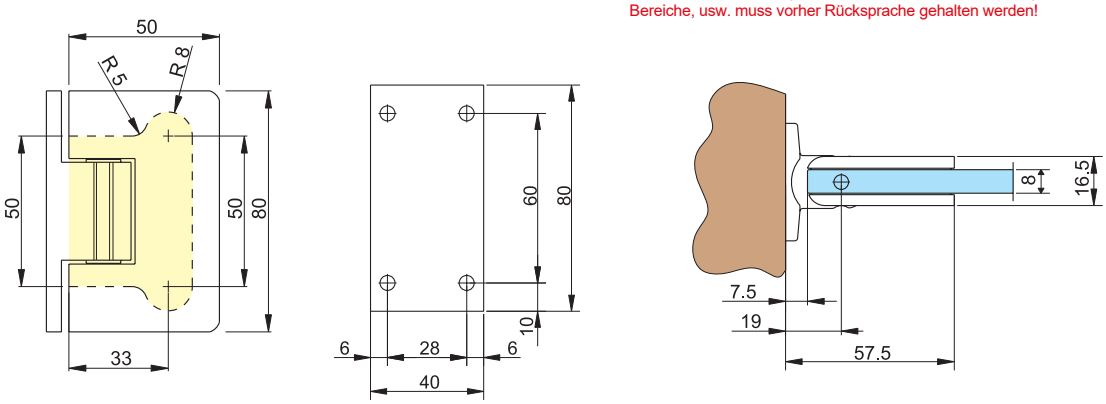

8501

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 50kg *

0°-15°



Pendeltürband selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

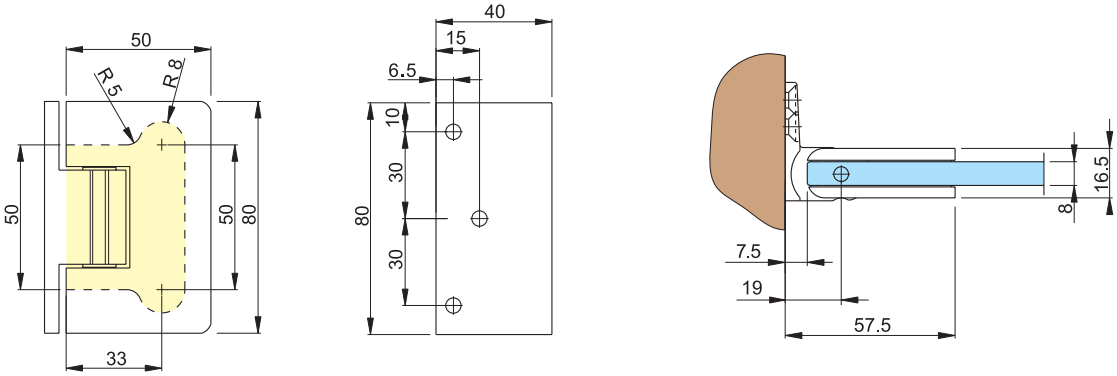

8505

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 180°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

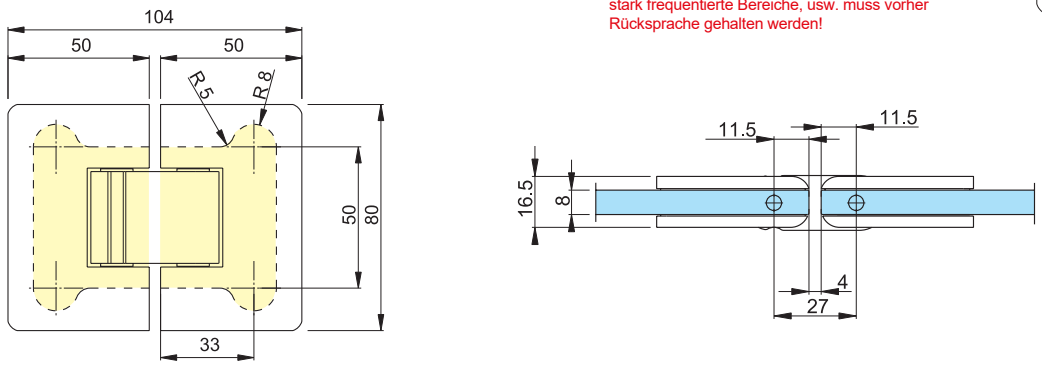

8506

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 90°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!



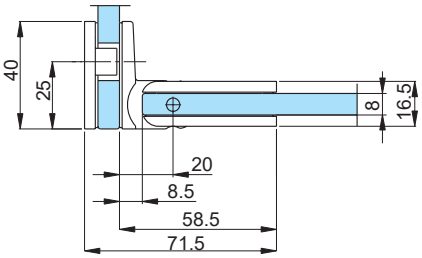



8507

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 135°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

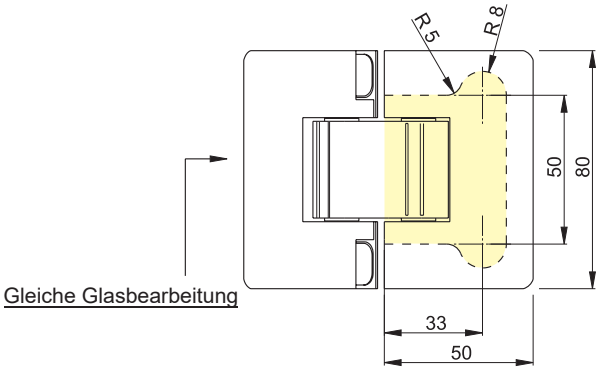

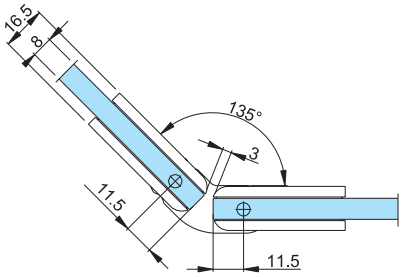

8500R

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 50kg *

0°-15°



Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Wand mit beidseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!





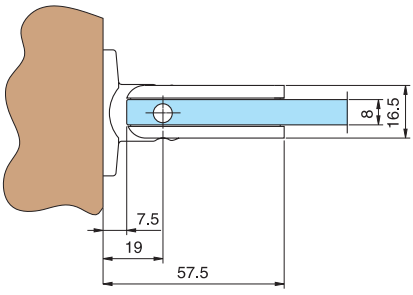

8501R

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 50kg *

0°-15°



Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!





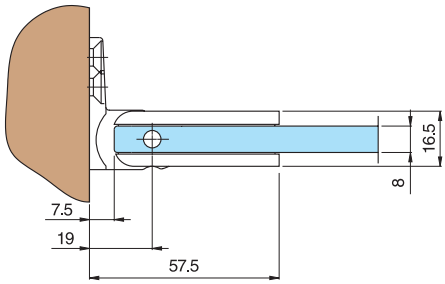

8505R

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 180°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

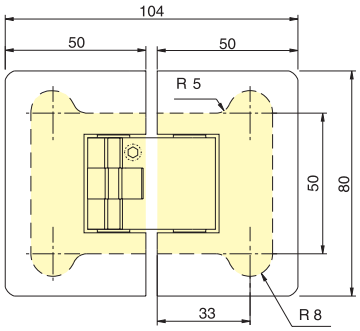

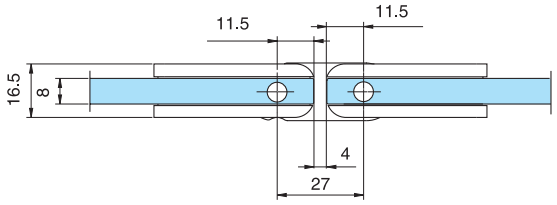

8506R

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage
selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 90°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!



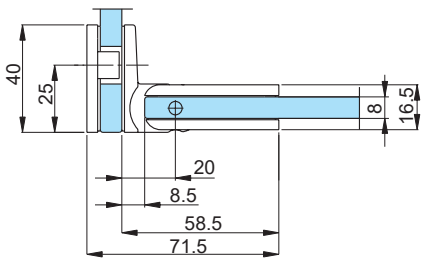



8507R

6mm
8mm
10mm

900mm *

MAX 45kg *

0°-15°



Pendeltürband mit einstellbarer Nulllage selbstschließend auf den letzten 15°.
Glas-Glas 135°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* Für Türen mit einem Gewicht über 40 Kg oder einer Breite größer 700 mm wird der Einsatz eines dritten Bandes empfohlen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

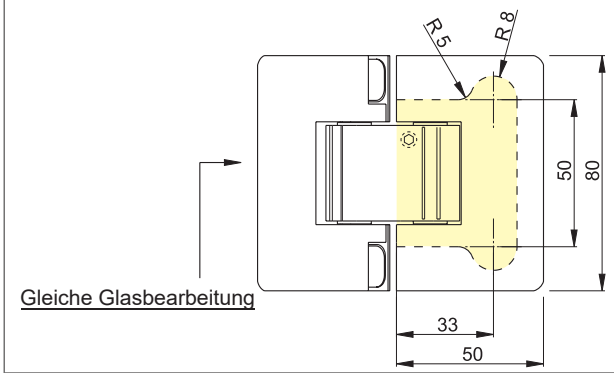

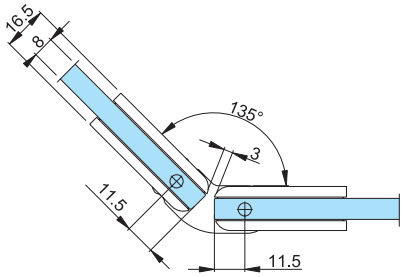

855W1R QUB

8 mm
10 mm
12 mm

1000mm
900mm
900mm

MAX 50kg

0°-15°



Einstellbares Pendeltürband Glas-Wand mit einseitiger Platte und Abdeckkappen. Selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

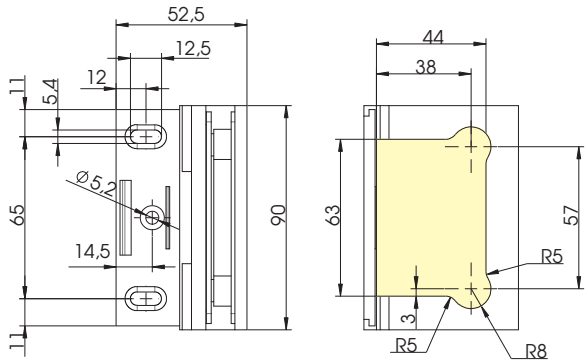

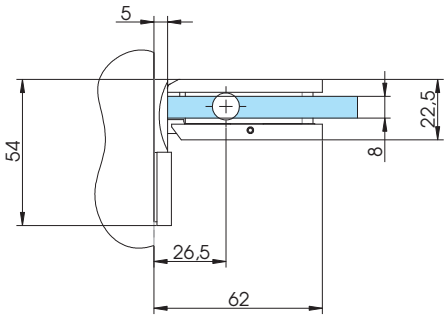

855W5R QUB

8 mm
10 mm
12 mm

1000mm
900mm
900mm

MAX 50kg

0°-15°



Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 180° und Abdeckkappen. Selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

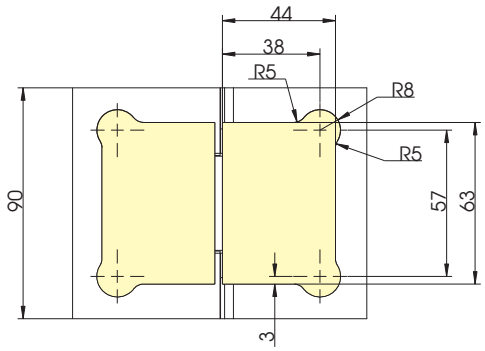

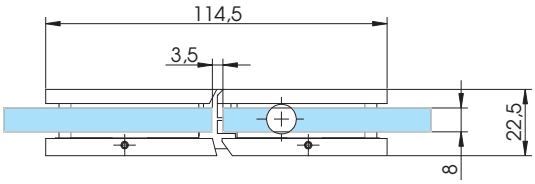

8560

6mm
8mm
10mm

700mm *

MAX 40kg *

0°-15°



Anschlagtürband Glas-Wand
selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.
Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

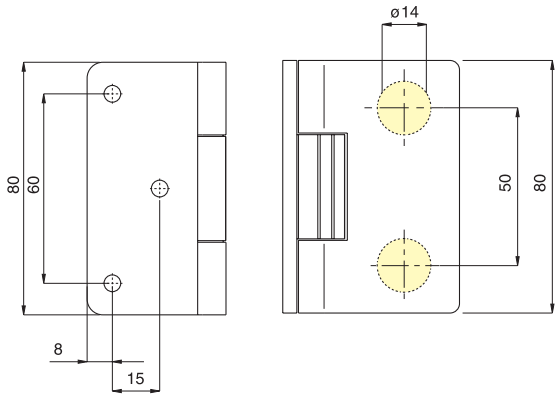

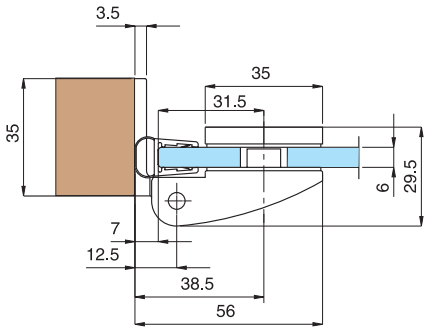

8565

6mm
8mm
10mm

700mm *

MAX 35kg *

0°-15°



Anschlagtürband Glas-Glas 180°.
Selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.
Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

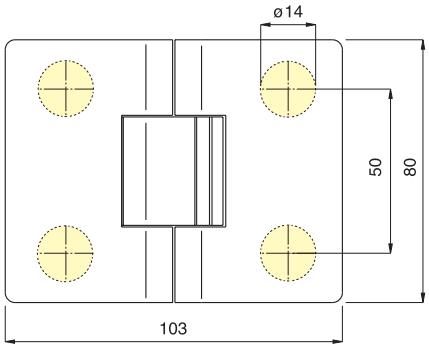

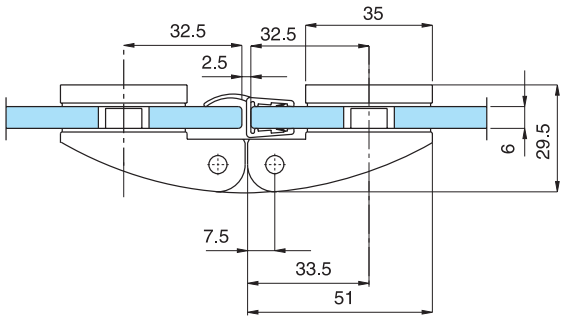

8566

6mm
8mm
10mm

700mm *

MAX 35kg *

0°-15°



Anschlagtürband Glas-Glas 90°.
Selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.
Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

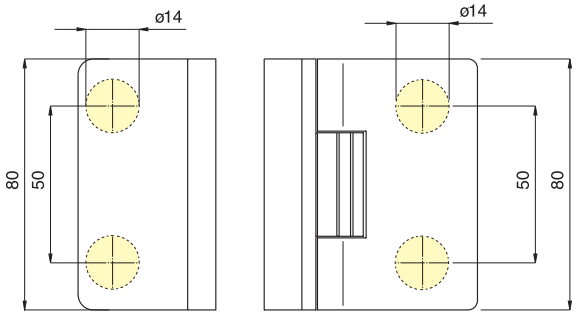

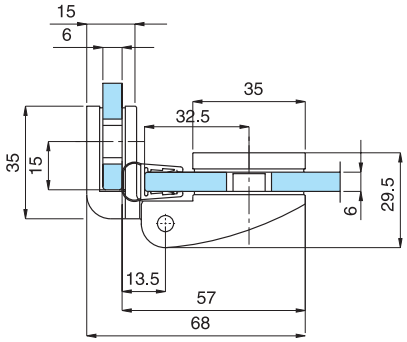

8567

6mm
8mm
10mm

700mm *

MAX 35kg *

0°-15°



Anschlagtürband Glas-Glas 135°.
Selbstschließend auf den letzten 15°.
Mit Feststellung +/- 90° für Duschen.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

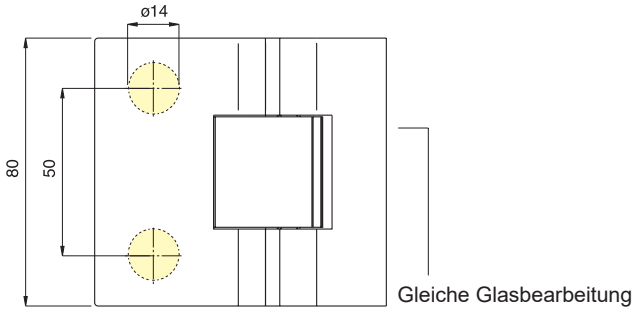

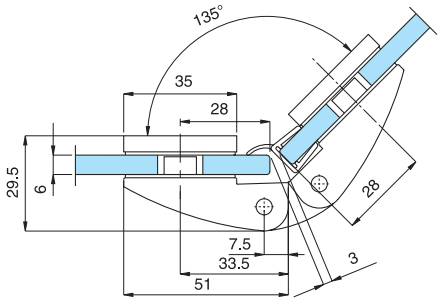

8400

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 44kg



Anschlagtürband Glas-Wand.
Ohne Funktion. Für Duschen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

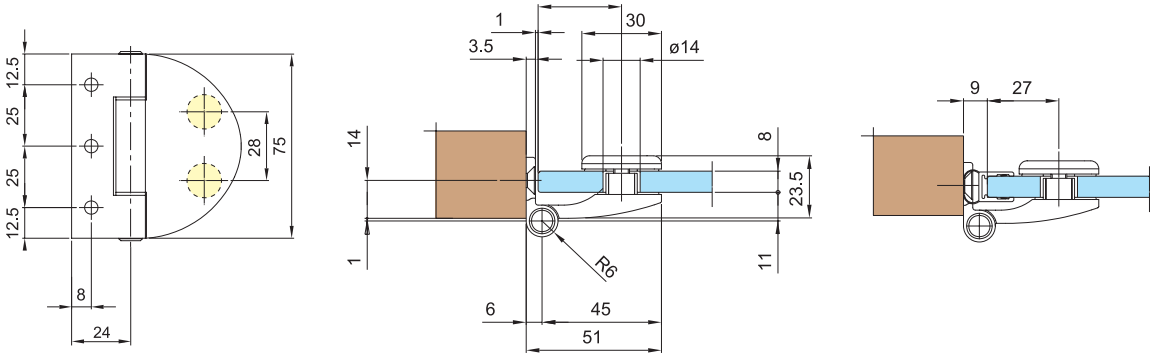

8401

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 40kg



Anschlagtürband Glas-Glas 135°-180°.
Ohne Funktion. Für Duschen.

ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmosphären, öffentliche Bäder, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Rücksprache gehalten werden!

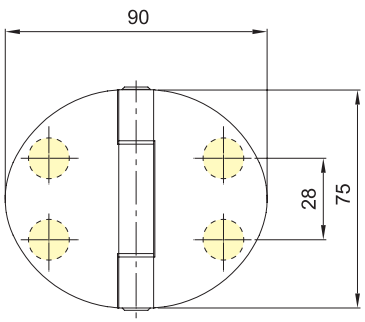

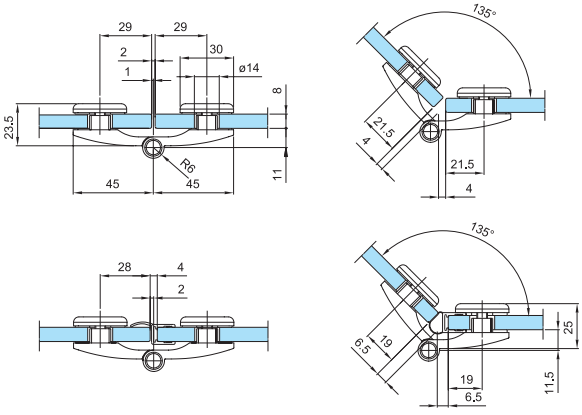

8410NZM

8410NZMR = DIN Rechts
8410NZML = DIN Links

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 44kg

S	A	B	Pro◆lo - Seal
6mm	7mm	28.5mm	8PT8-10
8mm	6mm	29.5mm	8PT1-10
10mm	8mm	27.5mm	8PT1-10

Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion
Glas-Wand mit Kappen zur Abdeckung
der Schrauben. Für Duschen.

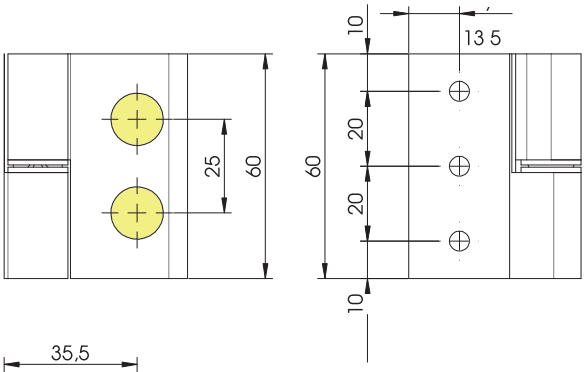

8410NZML

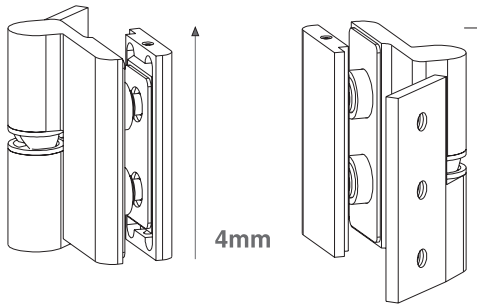

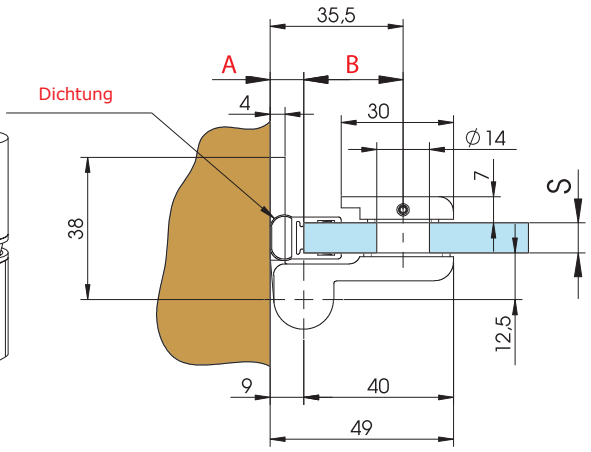

8411NZM

8411NZMR = DIN Rechts
8411NZML = DIN Links

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 40kg

S	A	B	Pro◆lo - eal
6mm	3mm	25mm	8PT8-30
8mm	3mm	25mm	8PT1-30
10mm	3mm	25mm	8PT1-30

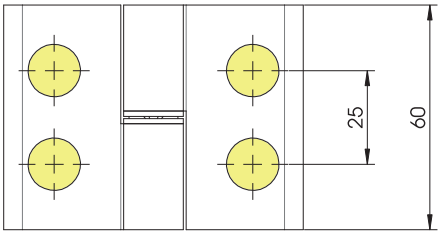

Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion
Glas-Glas 180° mit Kappen zur Abdeckung
der Schrauben. Für Duschen.

8411NZML

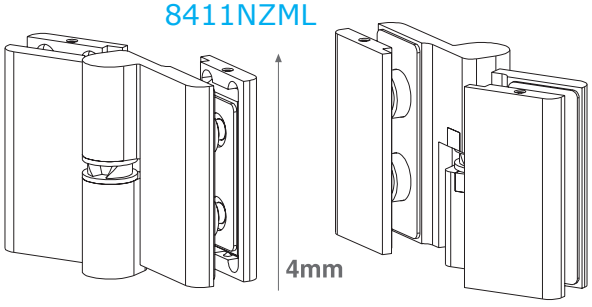

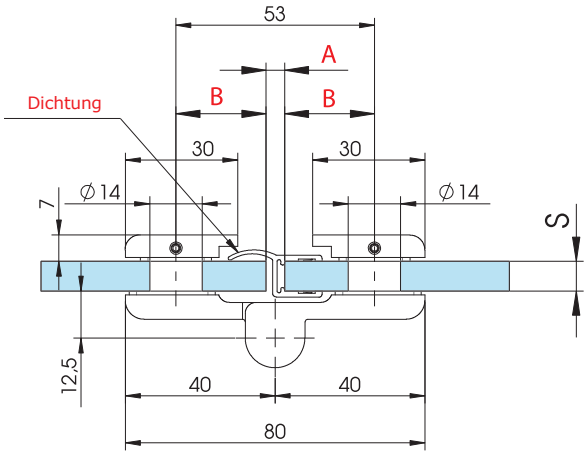

4410

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 40kg



Winkelverbinder Glas-Wand.

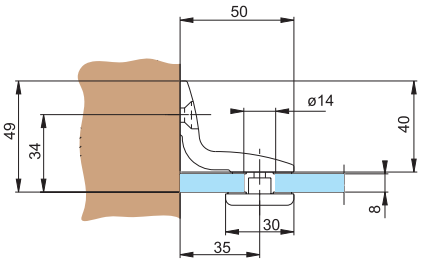





4411

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 40kg



Winkelverbinder Glas-Glas.

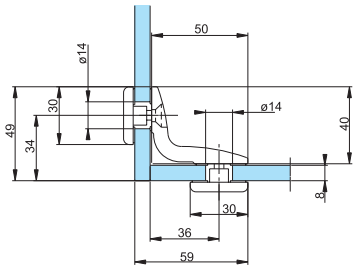





4414

6mm
8mm
10mm

700mm

MAX 35kg

Kleiner Winkelverbinder Glas-Wand.



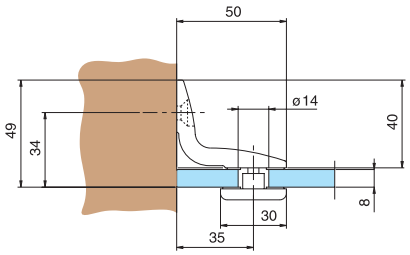





4415

6mm
8mm
10mm

700mm

MAX 35kg

Kleiner Winkelverbinder Glas-Glas.





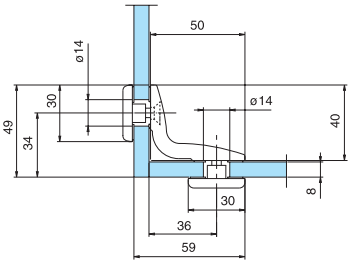



4428

6mm
8mm
10mm

700mm

MAX 35kg

Kleiner Einstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Wand.





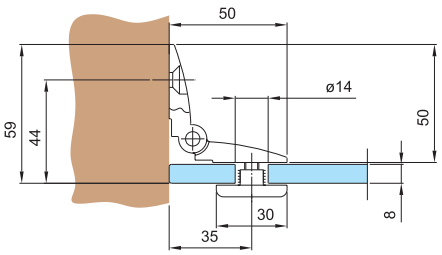



4429

6mm
8mm
10mm

700mm

MAX 35kg

Kleiner Einstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Glas.





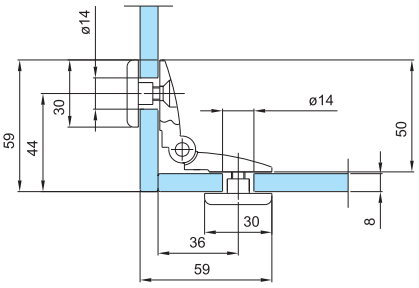



4500

6mm
8mm
10mm

700mm

MAX 35kg

Kleiner Glasklemmhalter mit
direktem Wandanschluß.ß.





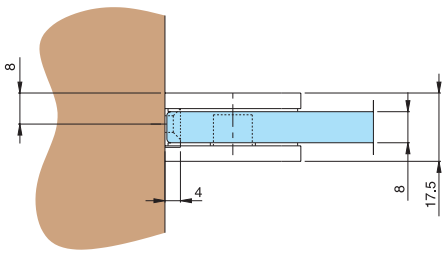

4502

6mm
8mm
10mm

800mm

MAX 40kg

Glasklemmhalter mit
direktem Wandanschluß.ß.



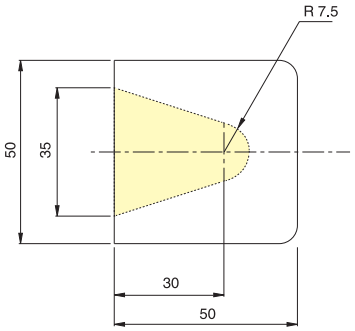

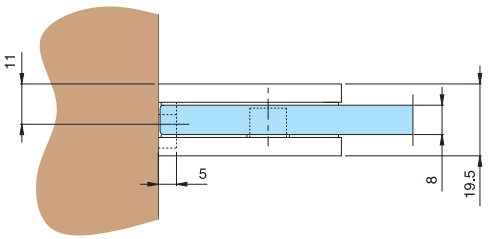

445W10 QUB

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 45kg

Einstellbarer Winkelverbinder
Glas-Wand mit Abdeckkappen.



Glasbearbeitung 1



Glasbearbeitung 2



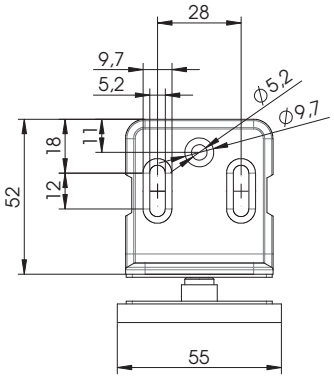

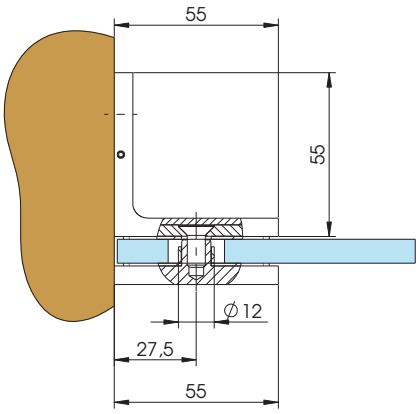

446W50 QUB

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 50kg

Einstellbarer Winkelverbinder
Glas-Glas mit Abdeckkappen.



Glasbearbeitung 1

GD	A	B
8	36.5	27.5
10	38.5	27.5
12	40.5	27.5

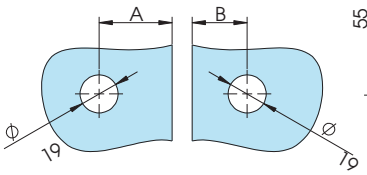

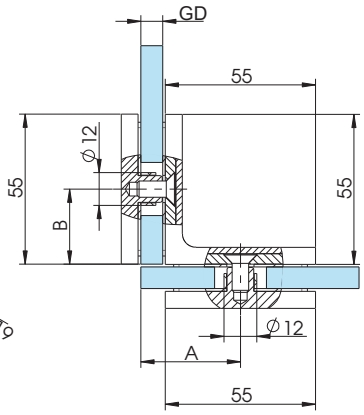

Glasbearbeitung 2

GD	A
8	35.5
10	37.5
12	39.5



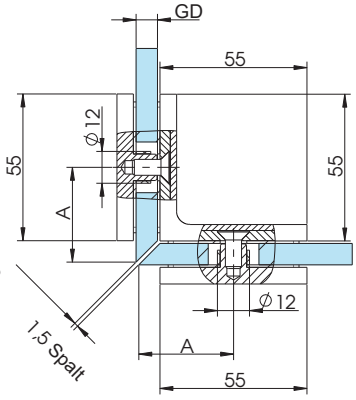

5F01

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Wand-Glas
L=900mm.

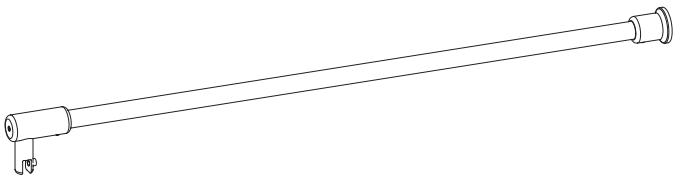

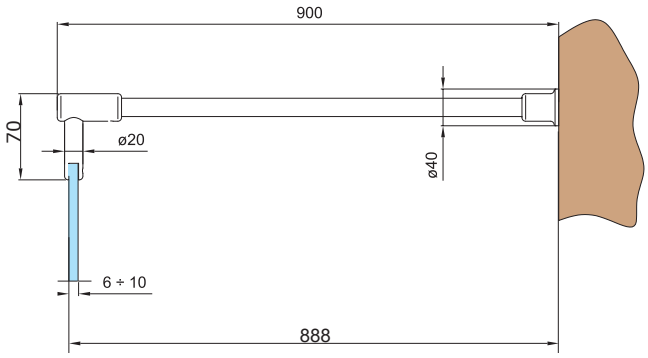

5F01A

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Wand-Glas
L=1180mm.

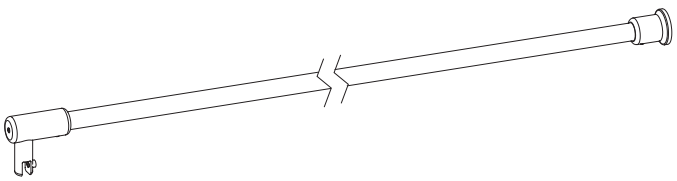

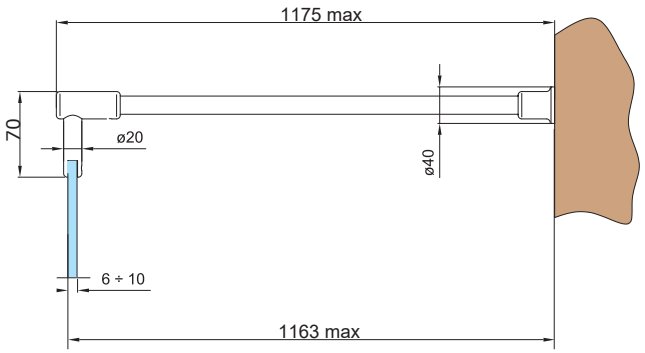

5F04

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Glas-Glas.

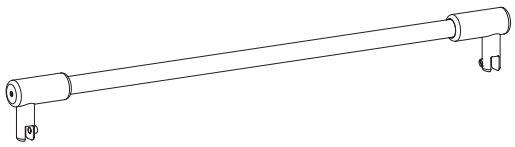

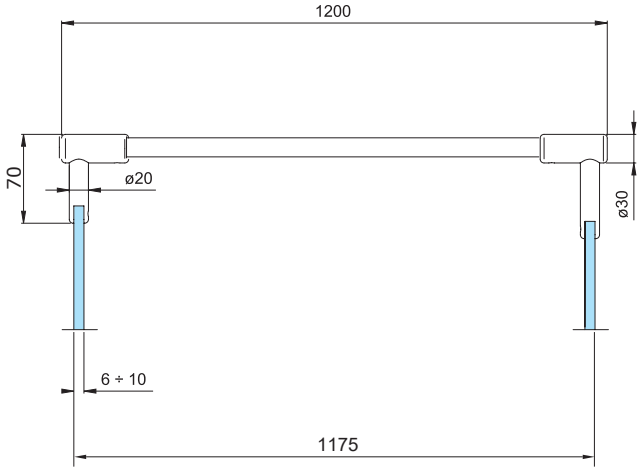

5F01T

6mm
8mm
10mm

T-Stück für Stabilisationsstange.

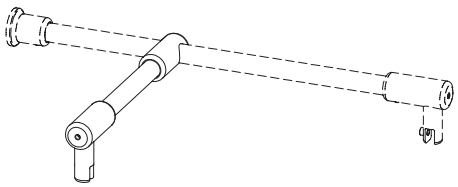

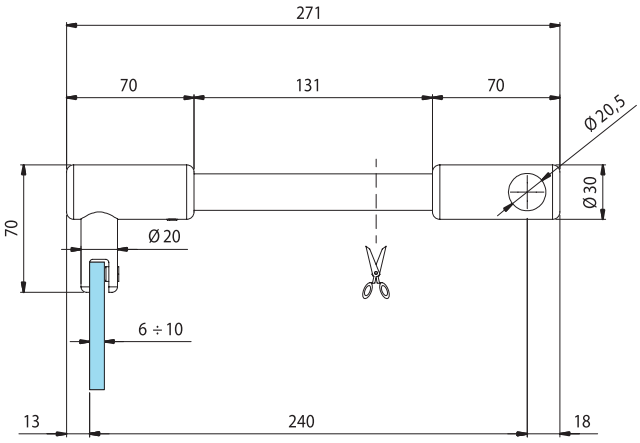

5F08

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Wand-Glas 45°
Achsabstand 189mm.



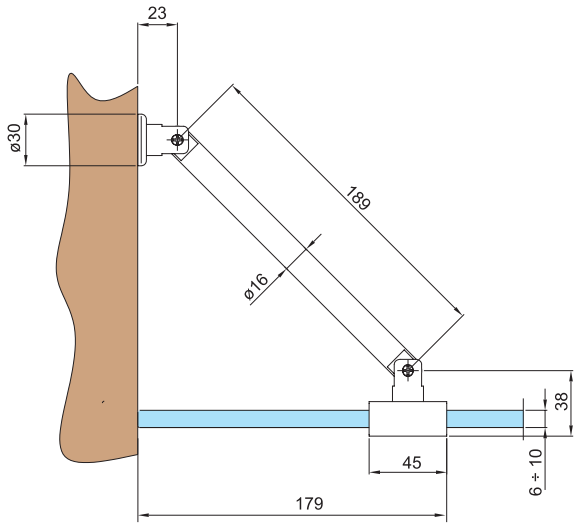

5F10

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange
Wand-Glas 45°
Achsabstand 368mm.

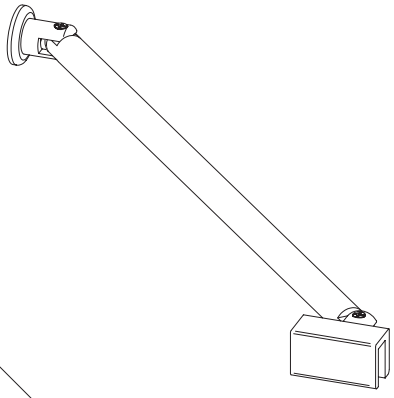

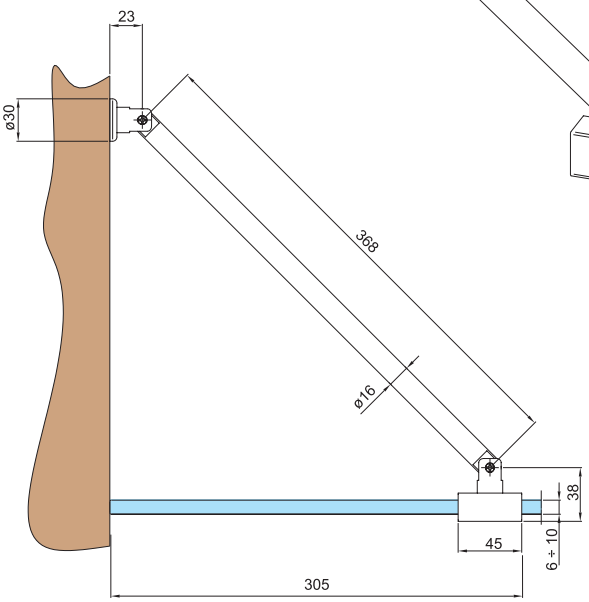

5F20

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Eckig
Wand-Glas 45°
Achsabstand 350mm.

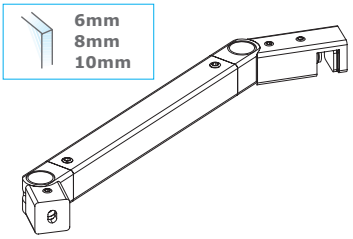

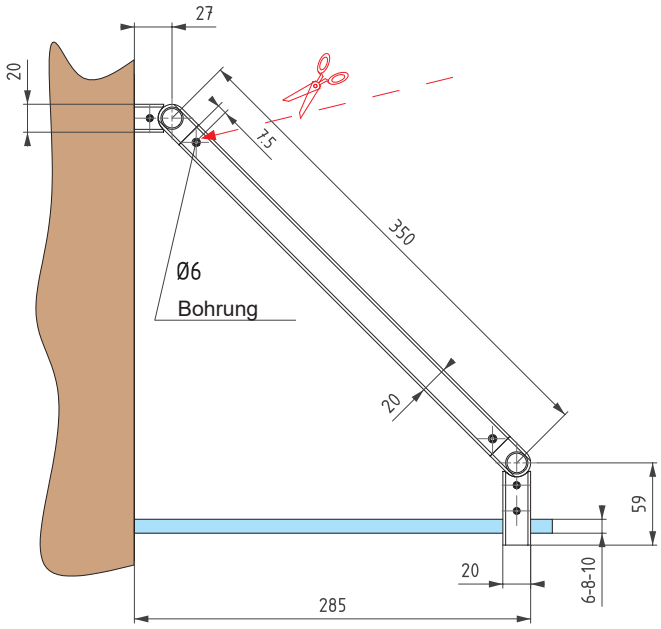

5F22

6mm
8mm
10mm

Stabilisationsstange Eckig
Wand-Glas 45°
Achsabstand 1000mm.

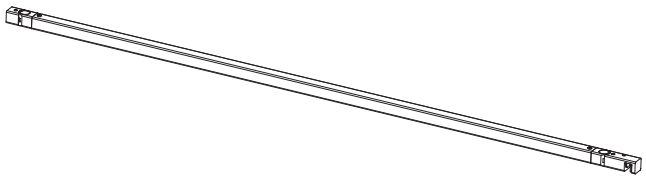

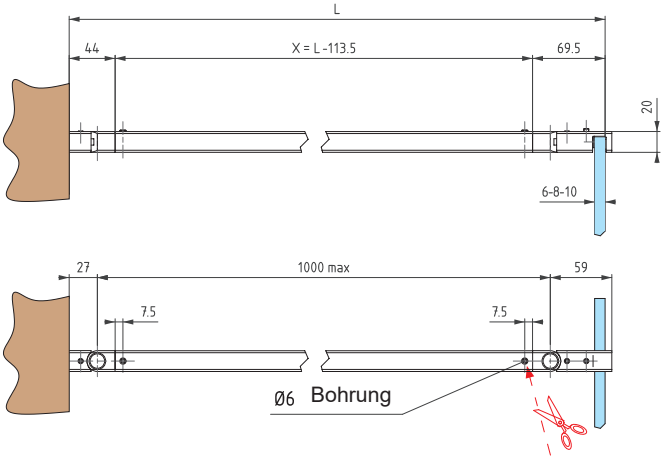

5Q12

6mm
8mm
10mm



Türknopfpaar Quadratisch.





506W30 QUB

6÷12mm

Türknopfpaar Quadratisch.







502W30 QUB

6÷12mm

Türstoßgriffpaar Quadratisch
U-Förmig.



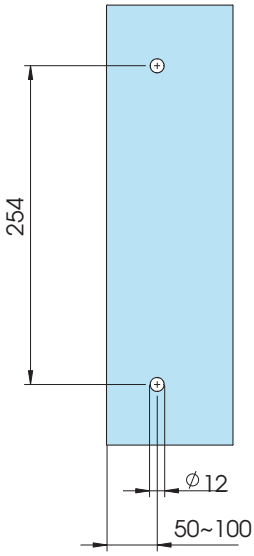

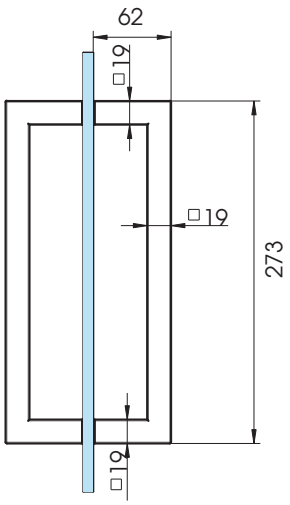

504W30 QUB

6÷12mm

Türstoßgriffpaar Rechteckig
Gerade H-Förmig.



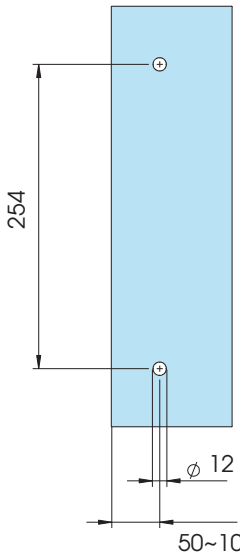

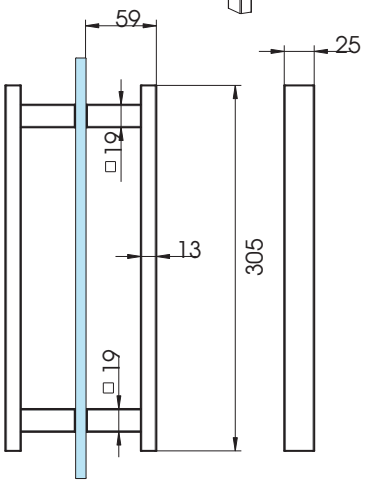

515E30

6mm
8mm

Türstoßgriffpaar.

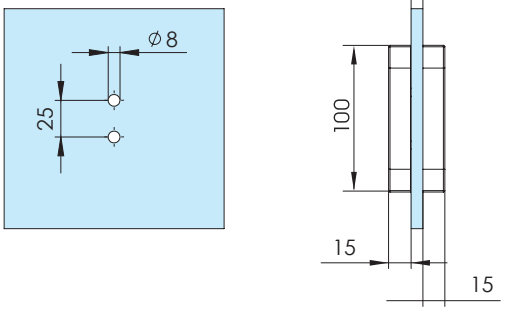

5A00

6mm
8mm

Türknopfpaar.



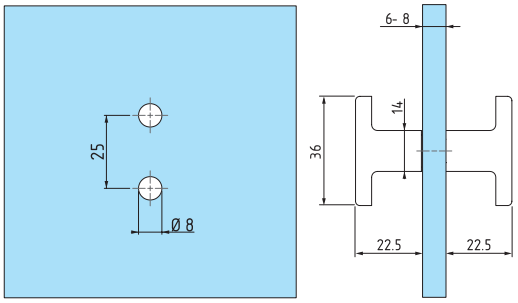

5400

6mm
8mm
10mm



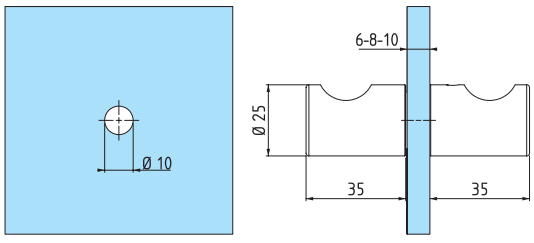

5401

6mm
8mm
10mm



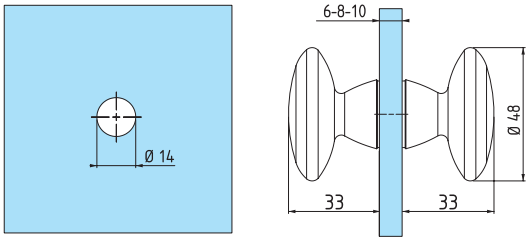

5H01

6÷12 mm

Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 14mm.
Achsabstand 192mm.
Gesamtlänge 265mm.
Tiefe 53mm.



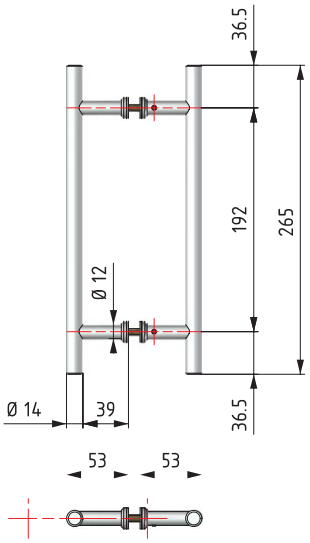

Glasbearbeitung

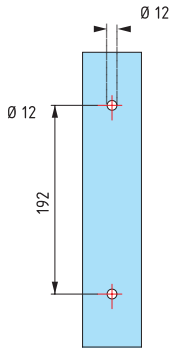

5H03

6÷12 mm

Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl ø 14mm.
Achsabstand 250mm.
Gesamtlänge 400mm.
Tiefe 53mm.

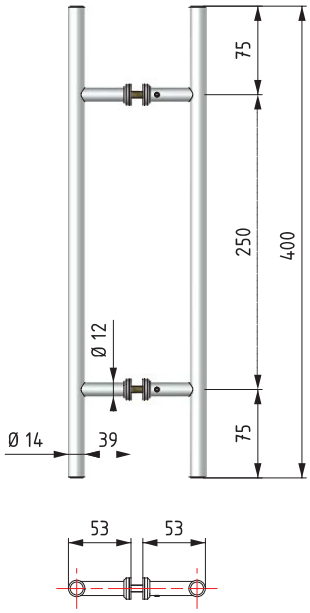

Glasbearbeitung



8701

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 60kg

0 ÷ 15°



Selbstschließendes Automatikband ab 15°
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Nur für Pendeltüren ohne Anschlag.

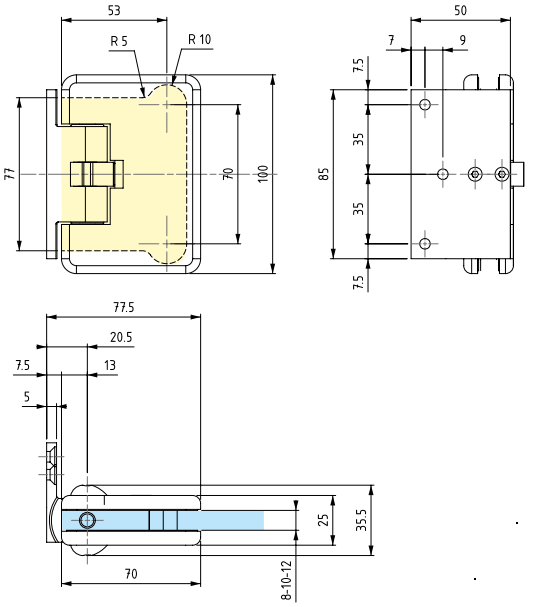

8705

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 50kg

0 ÷ 15°



Selbstschließendes Automatikband
ab 15° Glas-Glas.
Mit Feststellung +/- 90°.
Nur für Pendeltüren ohne Anschlag

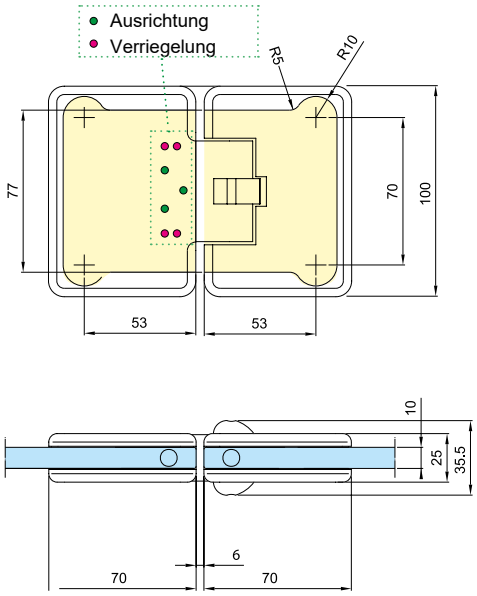

6M10

10mm
12mm

Überschub Magnet-Türstopper



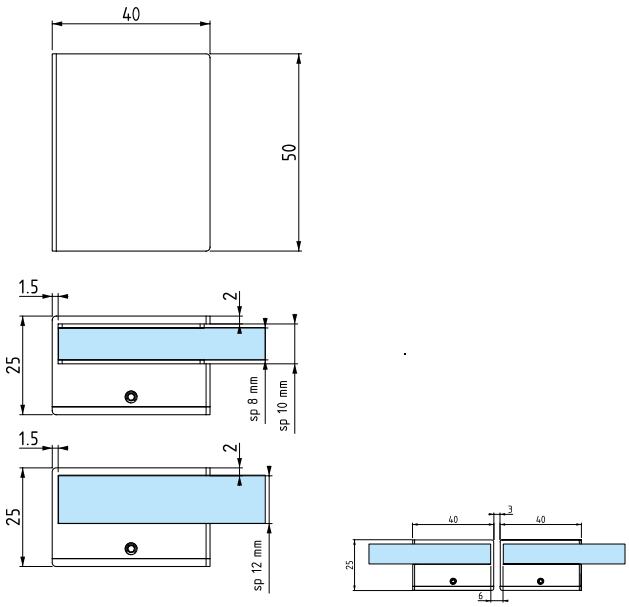

6M15

Magnetische Gegenplatte für Wand
bzw. Zarge



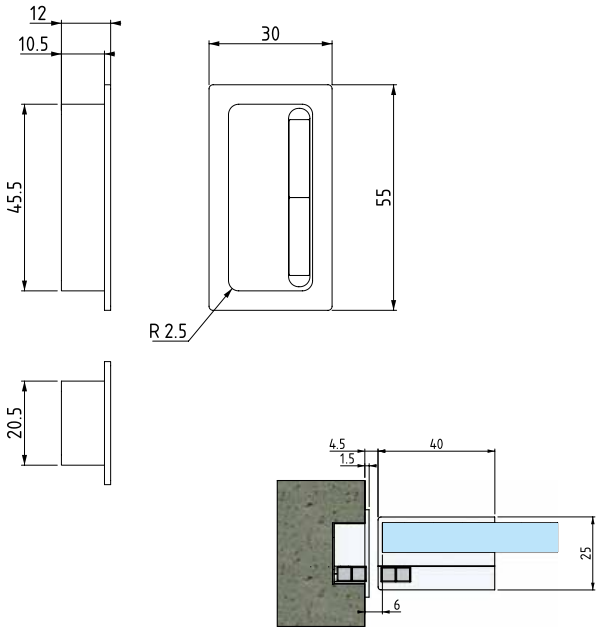

8701

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 60kg

0 ÷ 15°



Selbstschließendes Automatikband ab 15°
Glas-Wand mit einseitiger Platte.
Mit Feststellung +/- 90°.
Nur für Pendeltüren ohne Anschlag.

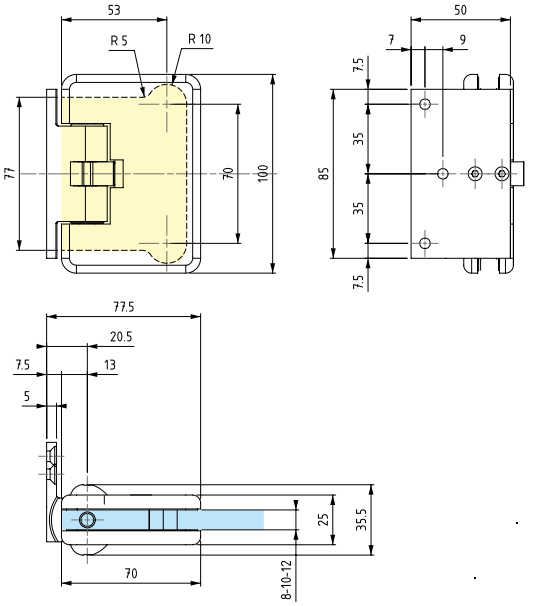

8705

8mm
10mm
12mm

900mm

MAX 50kg

0 ÷ 15°



Selbstschließendes Automatikband
ab 15° Glas-Glas.
Mit Feststellung +/- 90°.
Nur für Pendeltüren ohne Anschlag

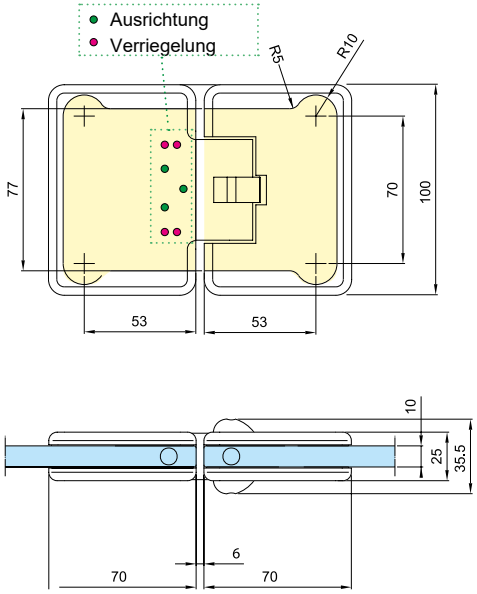

6M10

10mm
12mm

Überschub Magnet-Türstopper



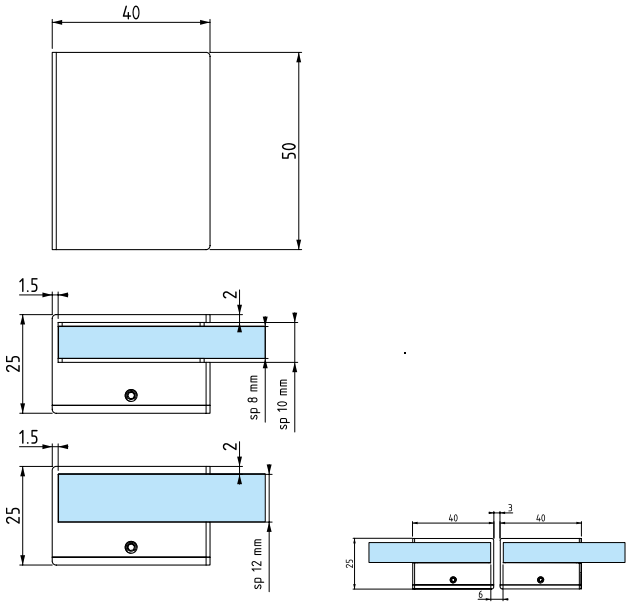

6M15

Magnetische Gegenplatte für Wand
bzw. Zarge



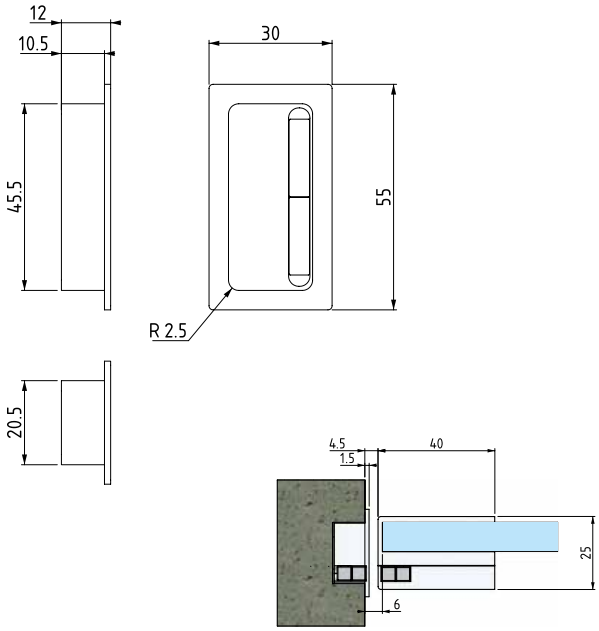

8PT8-10
2200mm

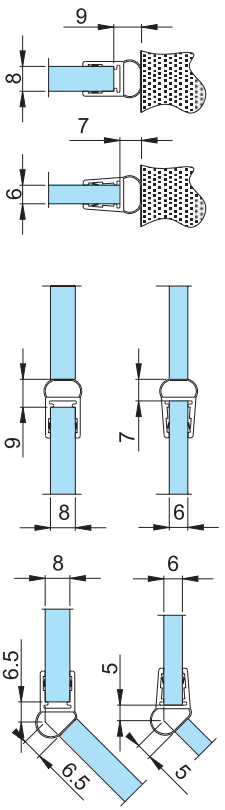

8PT1-10
2500mm

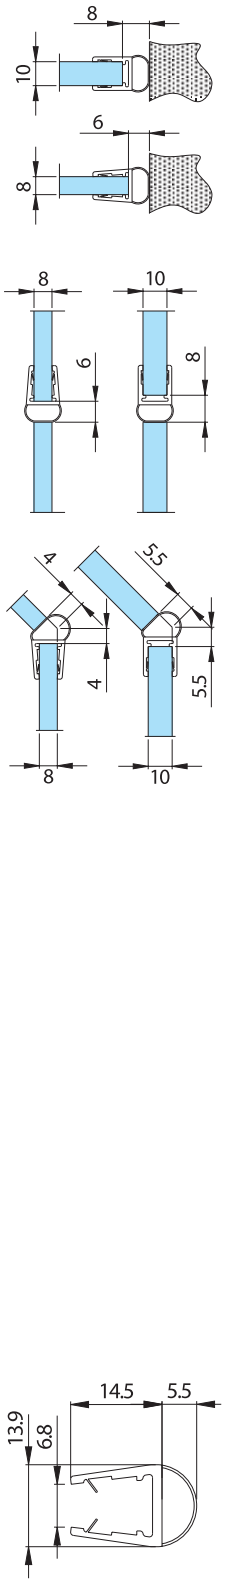

8PT8-20
2200mm

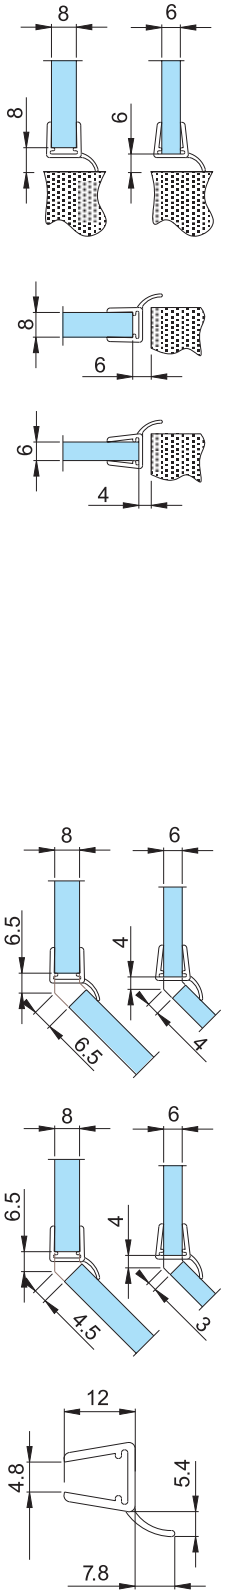

8PT1-20
2500mm

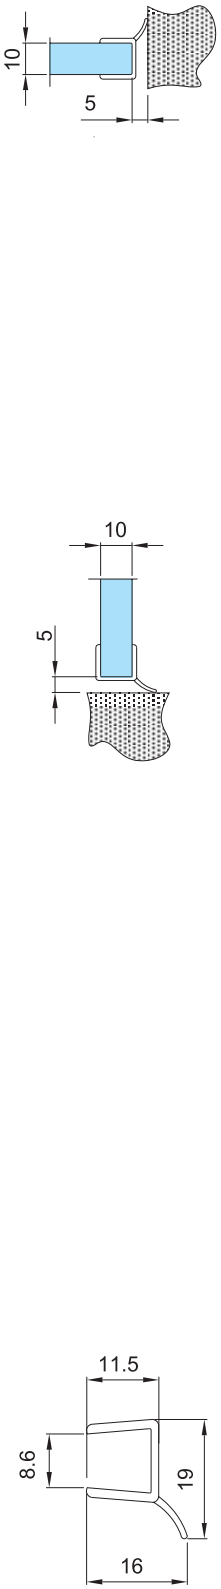

8PT8-25
2200mm

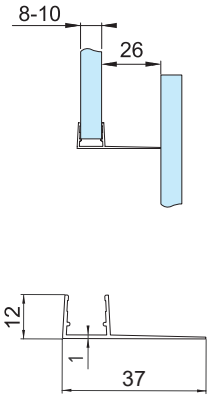

8PT8-26
2200mm

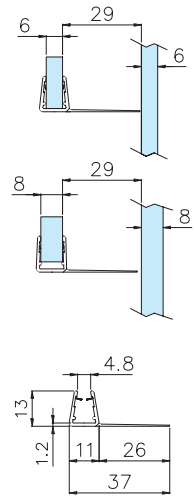

8PT8-30
2200mm

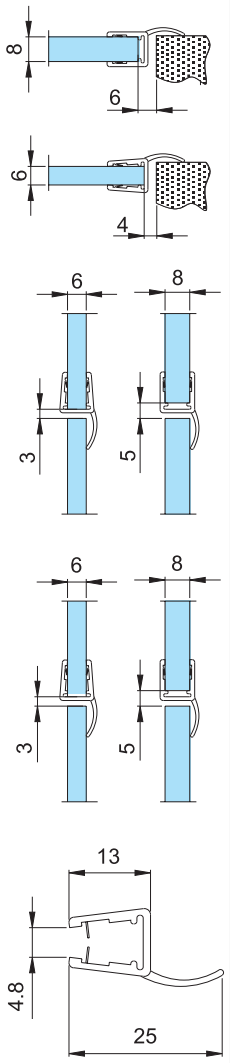

8PT1-30
2500mm

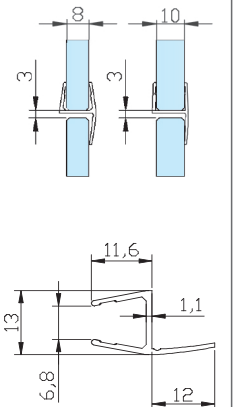

8PT1-33
2500mm

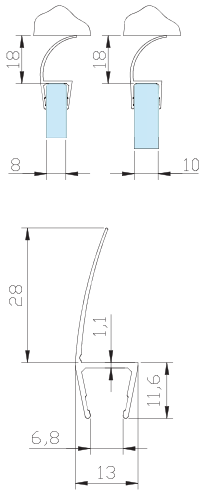

8PT8-35
2200mm



8PT8-35C
R=540mm
L=490mm

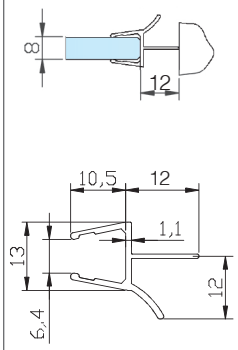

8PT1-35
2500mm

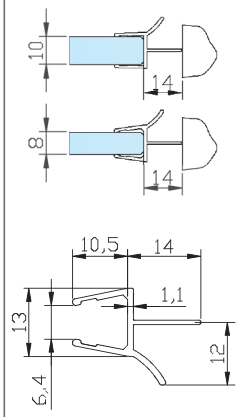

8PT8-40
2200mm

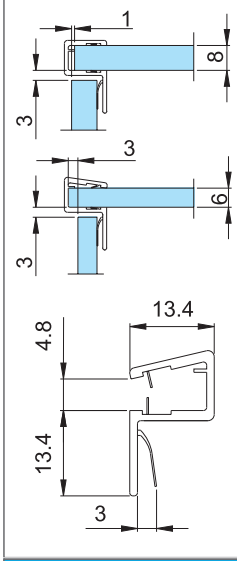

8PT8-45
2200mm

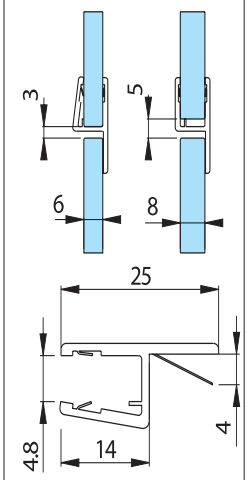

8P06
2200mm



8P08
2200mm



8P10
2200mm

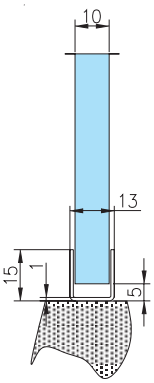

8PT6-37
2200mm

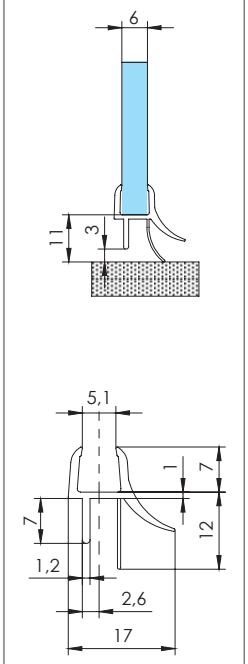

8PT8-37
2200mm

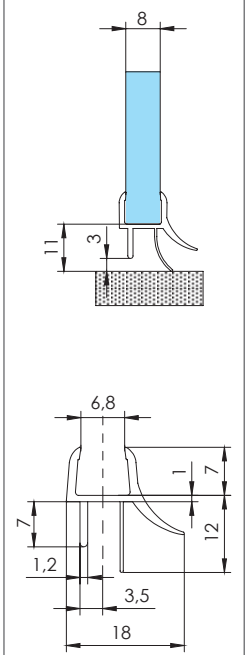

8PI1-32
2200mm

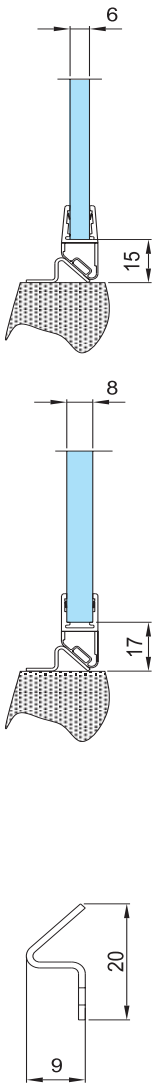

8PT8-50
2200mm

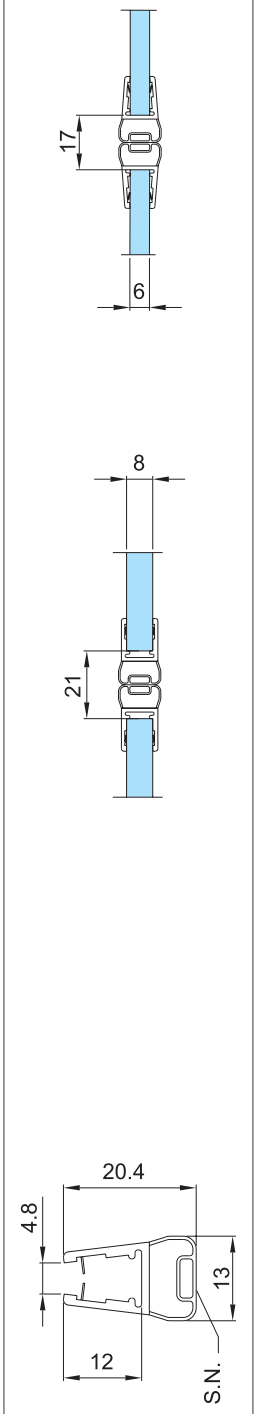

8PT8-60/61
2200mm

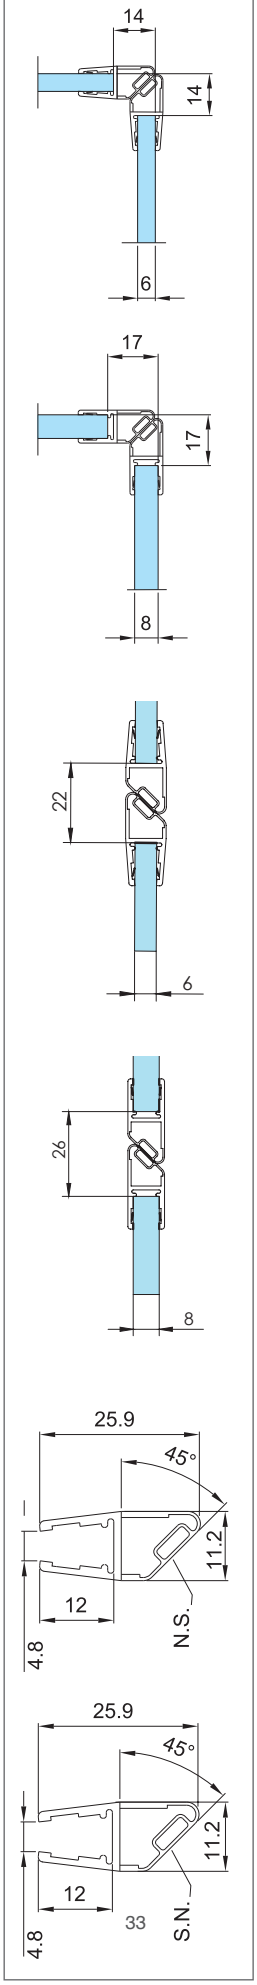

8PT1-60/61
2500mm

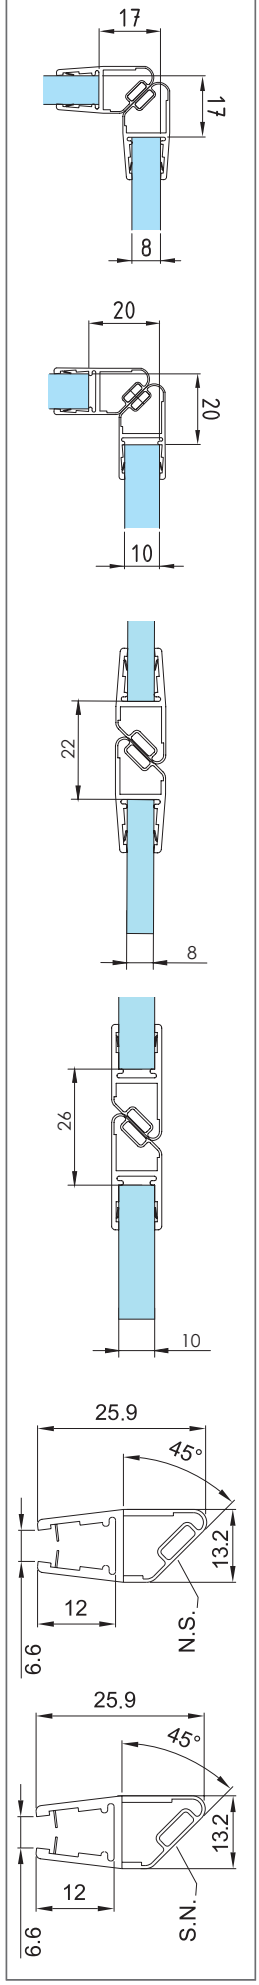

8PT8-70/71
2200mm

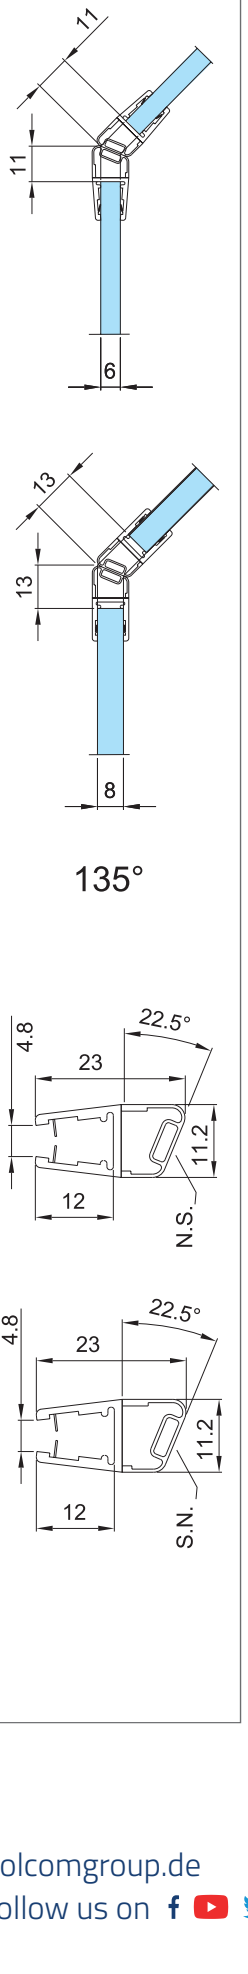

COLCOM

We Build the Invisible

colcomgroup.de

follow us on

D05E 30N

D05E 32N

D05E 60N

D05E 62N

D05E 70N

D05 72N

D05E 30N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | 0°-80° *

Set Slash für Nischendusche
Wand-Wand nur mit Türflügel.
Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm	D05E 30N/08	10mm	D05E 30N/10

Im Set enthalten



D05E P16 (1X)

D05E P30N (1x)

D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P47N (1x)

D05E P90 (2x)

Im Set nicht enthalten



D05E P40/13
(1,25 mt)
L ≤ 1300mm
(630mm MIN)
D05E P40/18
(1,75 mt)
L > 1300mm
(1800mm MAX)

D05E P45/09
(0,9 mt)
Bei L ≤ 900mm
(1x)
Bei L > 900mm
(2X)

D05E P55N/13
(1,3 mt)
L ≤ 1300mm
(630mm MIN)
D05E P55N/18
(1,8 mt)
L > 1300mm
(1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P40
C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P90
C D05E P90
(1X)

Fingerklemmschutzprofil



8PT1-33
(1X)



D05E P52
(1X)

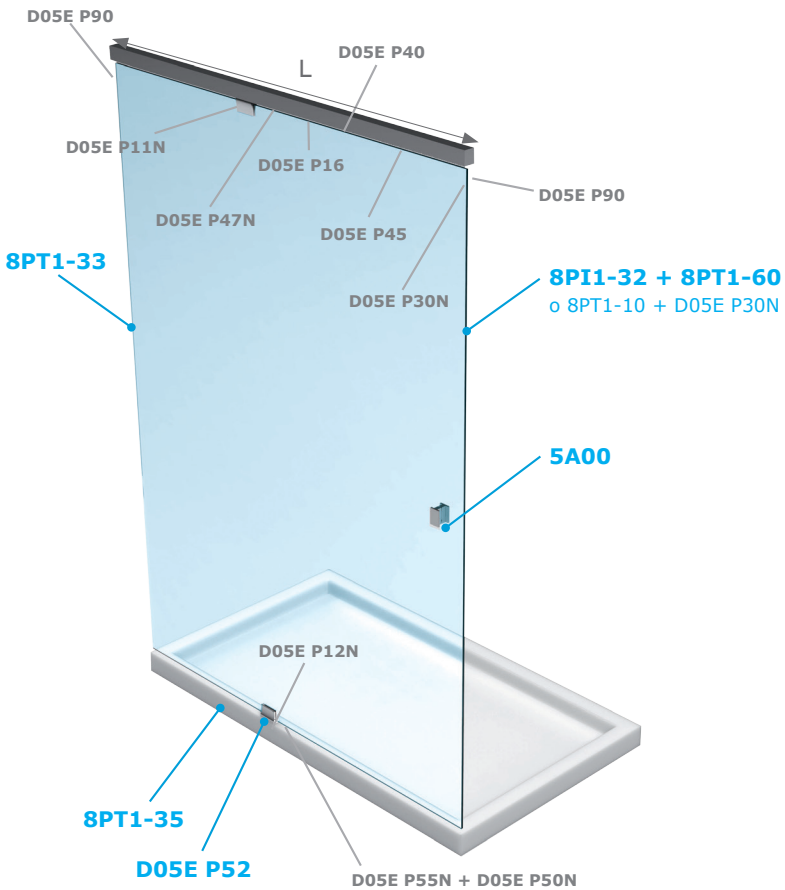

D05E 30N SLASH *System*

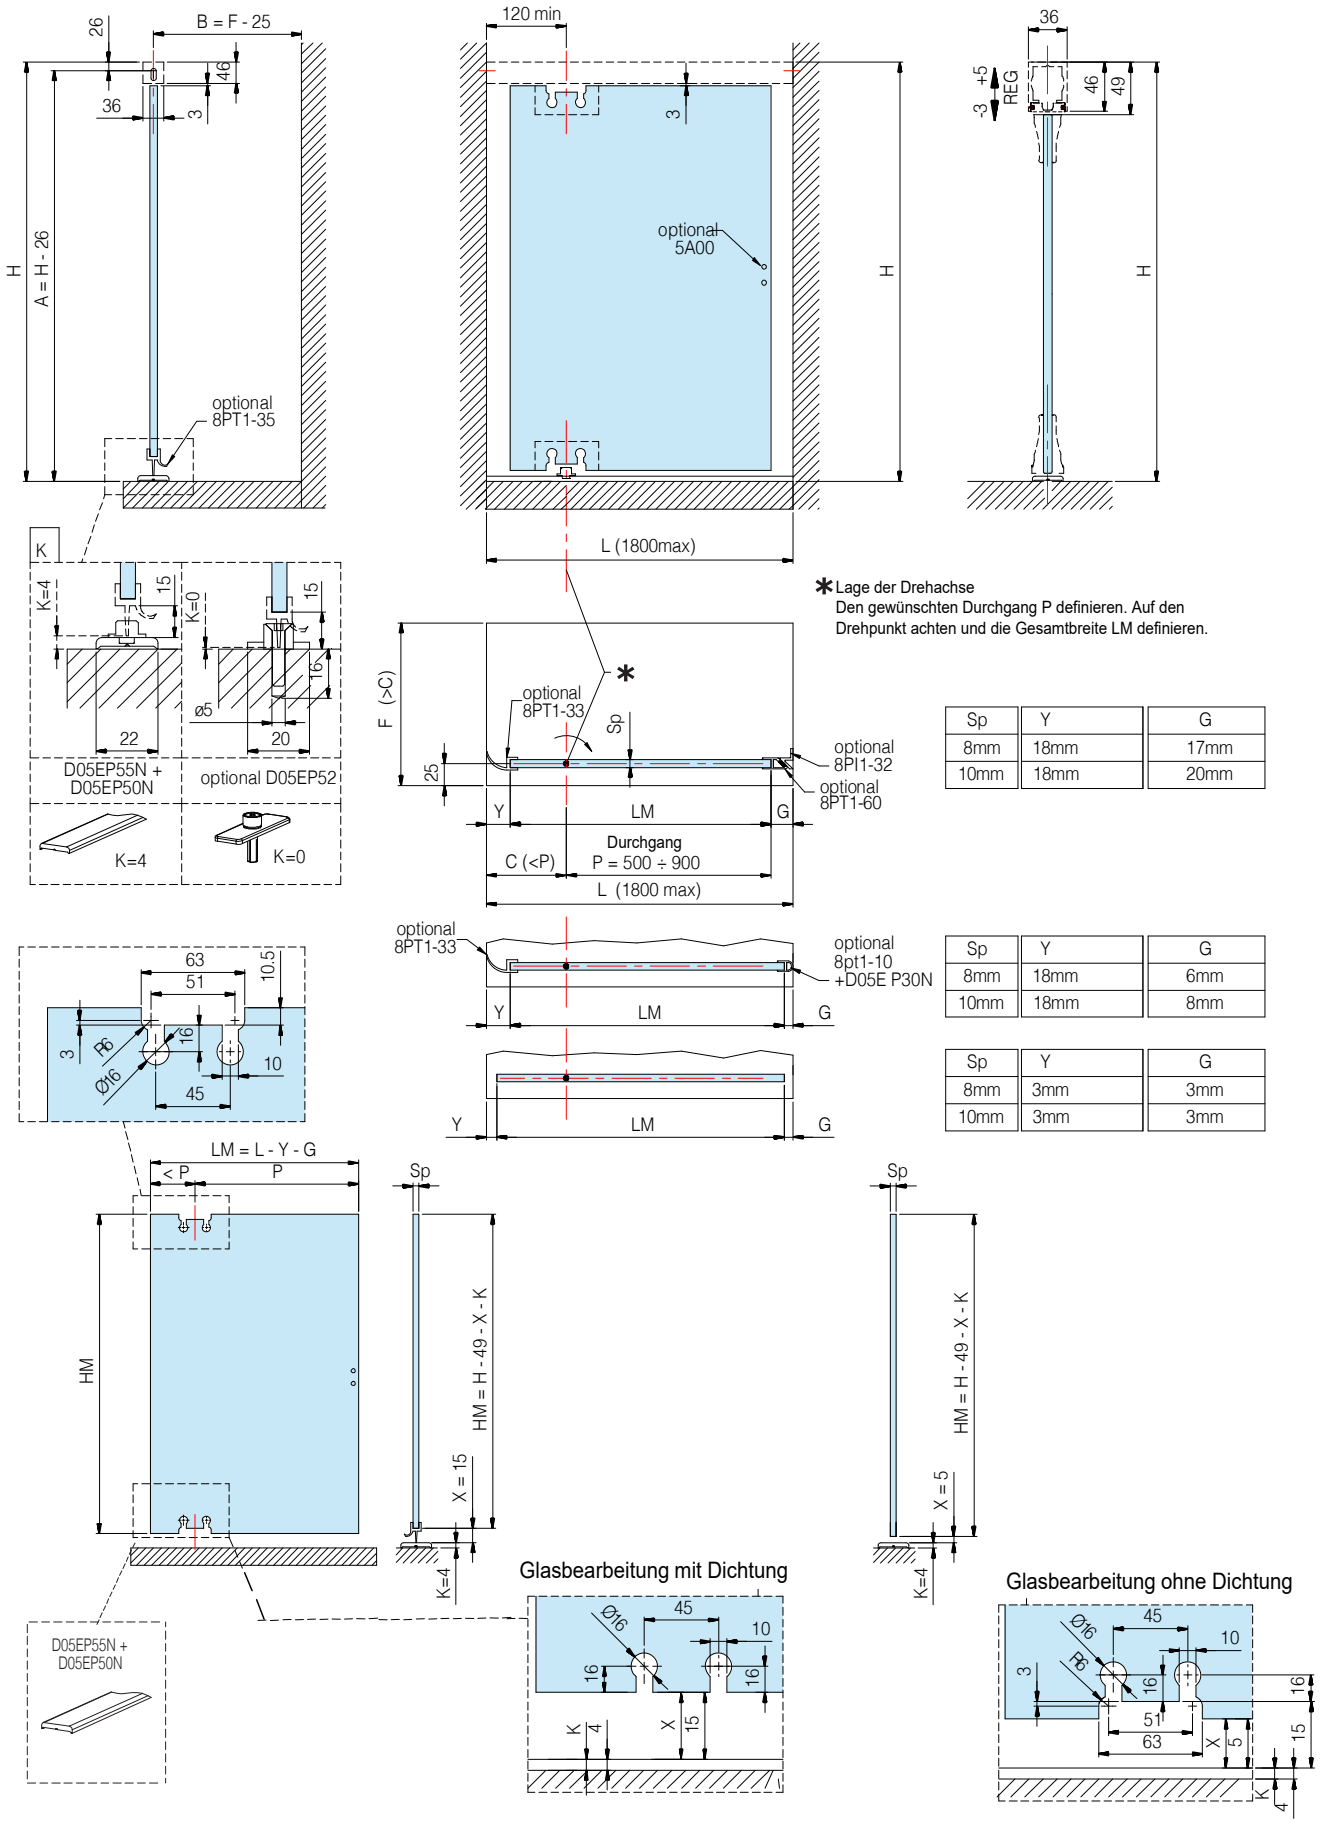

✱Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Sp	Y	G
8mm	18mm	17mm
10mm	18mm	20mm

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm

Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm

D05E 32N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | 0°-80° *

Set Slash für Nischendusche Wand-Wand mit Türflügel und Seitenteil. Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm — D05E 32N/08

10mm — D05E 32N/10

Im Set enthalten



D05E P16 (1X)

D05E P47N (1x)

D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm

D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm

D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P90 (2x)

Im Set nicht enthalten



D05E P40/13 (1,25 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P45/09 (0,9 mt) Bei L ≤ 900mm (1x) Bei L > 900mm (2X)



D05E P55N/13 (1,3 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P55N/18 (1,8 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P40

C D05E P40/13

C D05E P40/18

(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P90

C D05E P90

(1X)

Fingerklemmschutzprofil



8PT1-33

(1X)



D05E P52

(1X)

Endanschlag



D05E P30N

(1X)

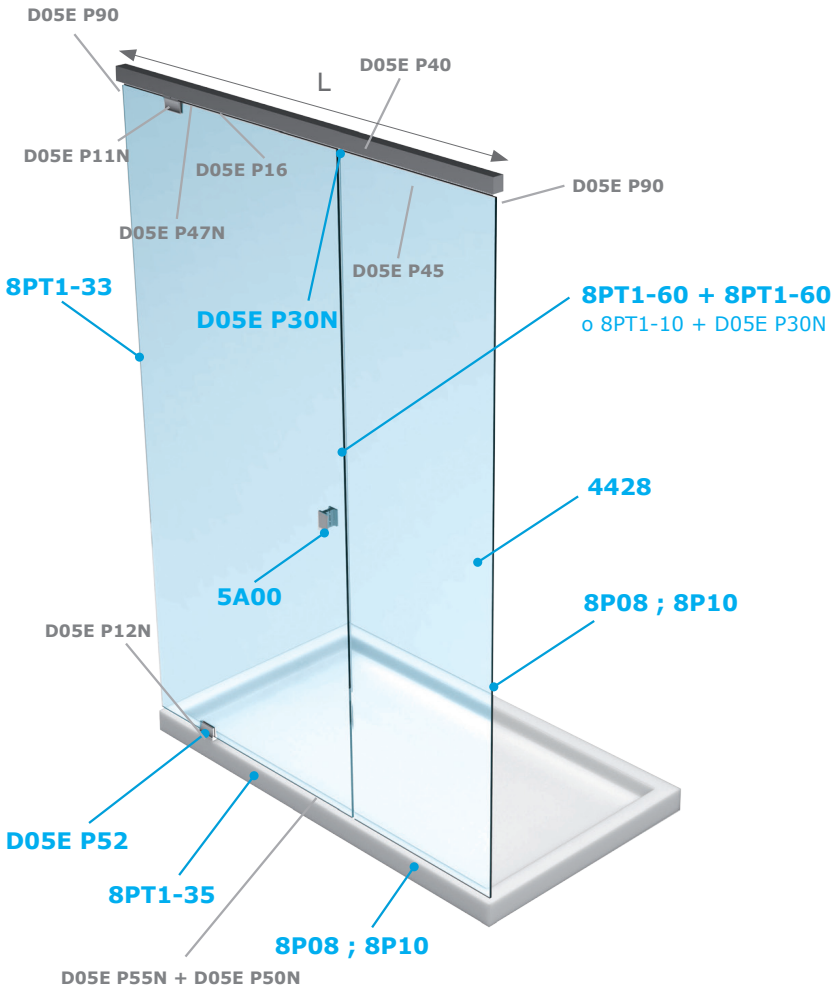

D05E 32N SLASH *System*

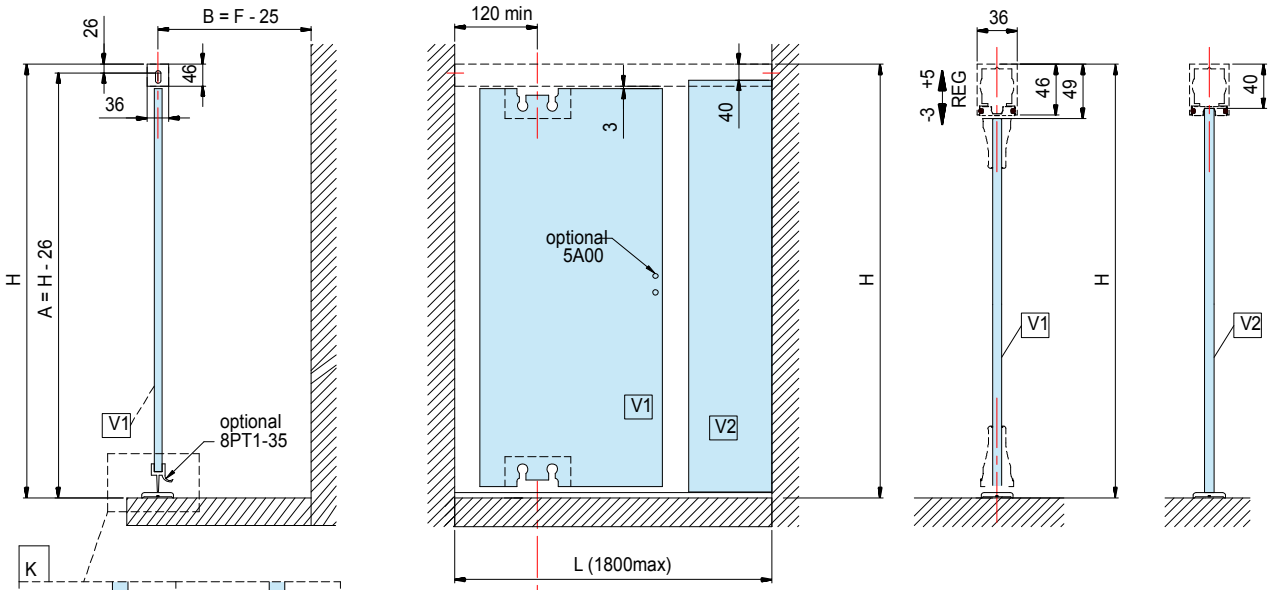

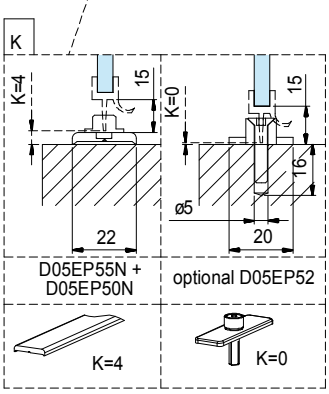

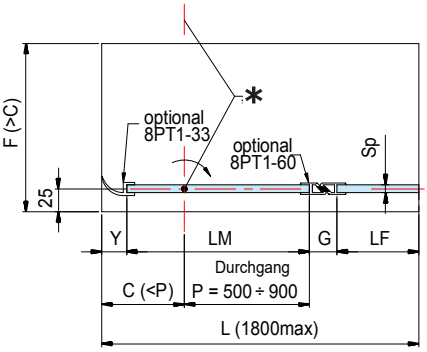

✱ Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Sp	Y	G
8mm	18mm	22mm
10mm	18mm	26mm



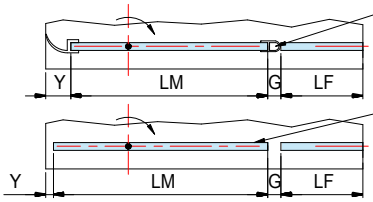

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm

Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm

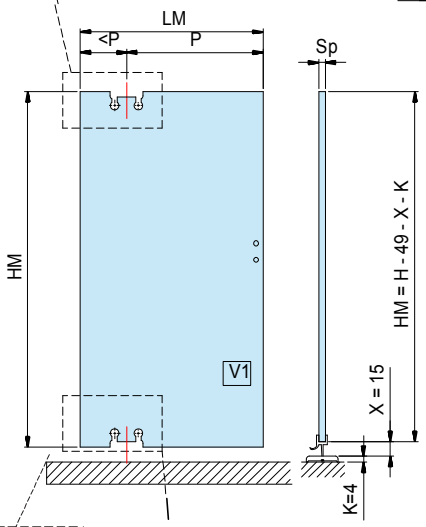

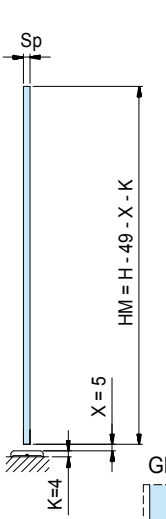

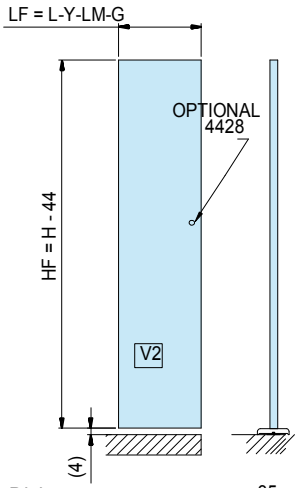

Glasbearbeitung mit Dichtung



Glasbearbeitung ohne Dichtung





D05E 60N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | 0°-80° *

Set Slash für U-Dusche
Glas-Glas nur mit Türflügel.
Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm — D05E 60N/08

10mm — D05E 60N/10

Im Set enthalten



D05E P16 (1X)



D05E P30N (1x)



D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P90 (2x)

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P47N (1x)

D05E P80 (2x)

Im Set nicht enthalten



D05E P40/13
(1,25 mt)
L ≤ 1300mm
(630mm MIN)
D05E P40/18
(1,75 mt)
L > 1300mm
(1800mm MAX)

D05E P45/09
(0,9 mt)
Bei L ≤ 900mm
(1x)
Bei L > 900mm
(2X)



D05E P55N/13
(1,3 mt)
L ≤ 1300mm
(630mm MIN)
D05E P55N/18
(1,8 mt)
L > 1300mm
(1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P40
C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P90
C D05E P90
(1X)

Fingerklemmschutzprofil



8PT1-33
(1X)



D05E P52
(1X)

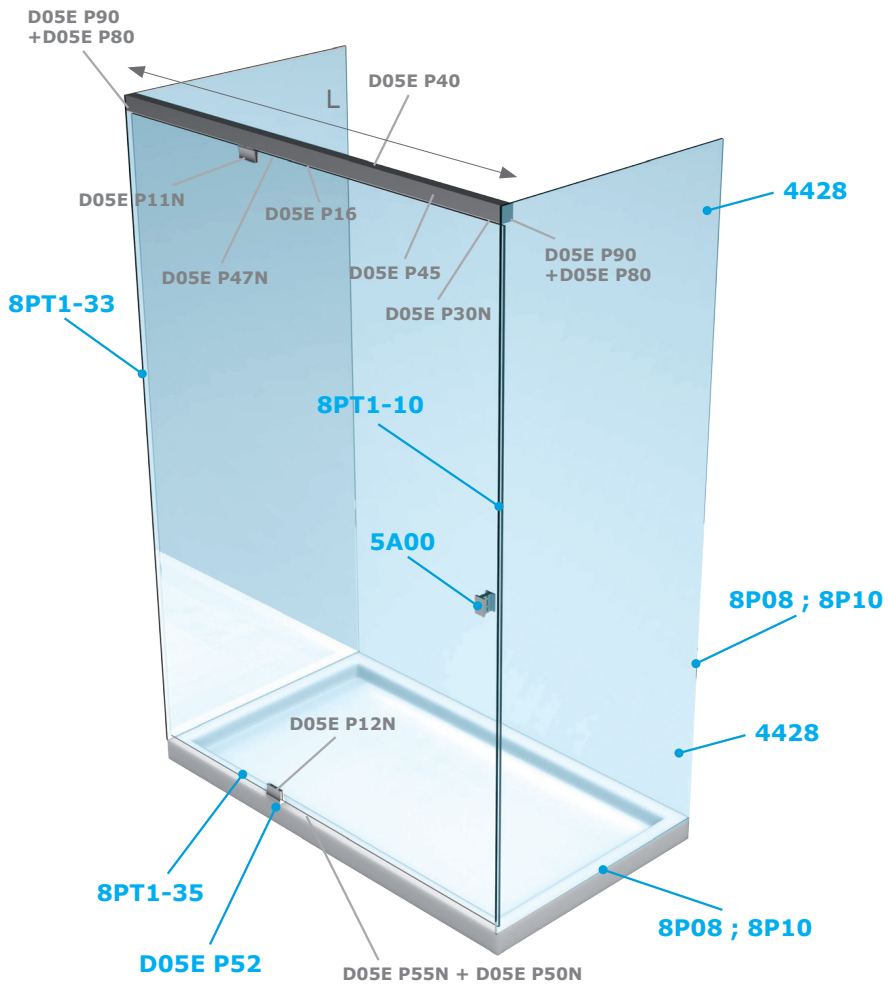

D05E 60N SLASH *System*

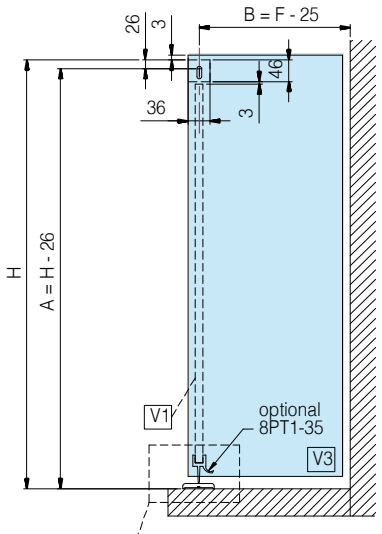

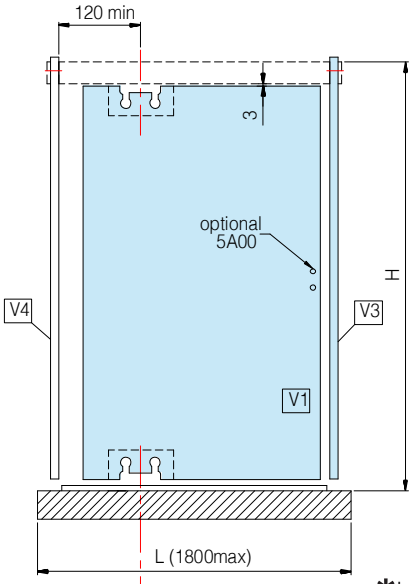

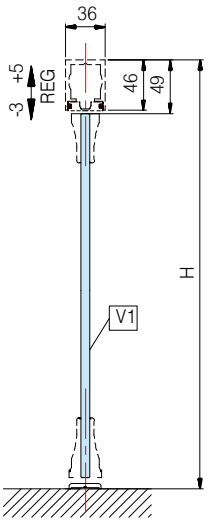

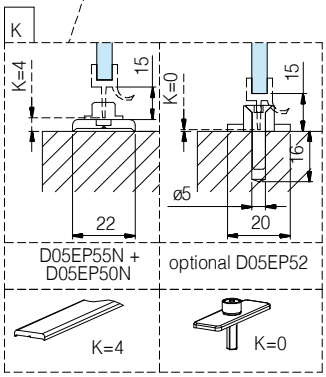

✱Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

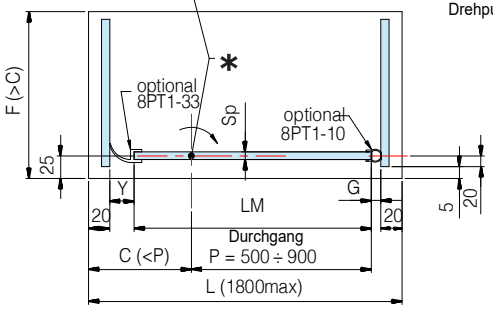

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm



Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm



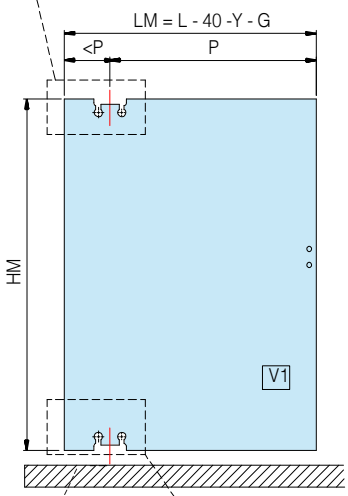



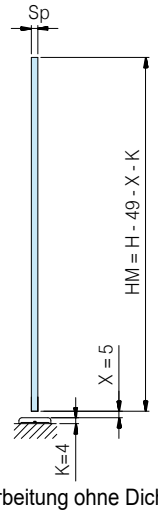

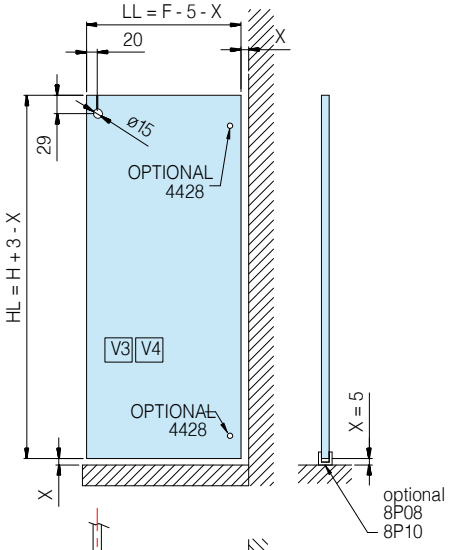

Glasbearbeitung mit Dichtung



Glasbearbeitung ohne Dichtung



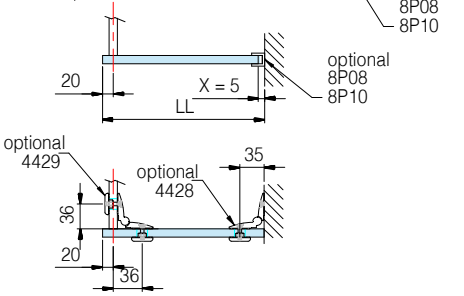

D05E 62N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | * 0°-80°

Set Slash für U-Dusche
Glas-Glas mit Türflügel und Seitenteil.
Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm — D05E 62N/08

10mm — D05E 62N/10

Im Set enthalten



D05E P16 (1X)

D05E P47N (1x)



D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P90 (2x)

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P80 (2x)

Im Set nicht enthalten



D05E P40/13 (1,25 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P45/09 (0,9 mt) Bei L ≤ 900mm (1x) Bei L > 900mm (2X)



D05E P55N/13 (1,3 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P40
C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P90
C D05E P90
(1X)

Fingerklemmschutzprofil



8PT1-33
(1X)



D05E P52
(1X)

Endanschlag



D05E P30N
(1X)

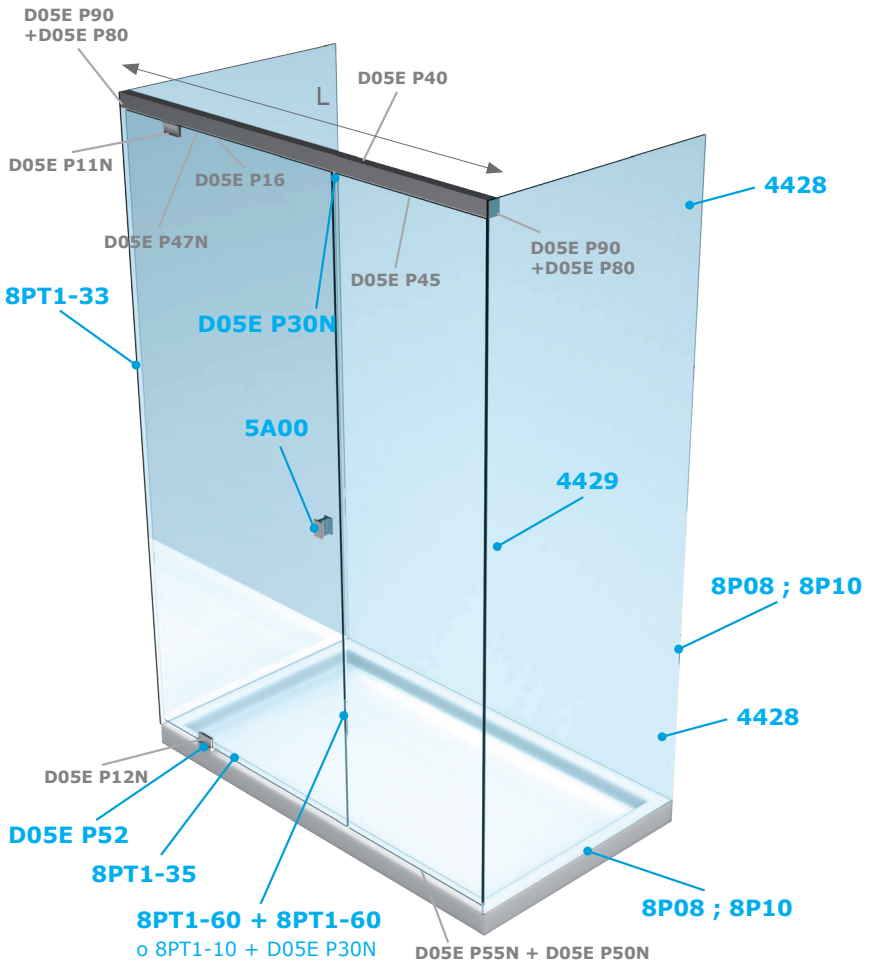

D05E 62N SLASH *System*

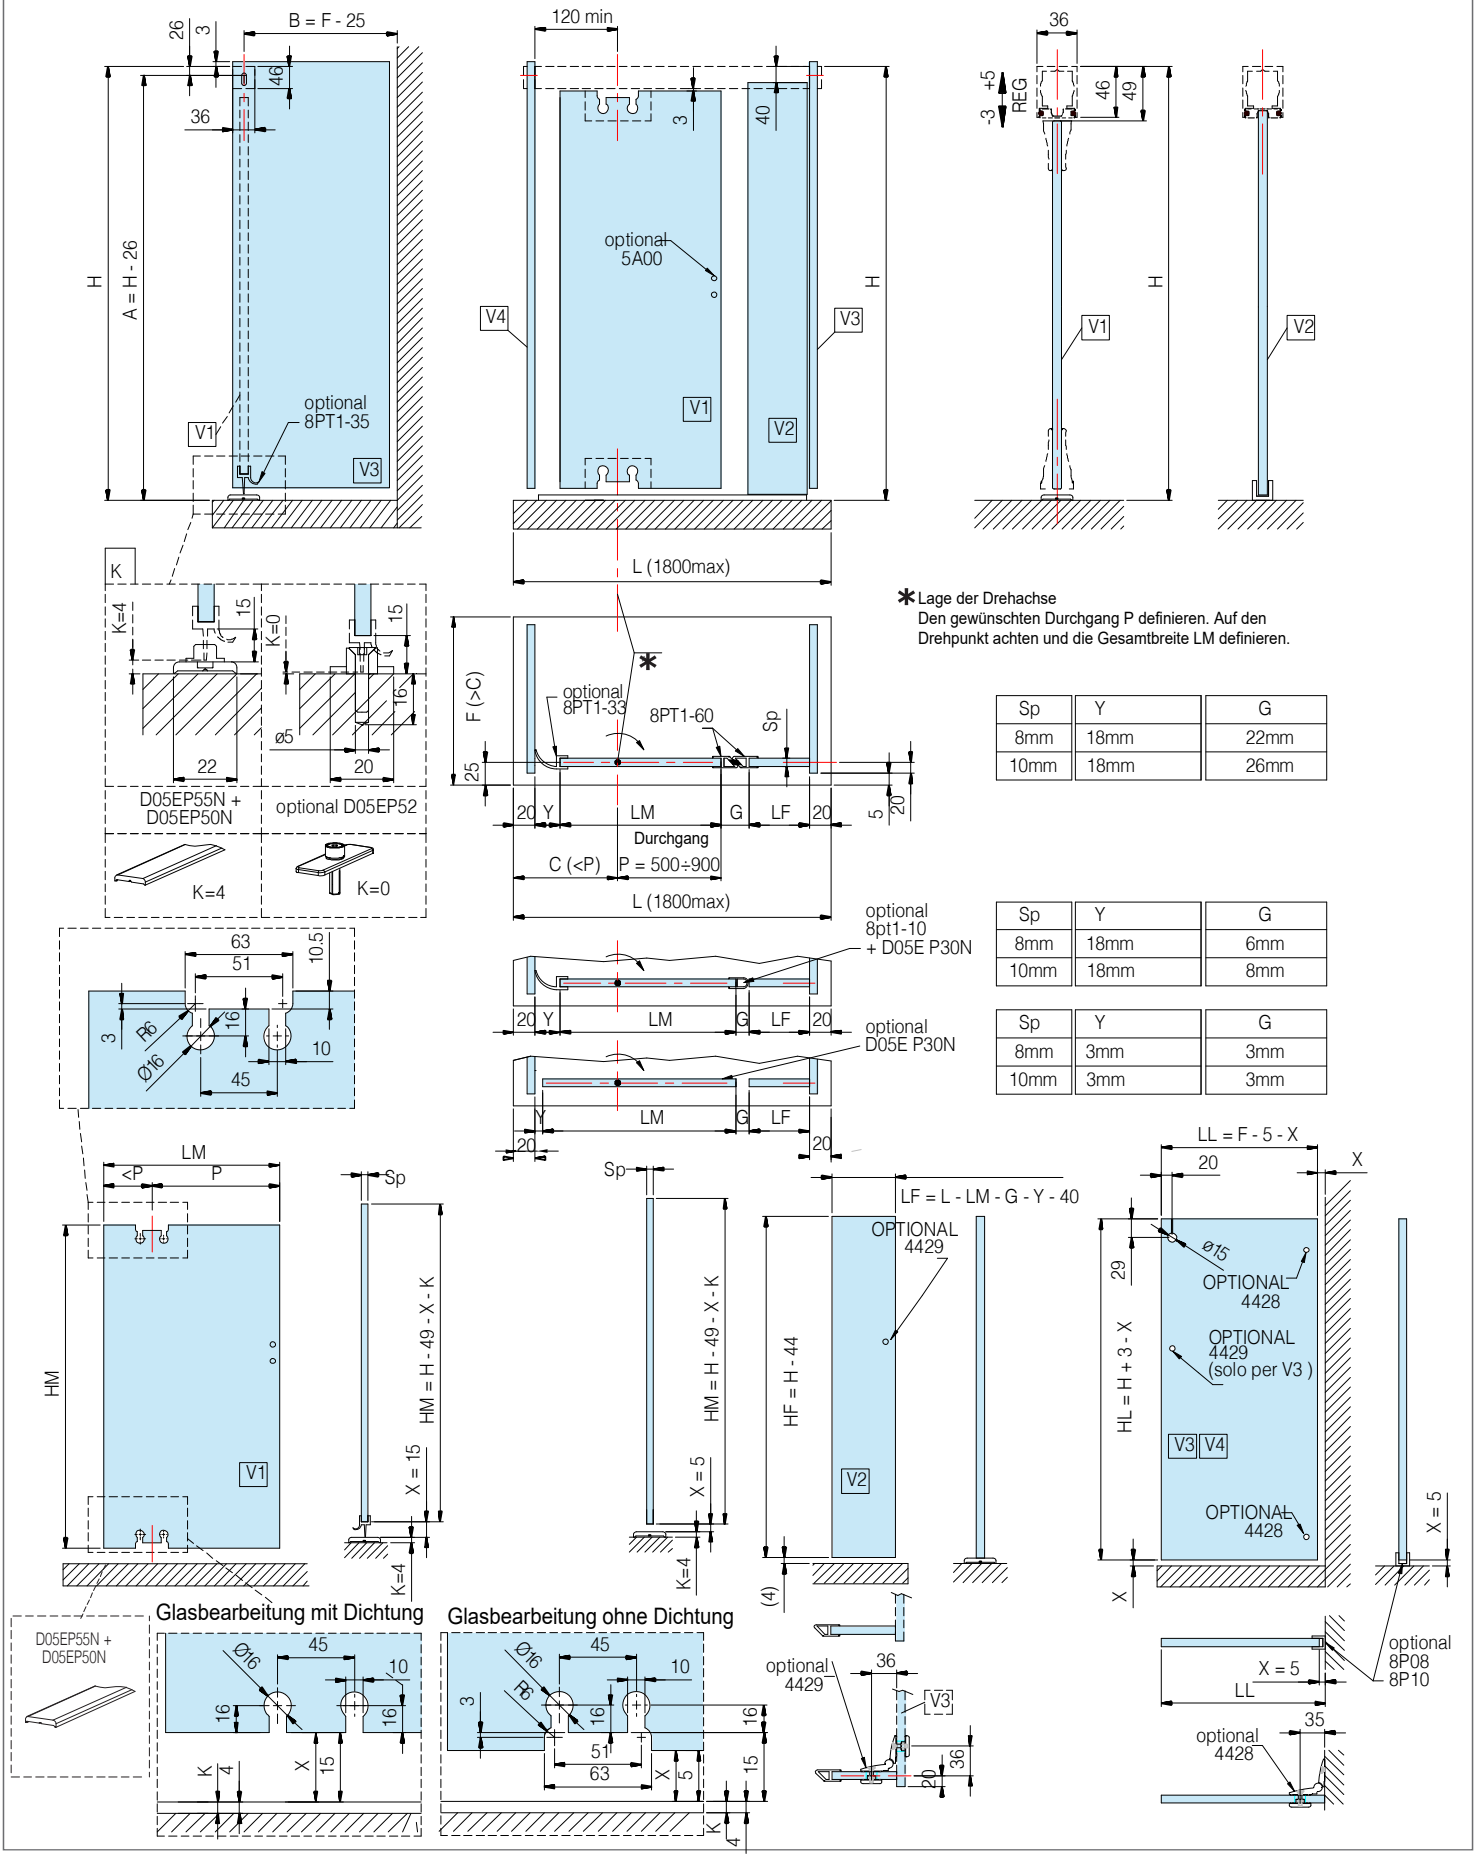

✱ Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Sp	Y	G
8mm	18mm	22mm
10mm	18mm	26mm

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm

Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm

D05E 70N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | 0°-80°*

Set Slash für Eckdusche
Glas-Wand nur mit Türflügel.
Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm	D05E 70N/08	10mm	D05E 70N/10

Im Set enthalten


D05E P16 (1X)


D05E P30N (1x)

D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P90 (2x)

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P47N (1x)

D05E P80 (1x)

Im Set nicht enthalten


D05E P40/13 (1,25 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P45/09 (0,9 mt) Bei L ≤ 900mm (1x) Bei L > 900mm (2X)


D05E P55N/13 (1,3 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für


D05E P40
C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für


D05E P90
C D05E P90
(1X)

Fingerklemmschutzprofil


8PT1-33
(1X)


D05E P52
(1X)

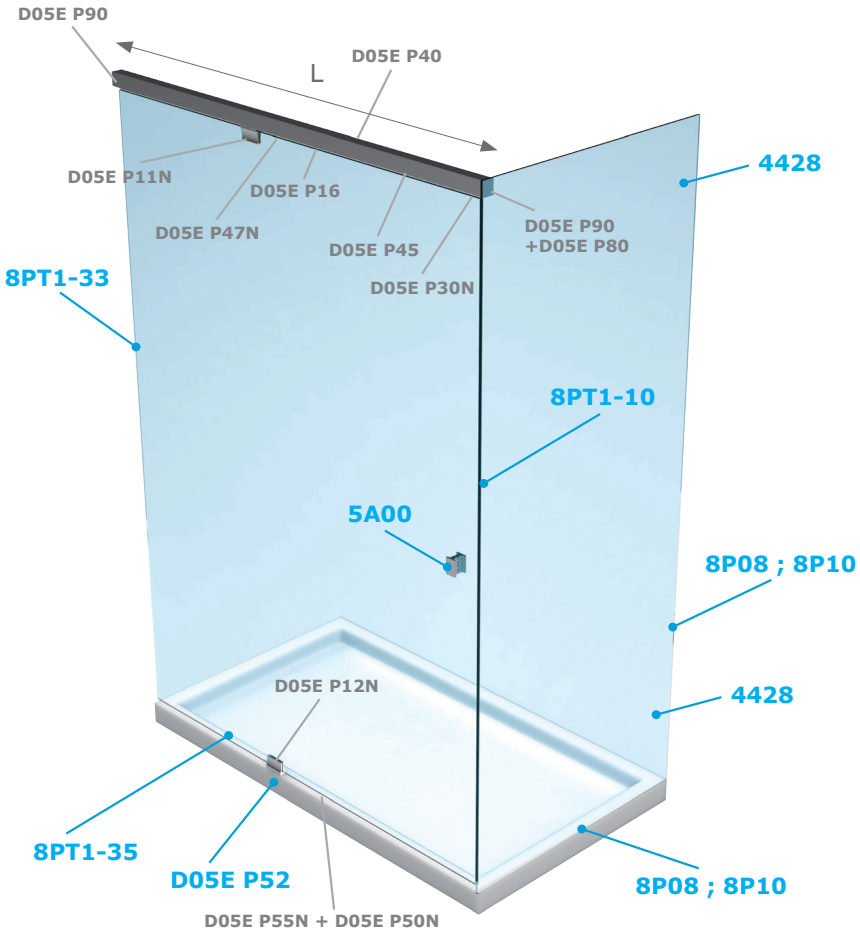

D05E 70N SLASH *System*

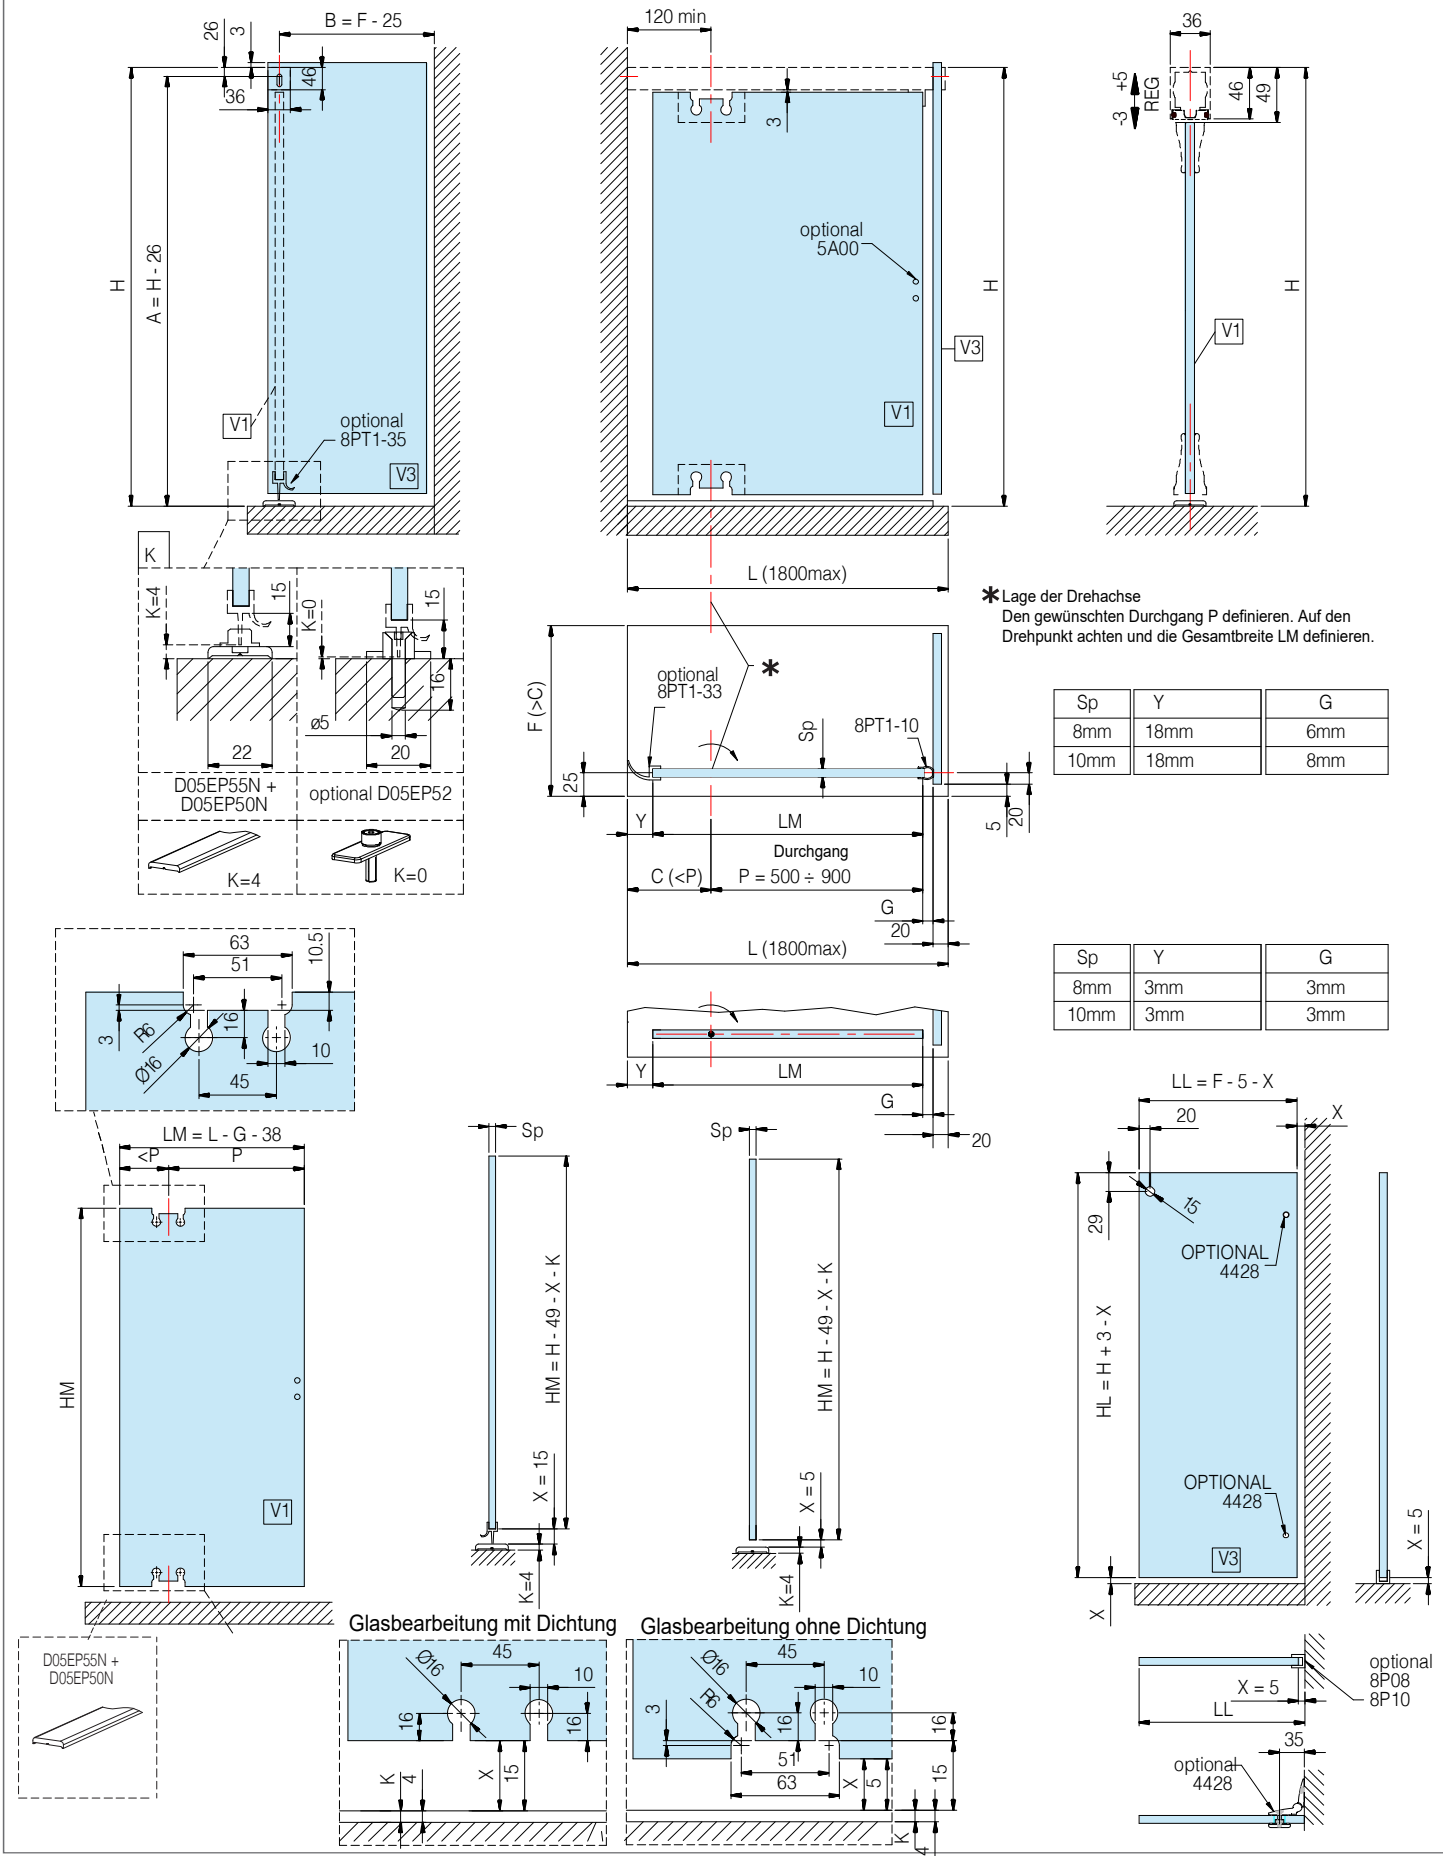

✱ Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm

Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm

D05E 72N SLASH *mit integriertem Hydrauliksystem*

900mm | MAX 80kg | 0°-80° *

Set Slash für Eckdusche
Glas-Wand mit Türflügel und Seitenteil.
Mit Feststellung +90°.

* **ACHTUNG:** Ein Anschlag ist zwingend erforderlich, da das Band eine Vorspannung besitzt. Ferner führt eine Betätigung der Tür in die entgegengesetzte Richtung zur Beschädigung der Bänder.

Bitte bei Bestellung genaue Bezeichnung angeben

8mm **D05E 72N/08** | 10mm **D05E 72N/10**

Im Set enthalten



D05E P16 (1X)

D05E P47N (1x)

D05E P11N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P11N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P12N/08 (1X) für Glas 8mm
D05E P12N/10 (1X) für Glas 10mm

D05E P80 (1x)

D05E P90 (2x)

Im Set nicht enthalten



D05E P40/13 (1,25 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P45/09 (0,9 mt) Bei L ≤ 900mm (1x) Bei L > 900mm (2X)



D05E P55N/13 (1,3 mt) L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt) L > 1300mm (1800mm MAX)

D05E P50N (1x)

OPTIONAL

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P40
C D05E P40/13
C D05E P40/18
(1X)

Abdeckungen aus Edelstahl für



D05E P90
C D05E P90
(1X)

Fingerklemmschutzprofil



8PT1-33
(1X)



D05E P52
(1X)

Endanschlag



D05E P30N
(1X)

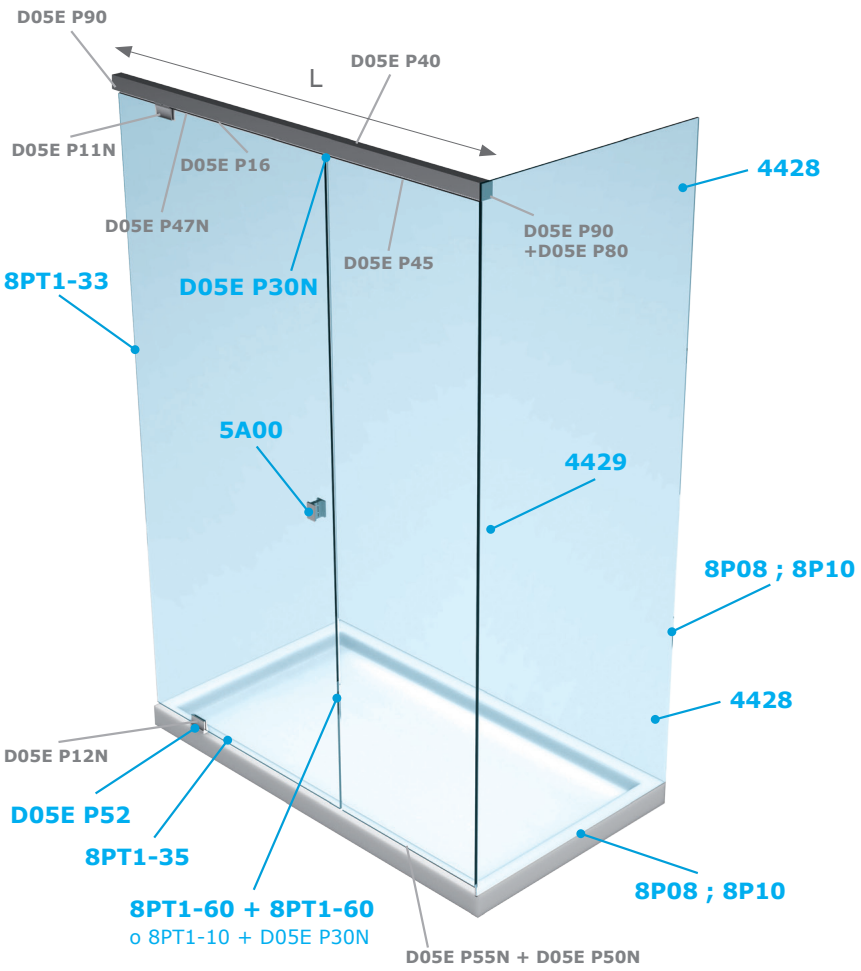

D05E 72N SLASH *System*

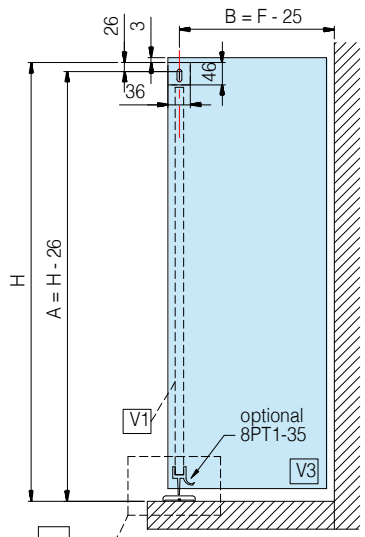

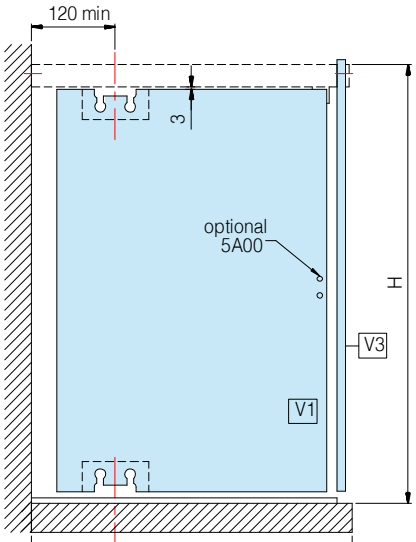

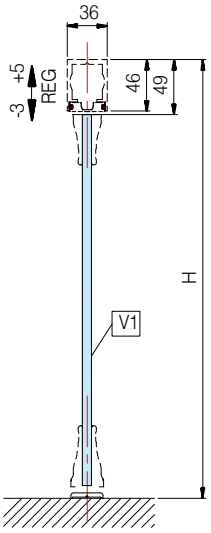

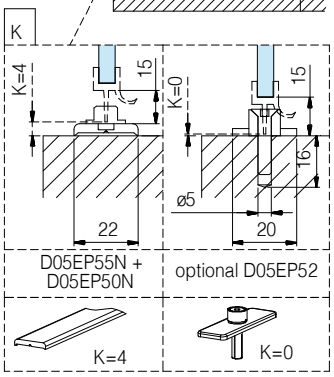

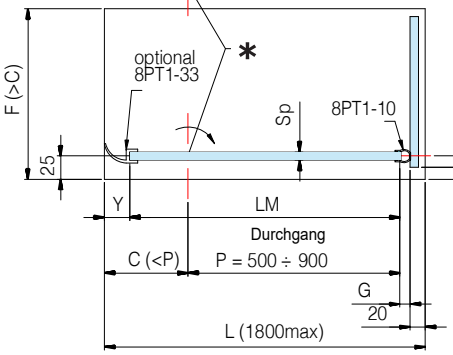

✱Lage der Drehachse
Den gewünschten Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Sp	Y	G
8mm	18mm	6mm
10mm	18mm	8mm



Sp	Y	G
8mm	3mm	3mm
10mm	3mm	3mm



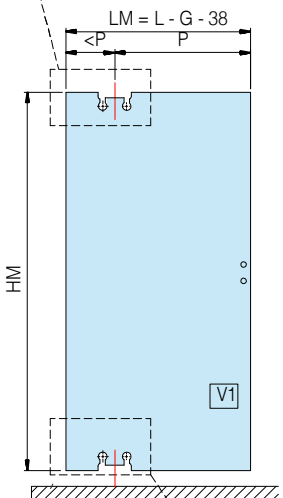



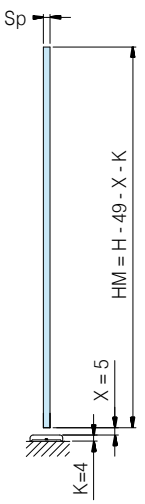

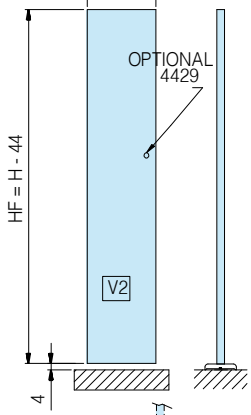

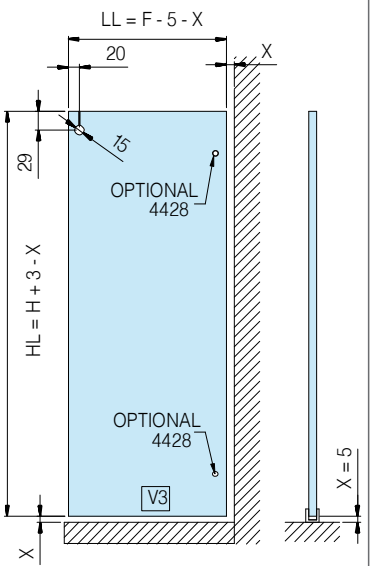



Glasbearbeitung mit Dichtung



Glasbearbeitung ohne Dichtung







BZ00

BZQ0

BZ03

BZQ3

BZ06

BZQ6

BZ07

BZQ7



BZ09



BZQ9



BZ00

Hip-ZAC Runddesign für Eckdusche
mit Wannenabmessung 800x800mm bzw. 900x900mm.

8mm

800mm ÷ 900mm

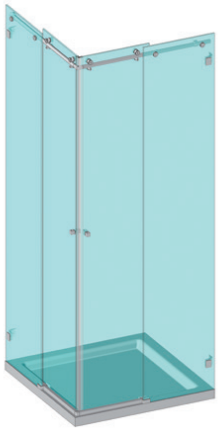

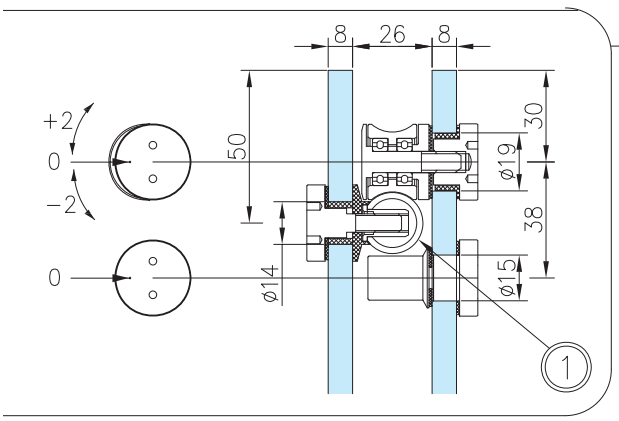

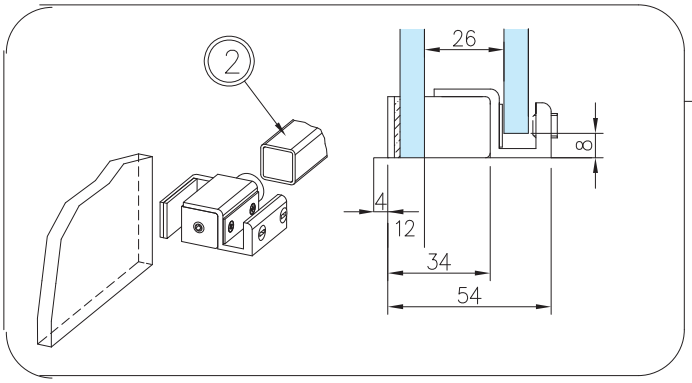

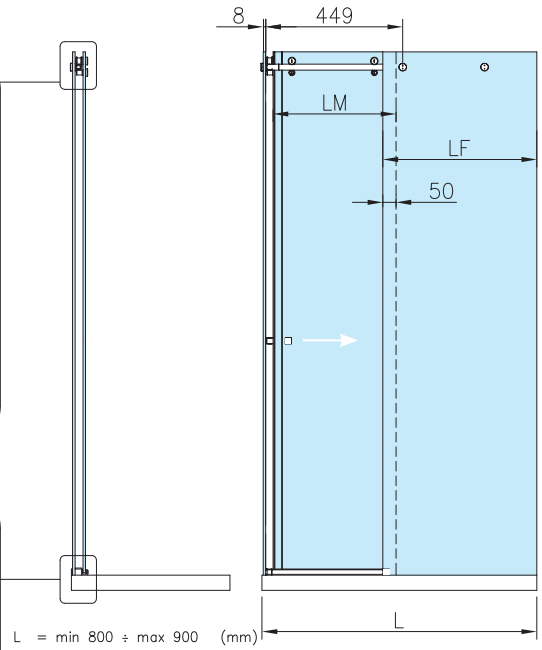

L = min 800 ÷ max 900 (mm)
P = 400 (mm)
LM = 390 (mm)
LF = (SCHEMA) (mm)



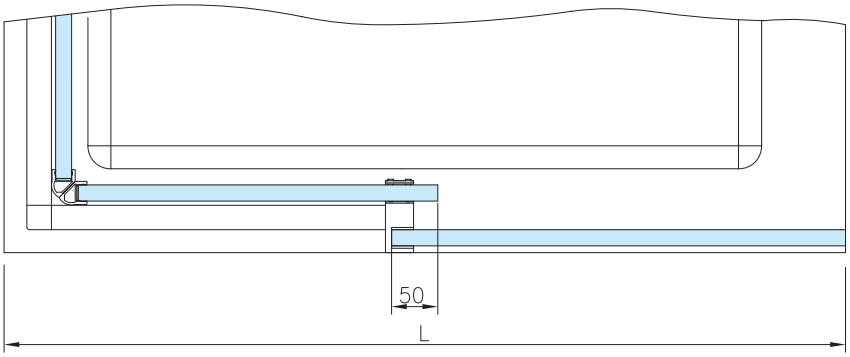



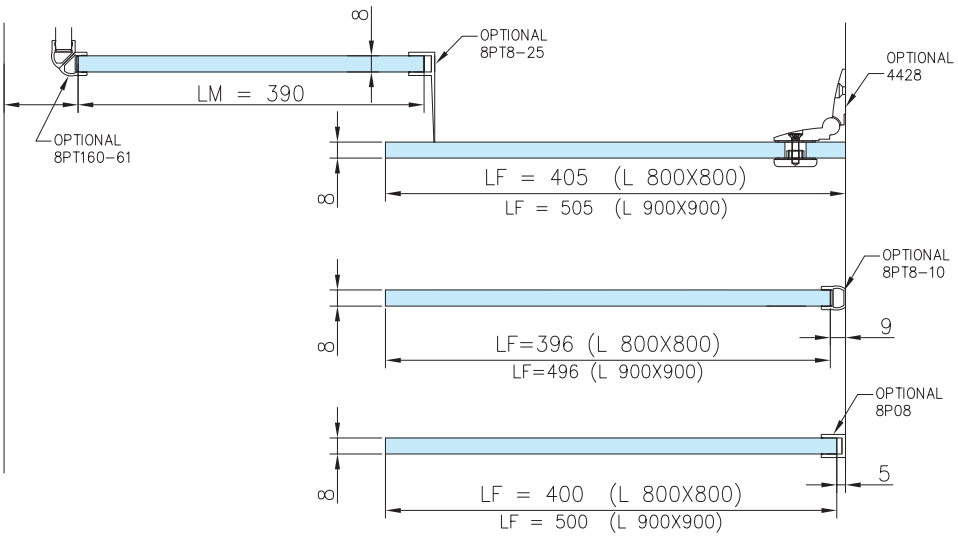

BZ00

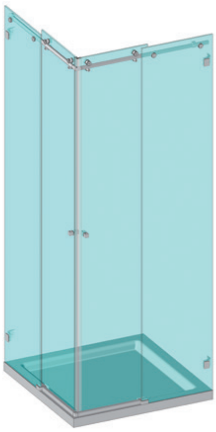

Im Set enthalten



BZ10 (4X)

BZ20 (1x)

BZ30 (2x)

BZ40 (2x)

BZ45 (2X)



BZ51 (2x)

BZ55 (2x)

BZ57 (1x)

BZ70 (4X)

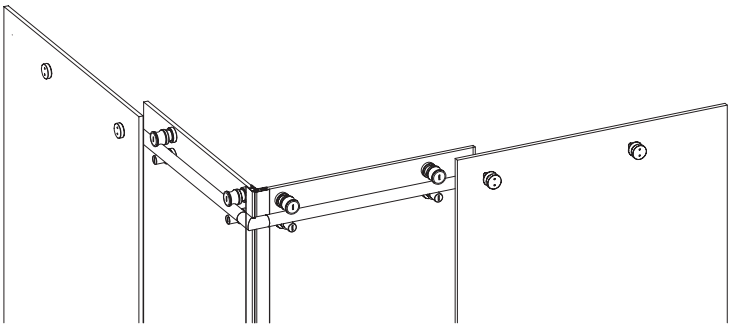

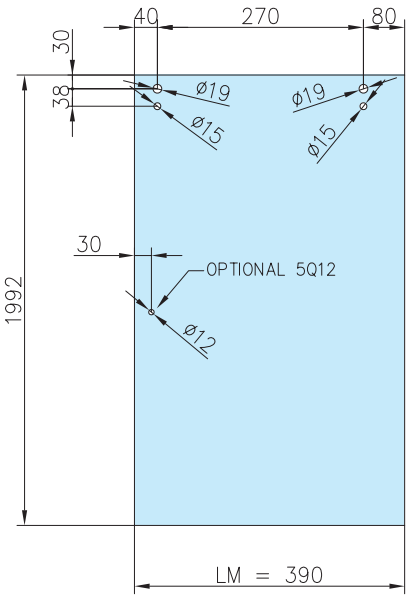

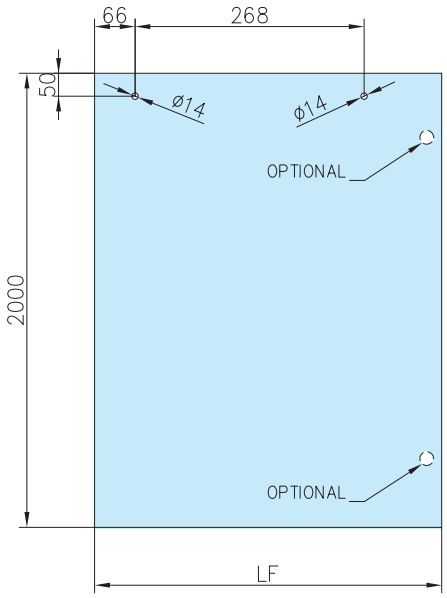

① D.20x2

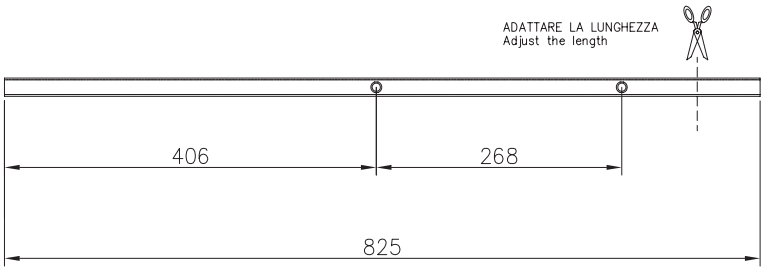

② 20x20x1.5



BZQ0

Hip-ZAC Vierkantdesign für Eckdusche
mit Wannenabmessung 800x800mm bzw. 900x900mm.

8mm

800mm ÷ 900mm

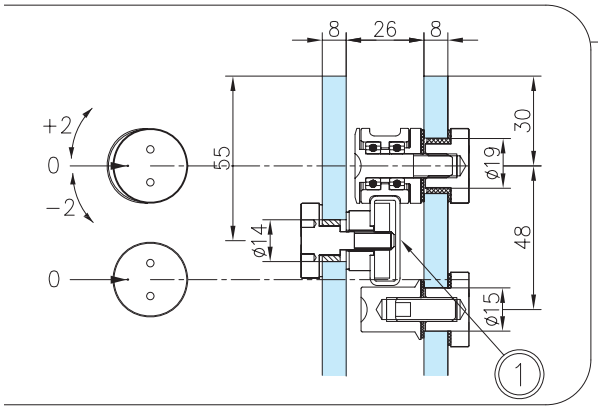

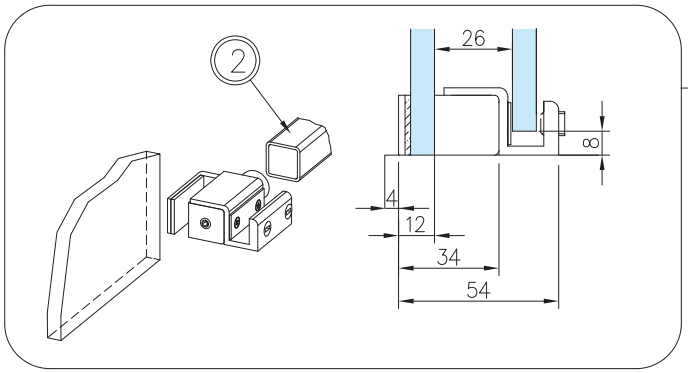

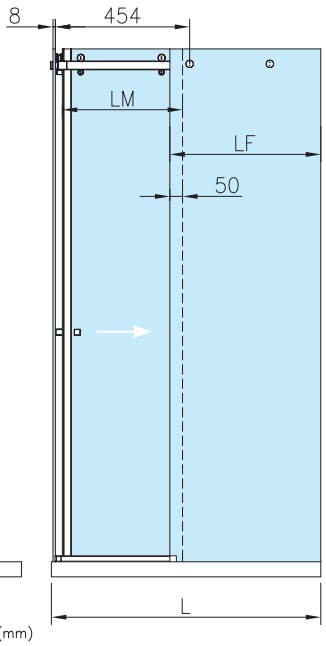

L = min 800 ÷ max 900 (mm)
P = 400 (mm)
LM = 390 (mm)
LF = (SCHEMA) (mm)



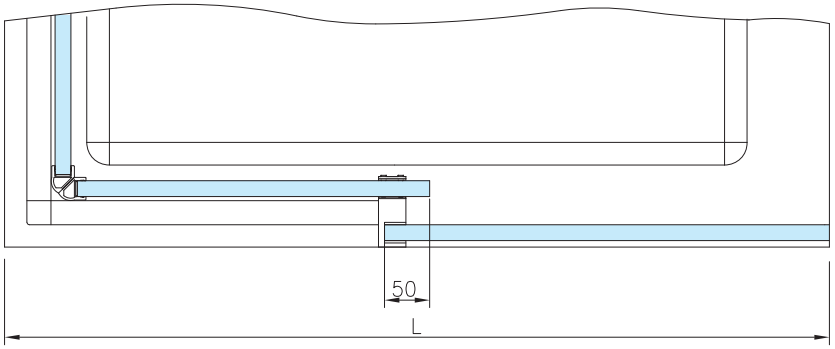



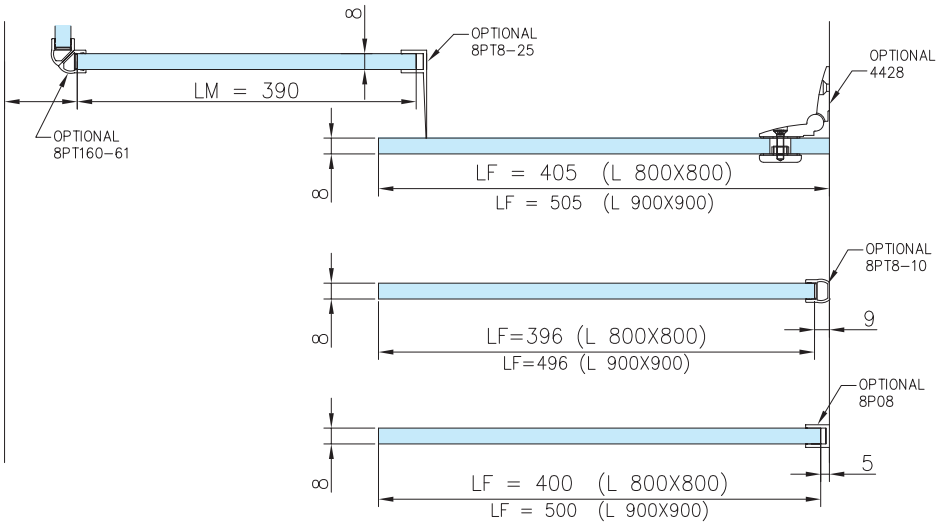

BZQ0

Im Set enthalten

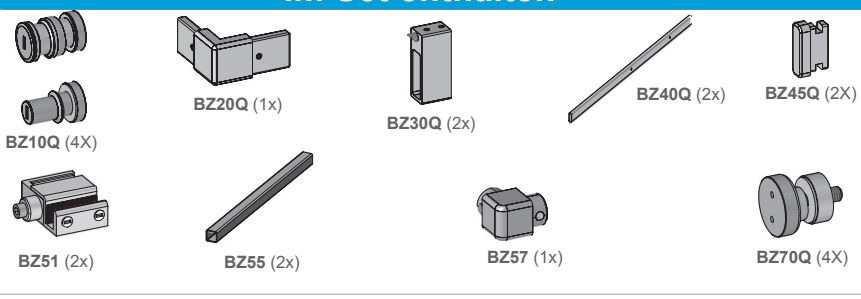

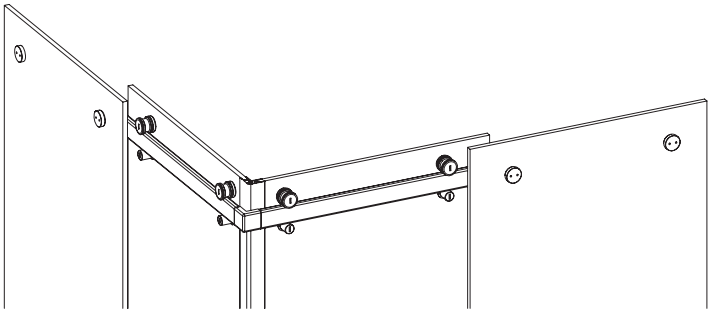

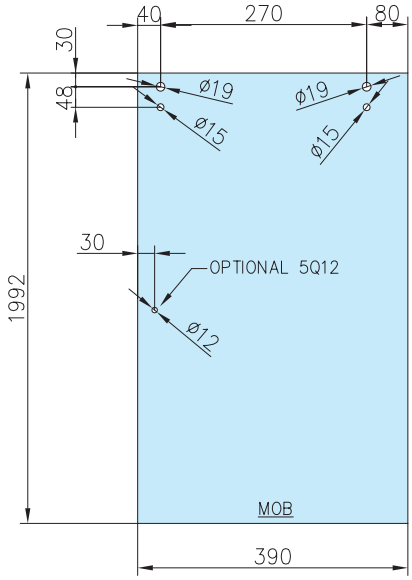

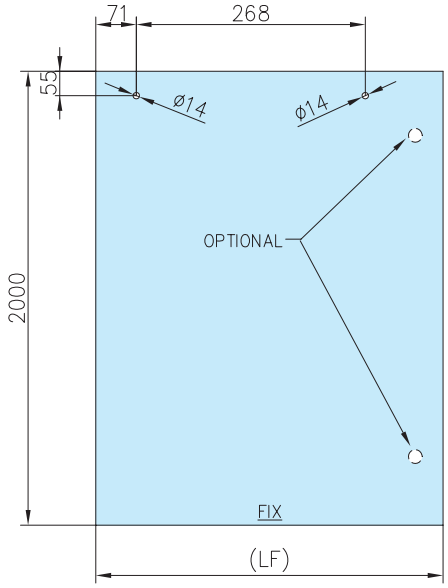



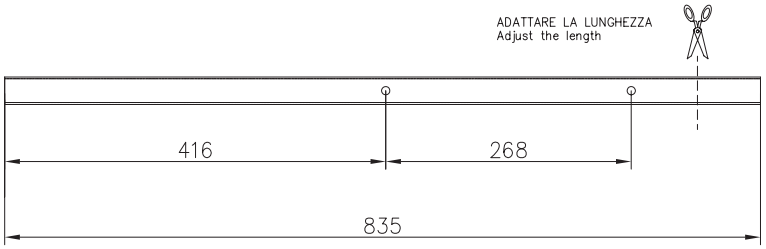





BZ03

Hip-ZAC Runddesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200mm bis 1800mm.

8mm
10mm

1800mm

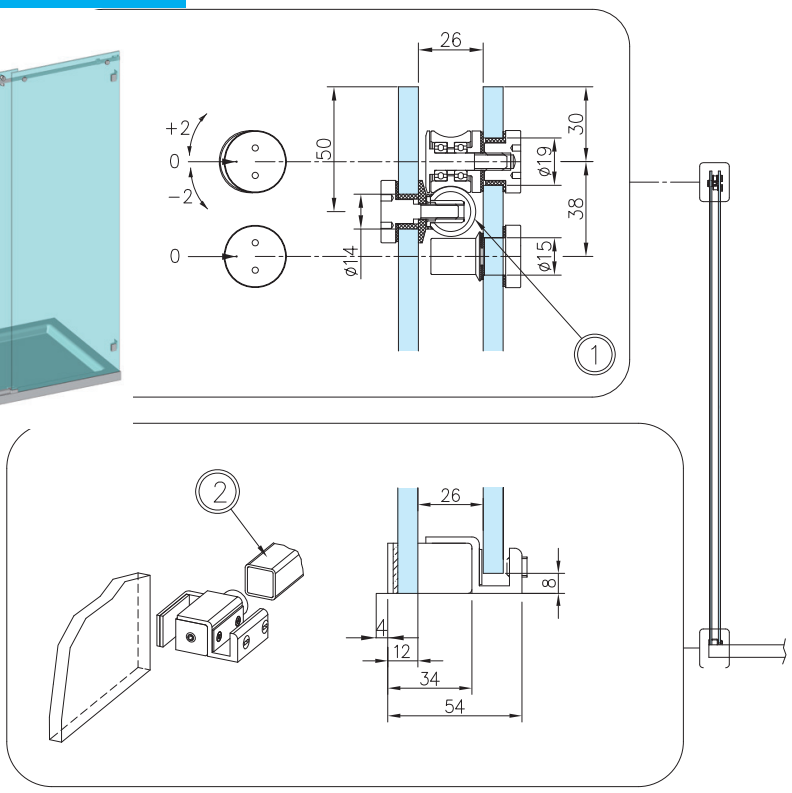

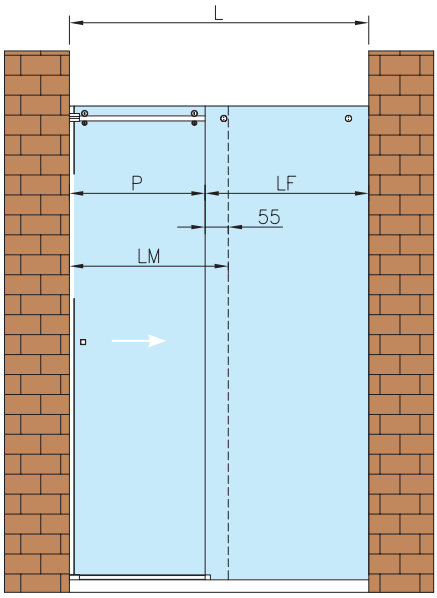

L = min 1200 ÷ max 1800		(mm)
P = min 450 ÷ max (L/2−55)		(mm)
LM = (P+55)		(mm)
LF = (L−P)		(mm)

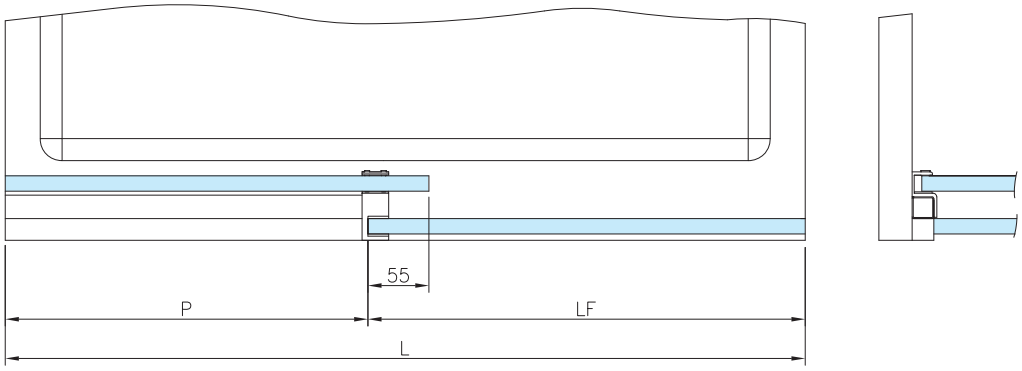

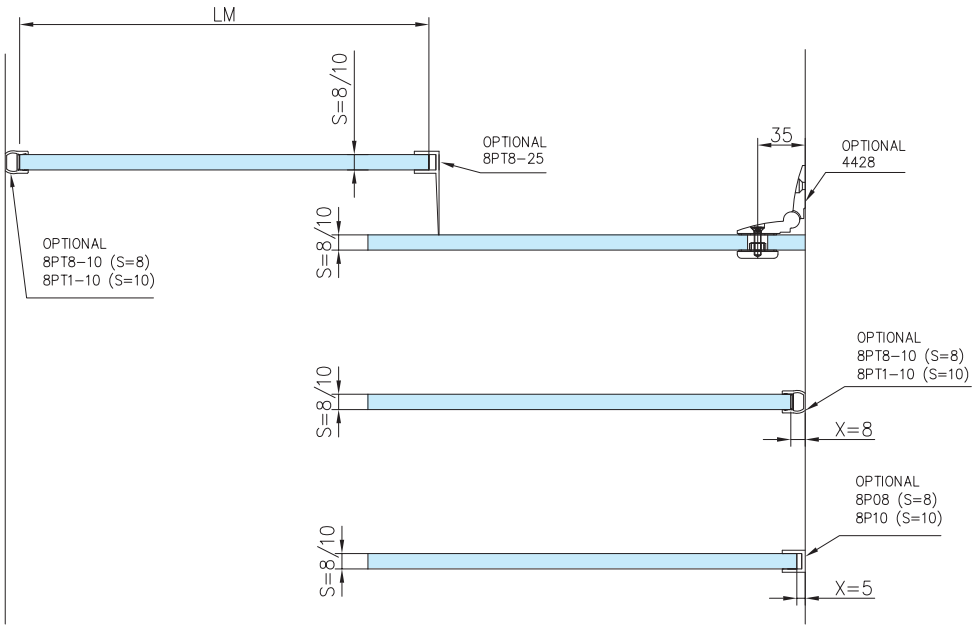

BZ03

Im Set enthalten

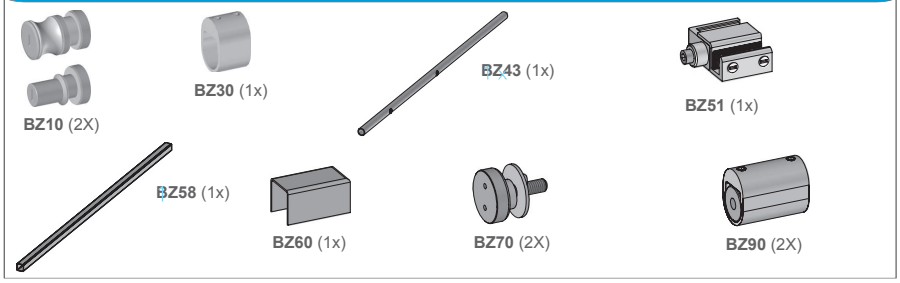

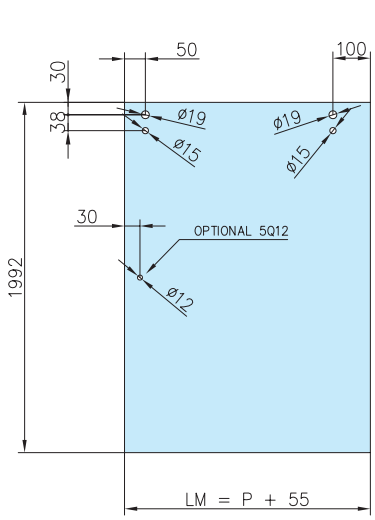

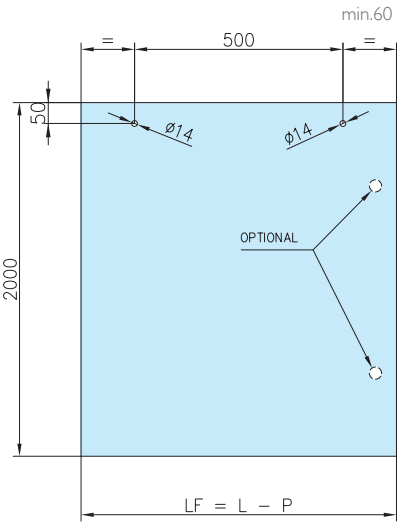

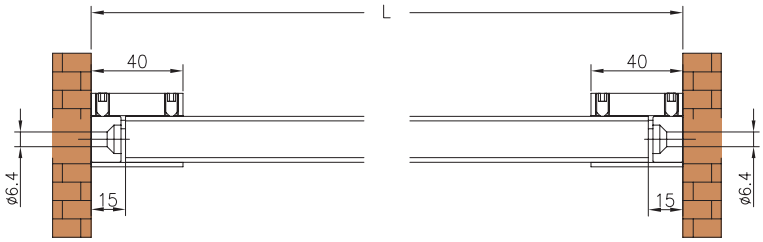

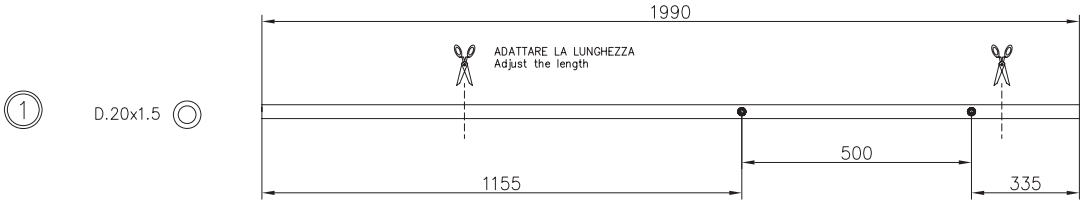

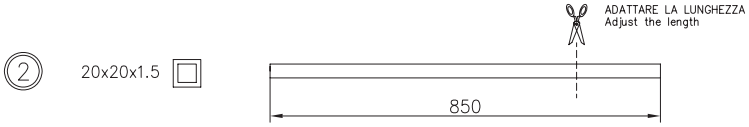

BZQ3

Hip-ZAC Vierkantdesign für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1200mm bis 1800mm.

8mm
10mm

1800mm

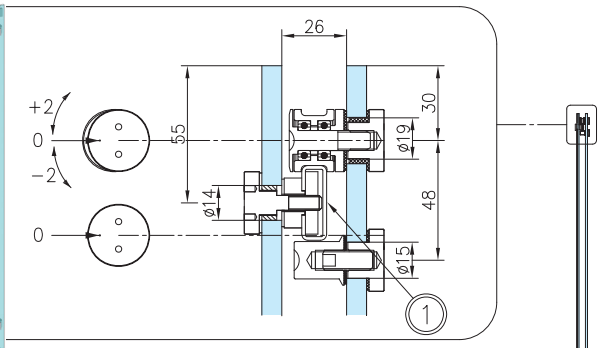

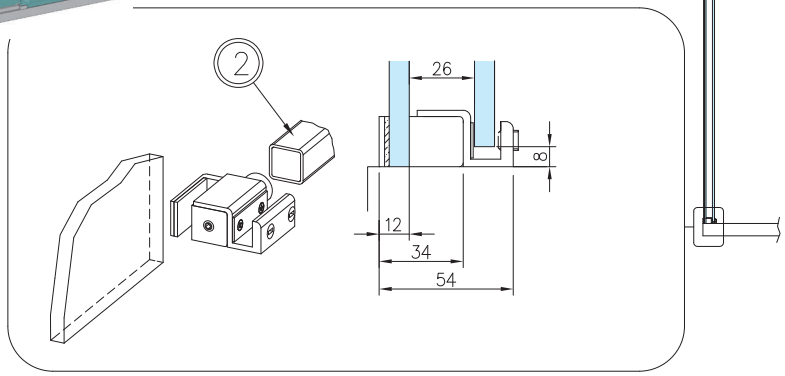

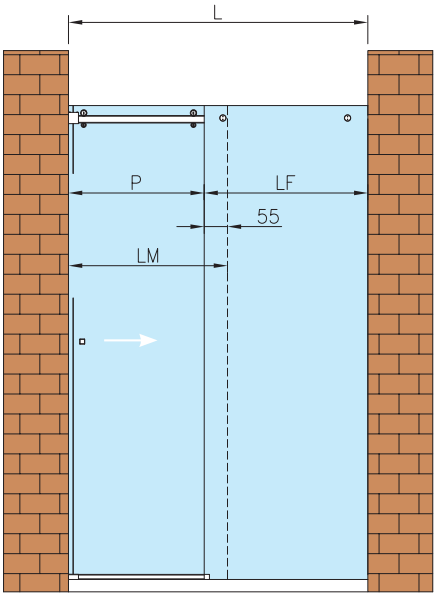

L = min 1200 ÷ max 1800 (mm)
P = min 450 ÷ max (L/2−55) (mm)
LM = (P+55) (mm)
LF = (L−P) (mm)

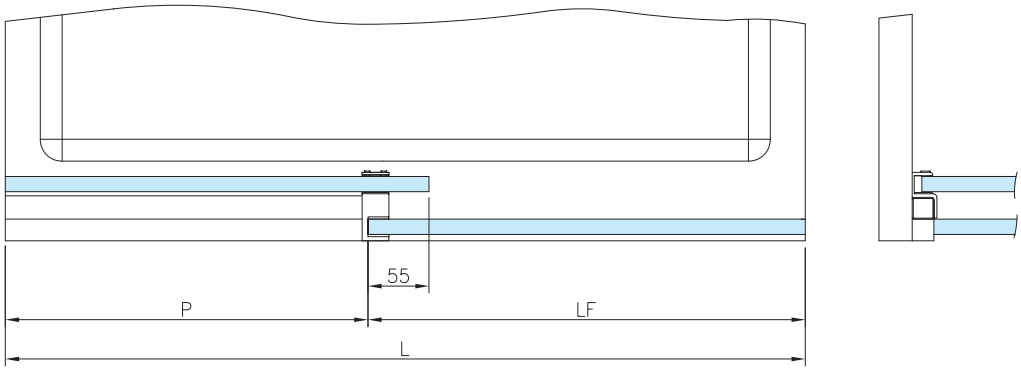

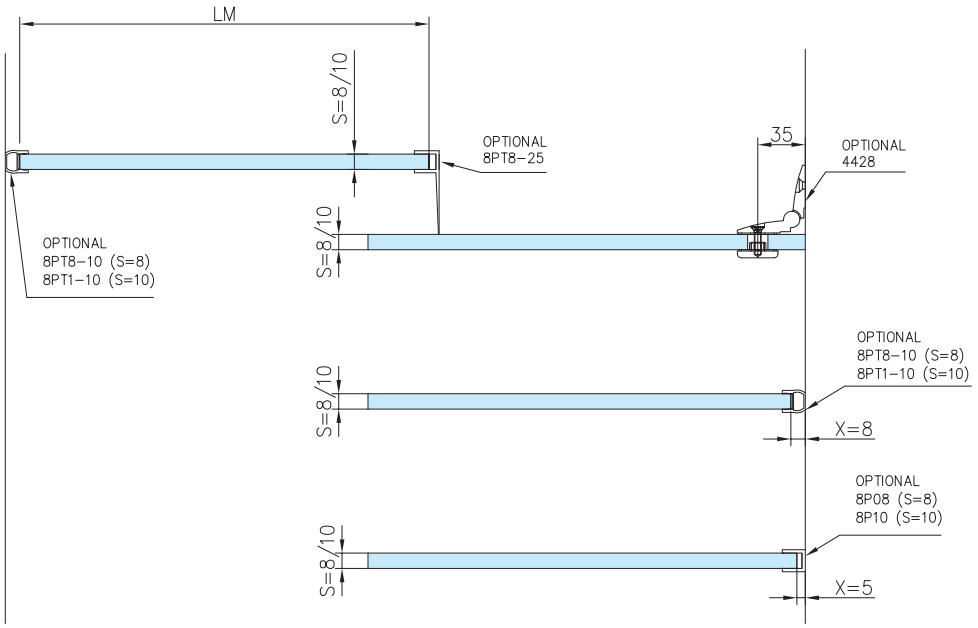

BZQ3

Im Set enthalten

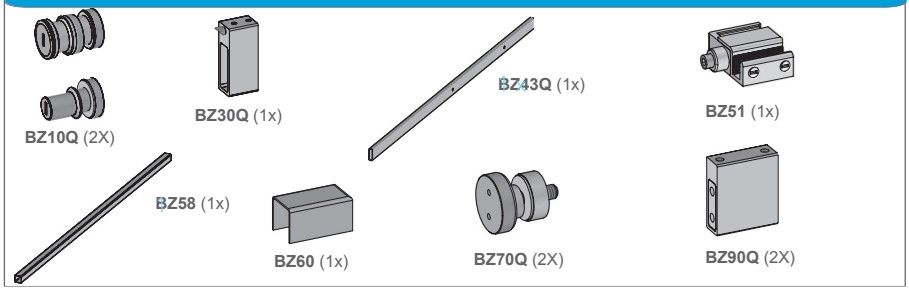

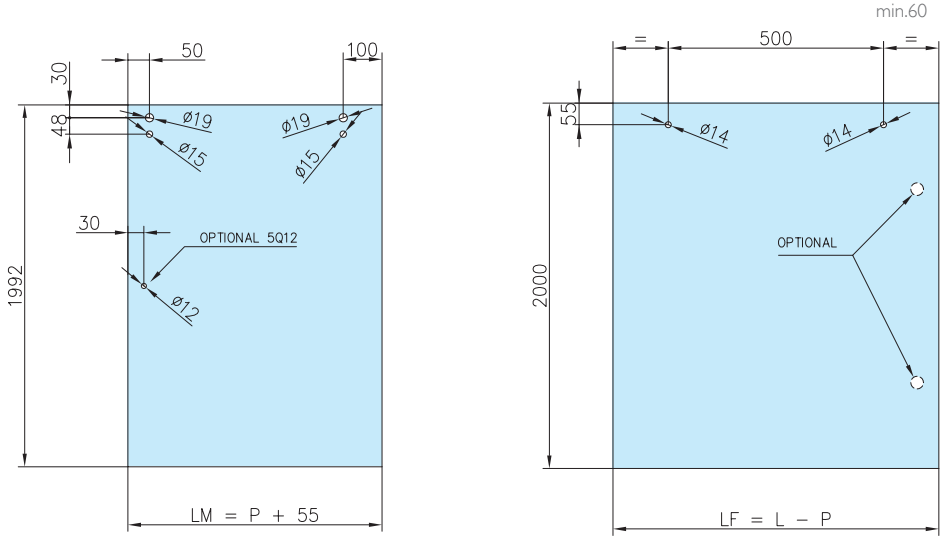

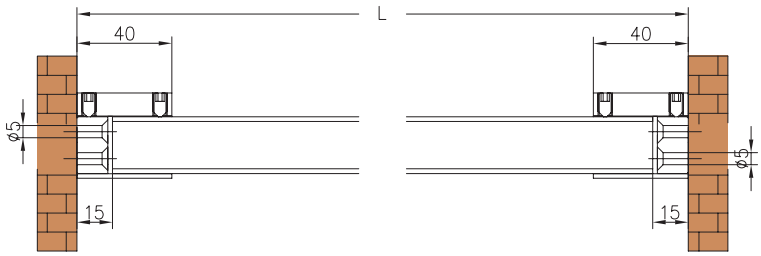

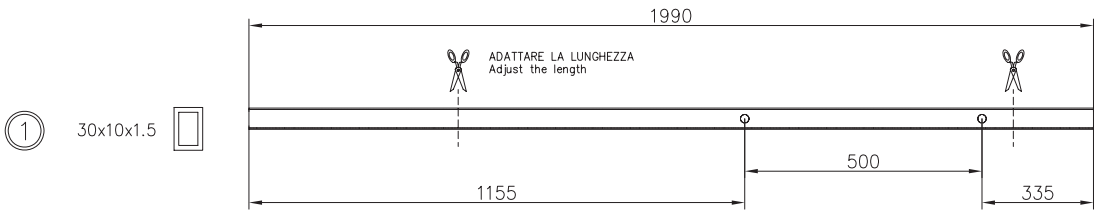

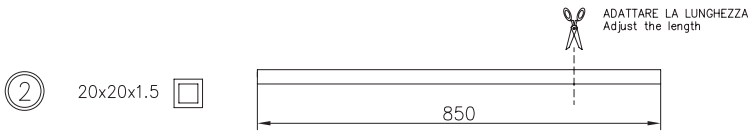

BZ06

Hip-ZAC Runddesign für U-Dusche Glas-Glas
mit Länge 1200mm bis 1800mm.

8mm
10mm

1800mm

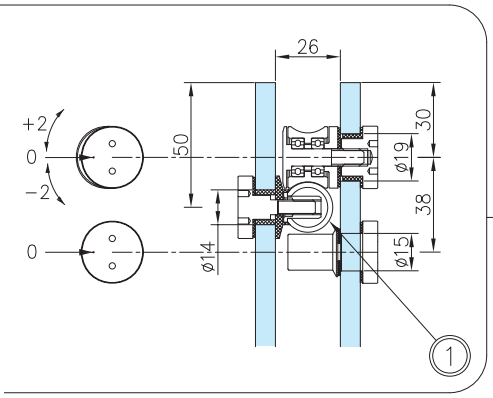

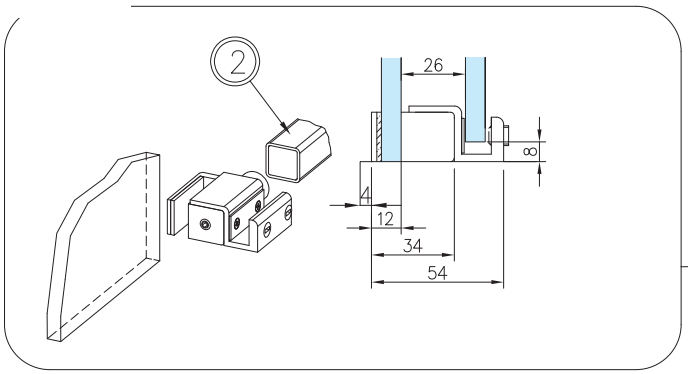

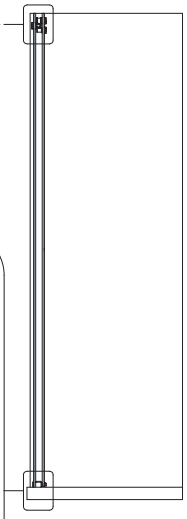

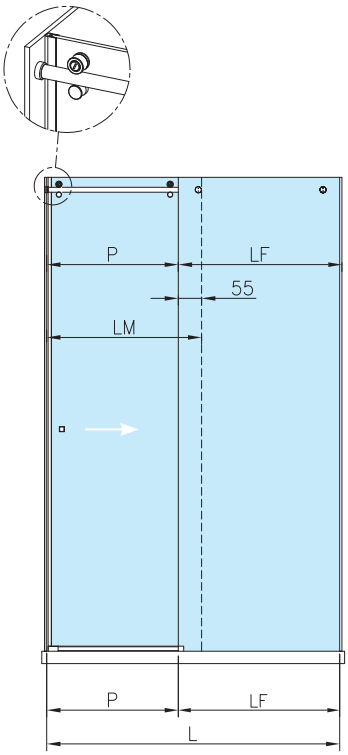

L = min 1200 ÷ max 1800 (mm)
P = min 450 ÷ max (L/2−55) (mm)
LM = (P+55) (mm)
LF = (L−P) (mm)

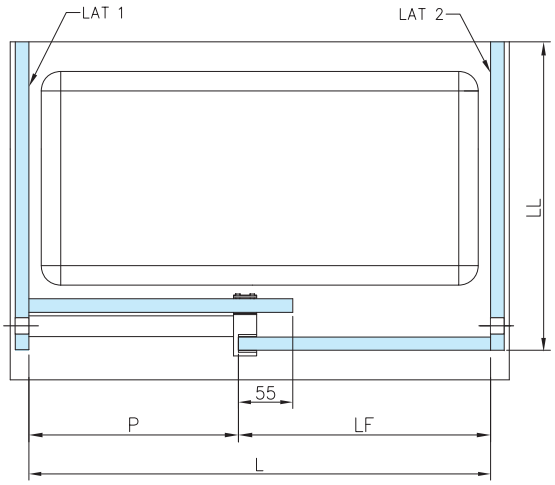

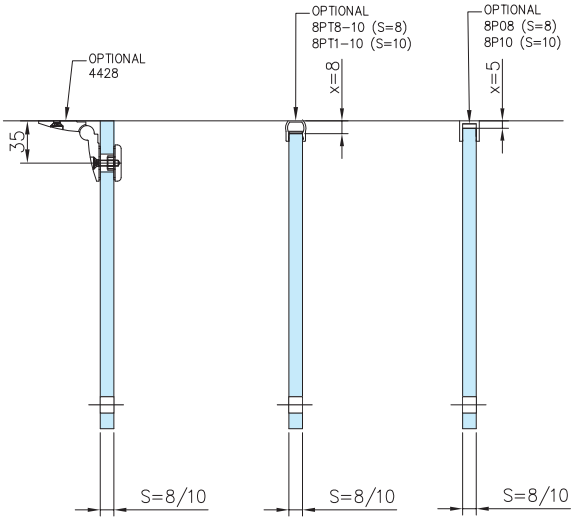

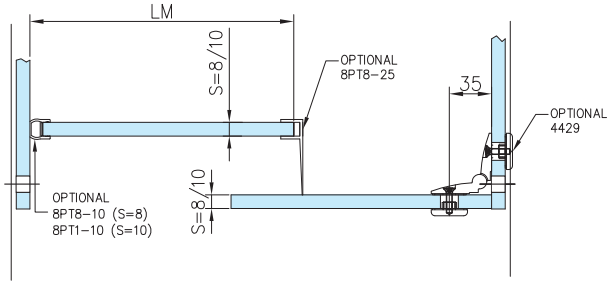

BZQ6

Im Set enthalten

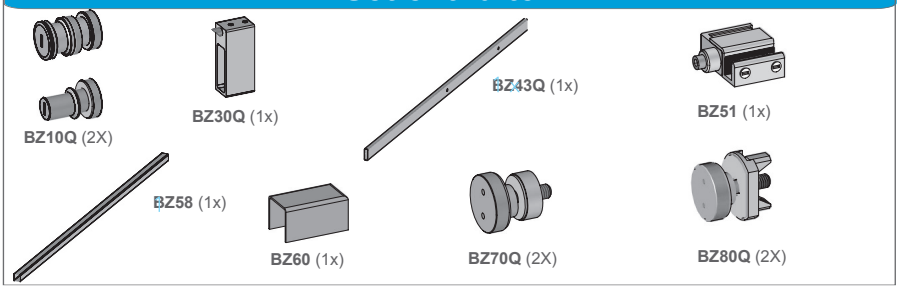

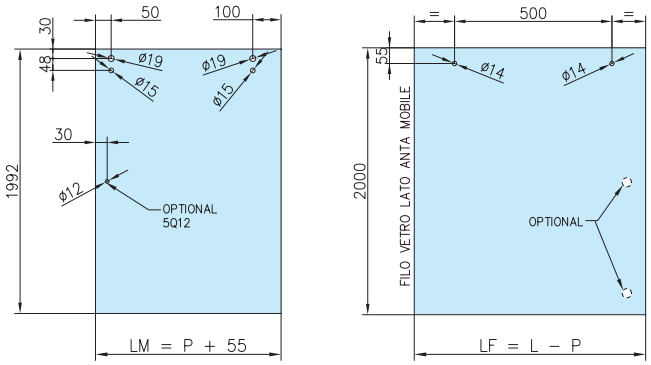

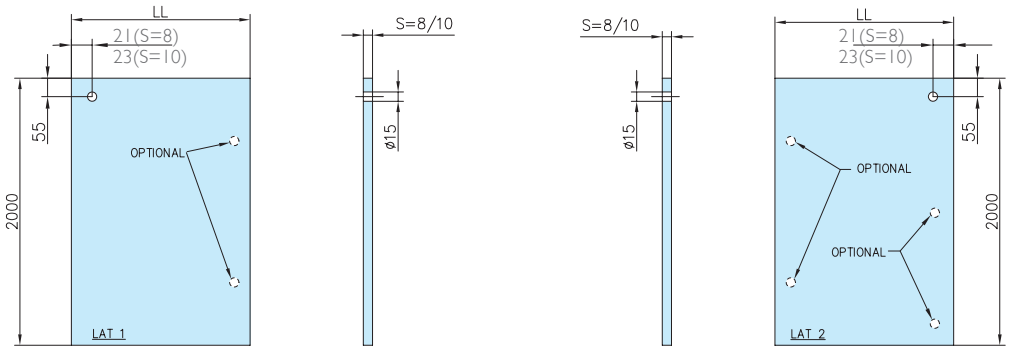

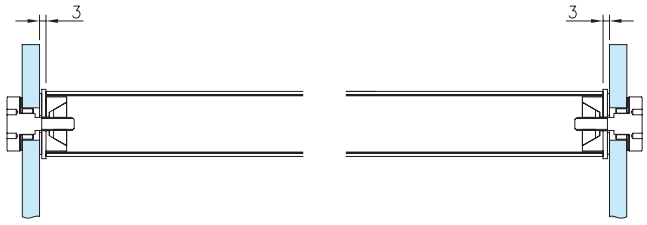

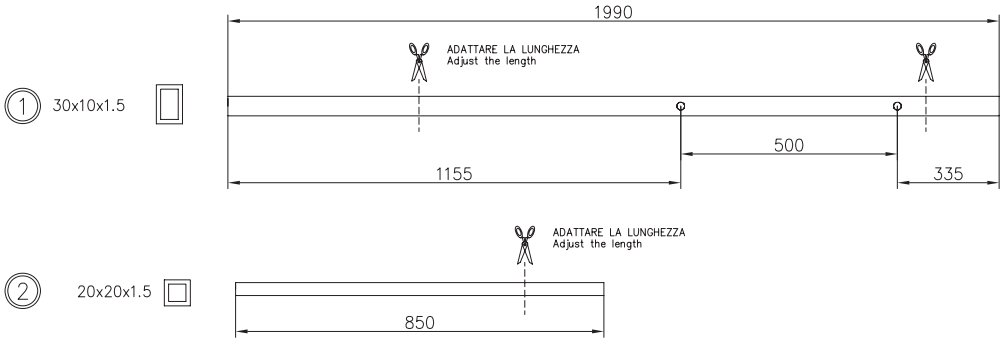

BZ07

Hip-ZAC Runddesign für Eckdusche Glas-Glas
mit Länge 1200mm bis 1800mm.

8mm
10mm

1800mm

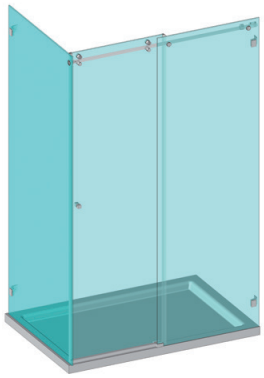

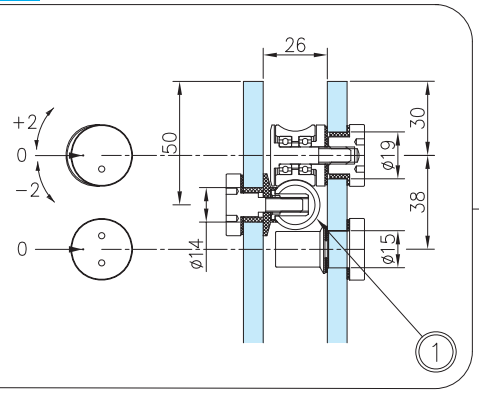

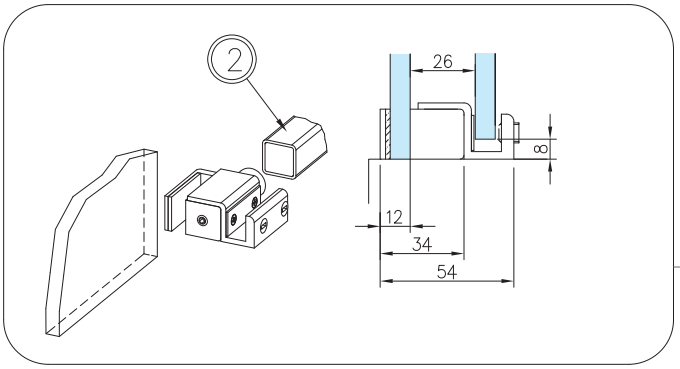

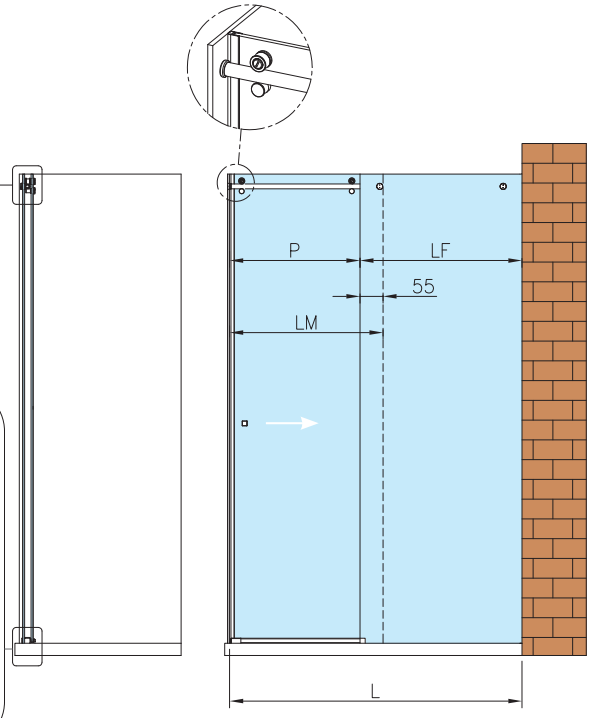

L = min 1200 ÷ max 1800 (mm)
P = min 450 ÷ max (L/2−55) (mm)
LM = (P+55) (mm)
LF = (L−P) (mm)

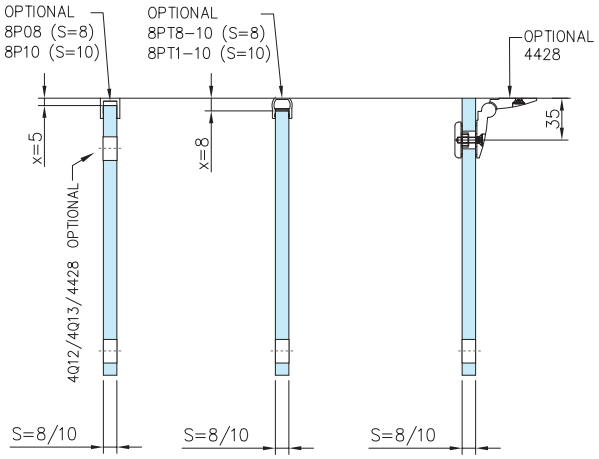

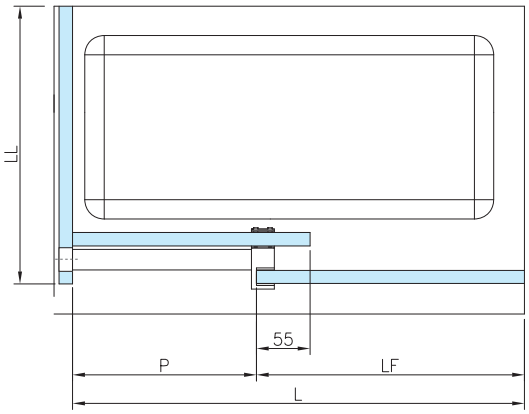

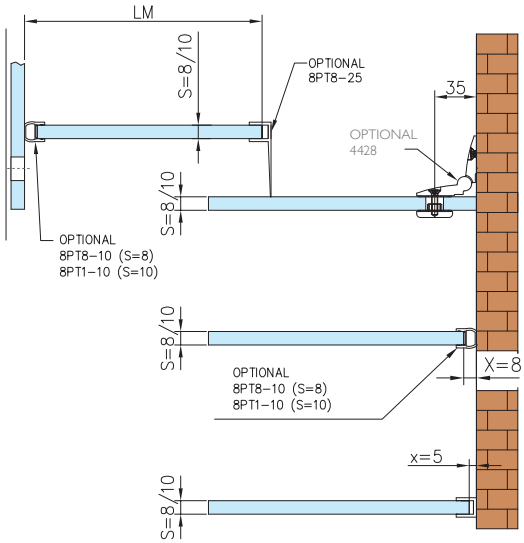

BZ07

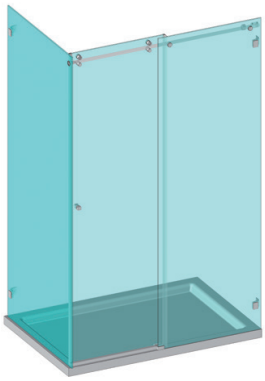

Im Set enthalten

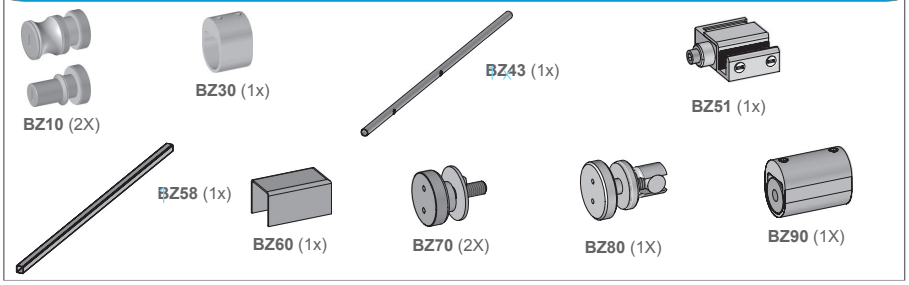

min.60

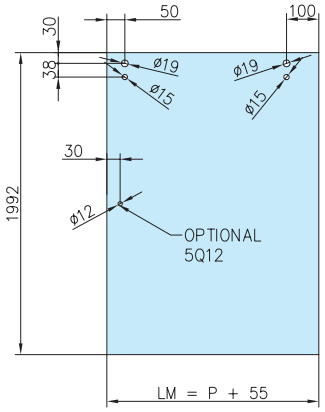

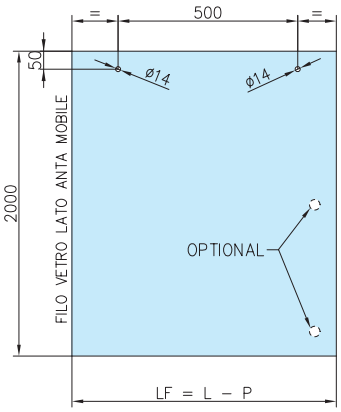

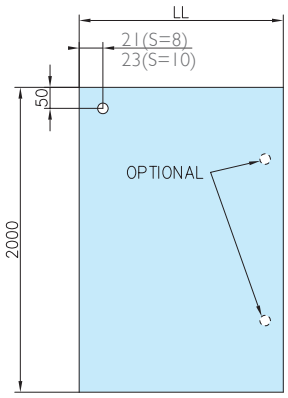

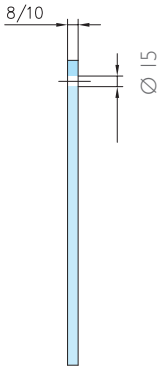

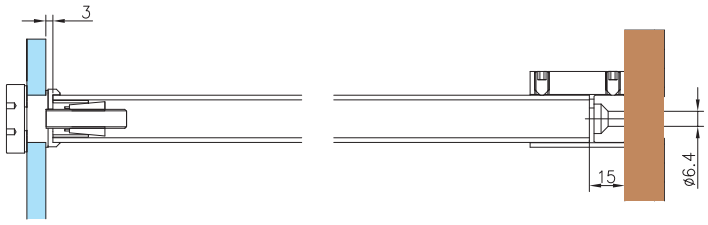

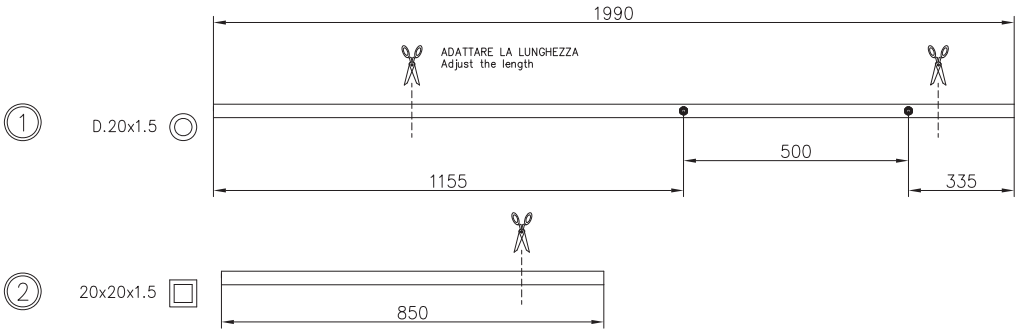

BZQ7

Hip-ZAC Vierkantdesign für Eckdusche Glas-Glas
mit Länge 1200mm bis 1800mm.

8mm
10mm

1800mm

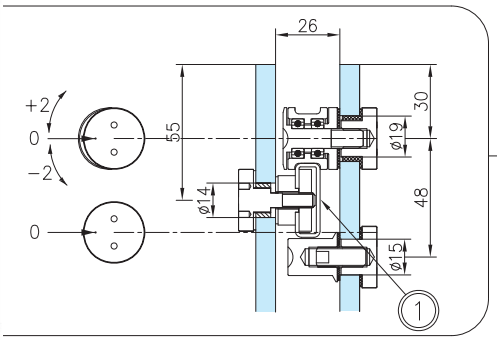

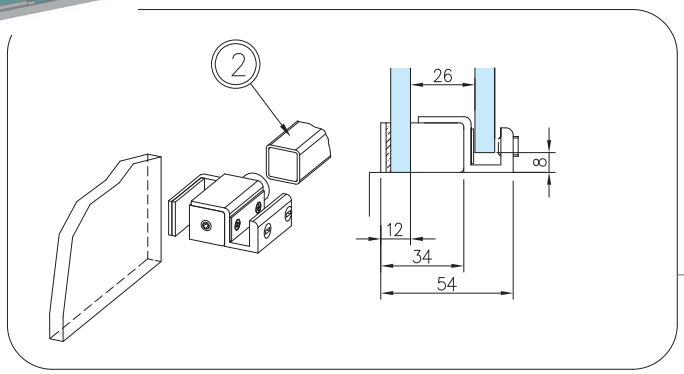



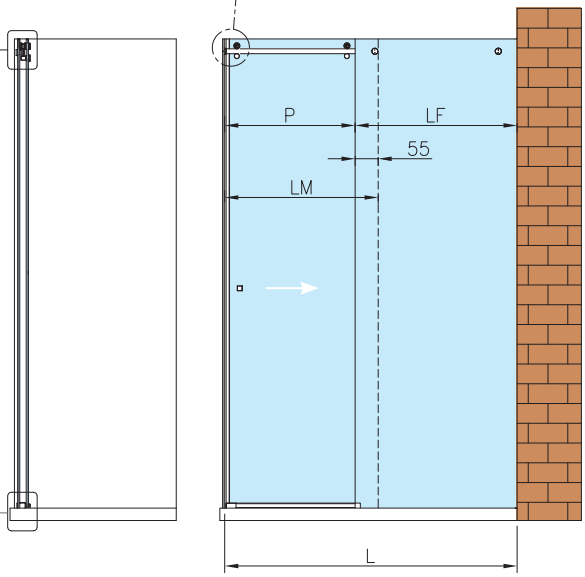

L = min 1200 ÷ max 1800 (mm)
P = min 450 ÷ max (L/2−55) (mm)
LM = (P+55) (mm)
LF = (L−P) (mm)

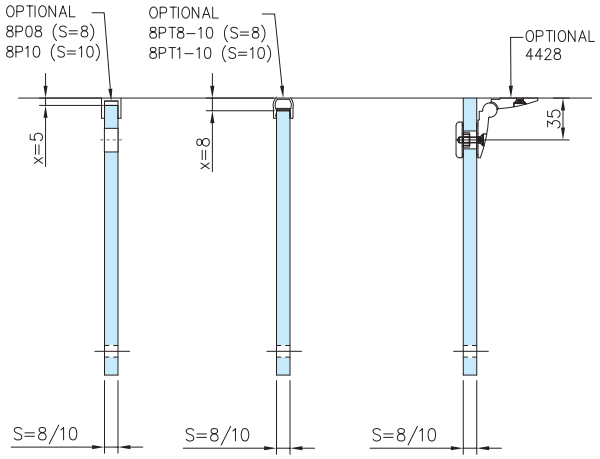

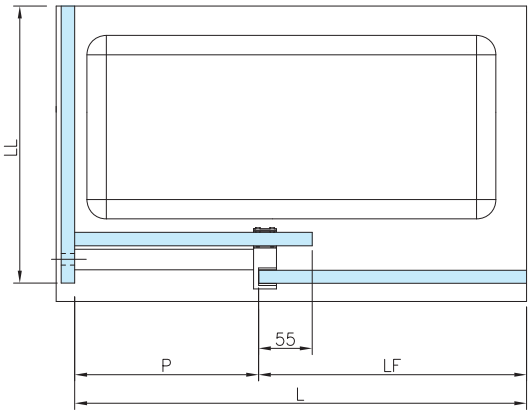

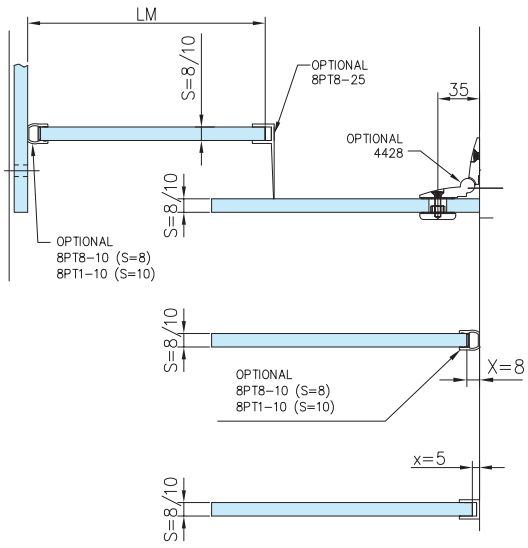

BZQ7

Im Set enthalten

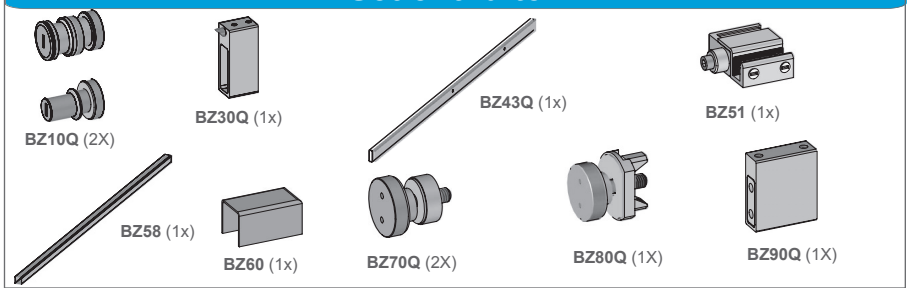

min.60

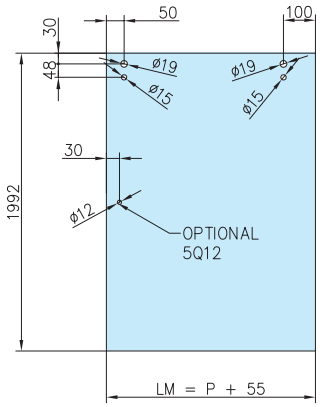

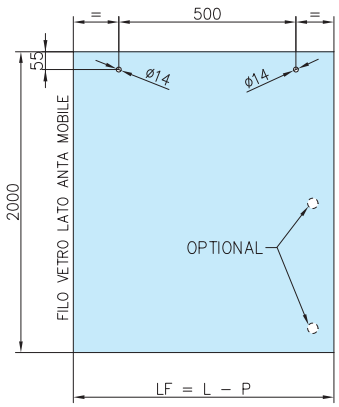

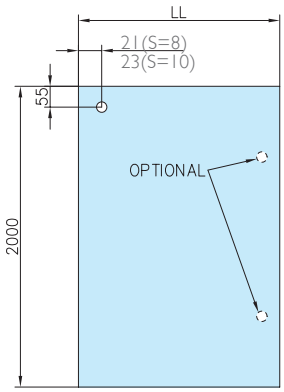

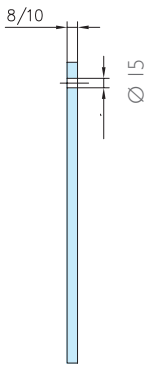

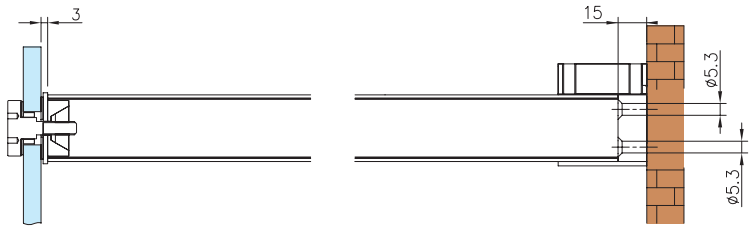

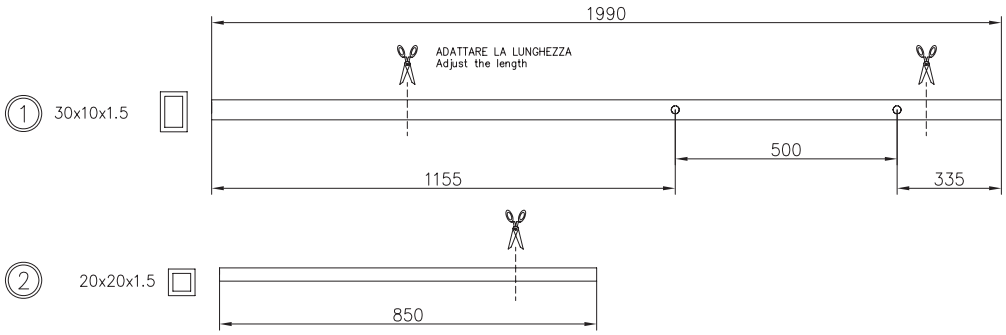

BZ09

Hip-ZAC Runddesign für Badewanne
mit Länge 1000mm bis 2000mm.

8mm

1010mm

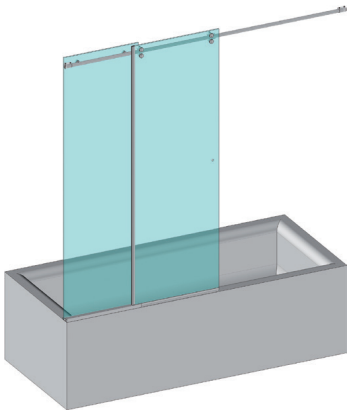

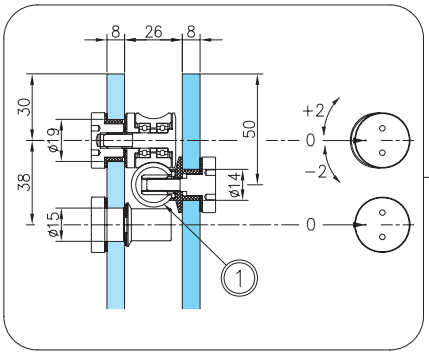





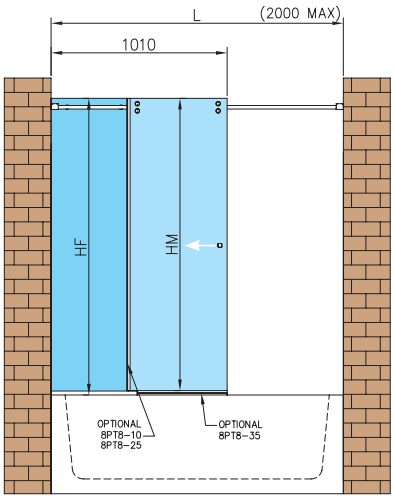

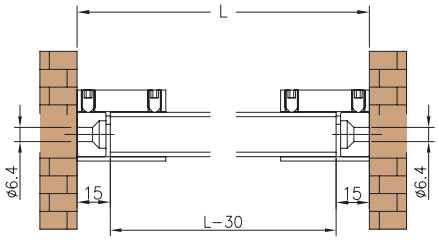

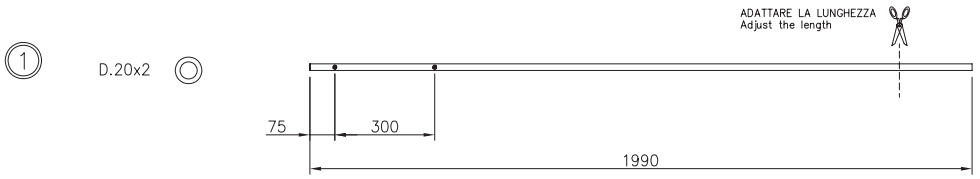



BZ09

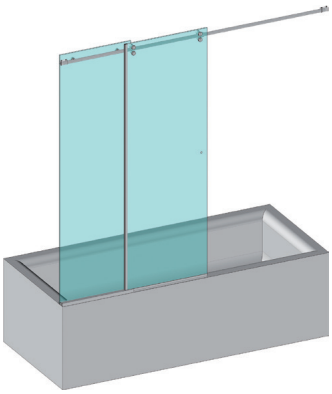

Im Set enthalten


BZ10 (2X)

BZ30 (1x)


BZ49 (1x)

BZ70 (2X)


BZ59 (1x)

BZ90 (2X)

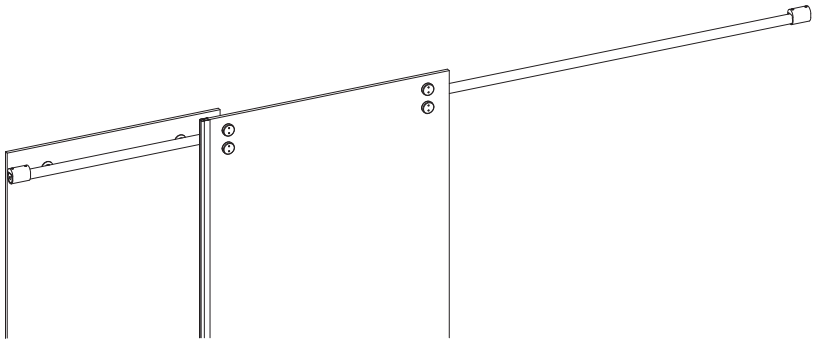

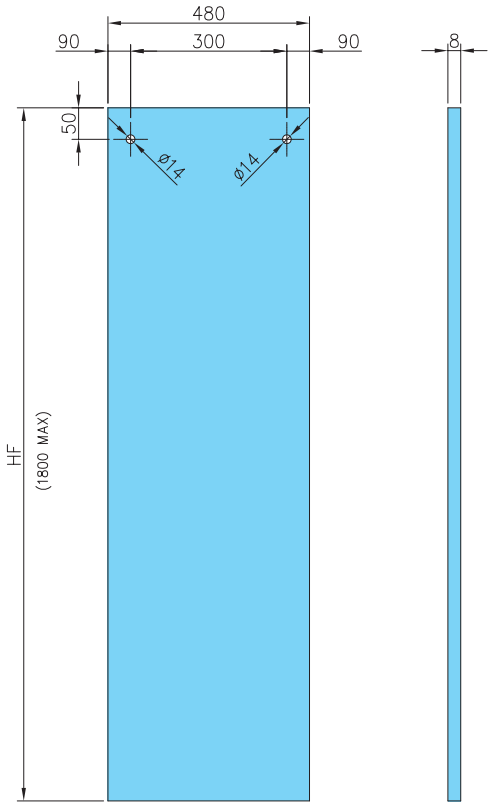

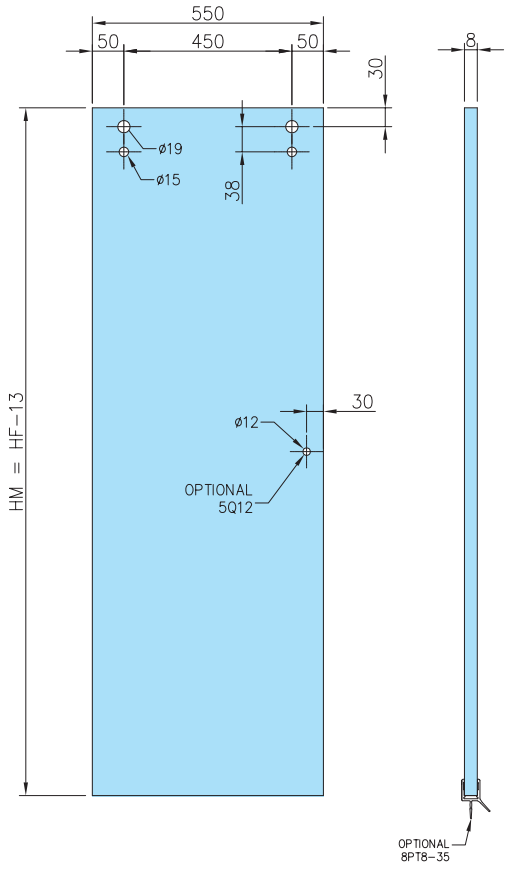



BZQ9

Hip-ZAC Vierkantdesign für Badewanne
mit Länge 1000mm bis 2000mm.

8mm

1010mm



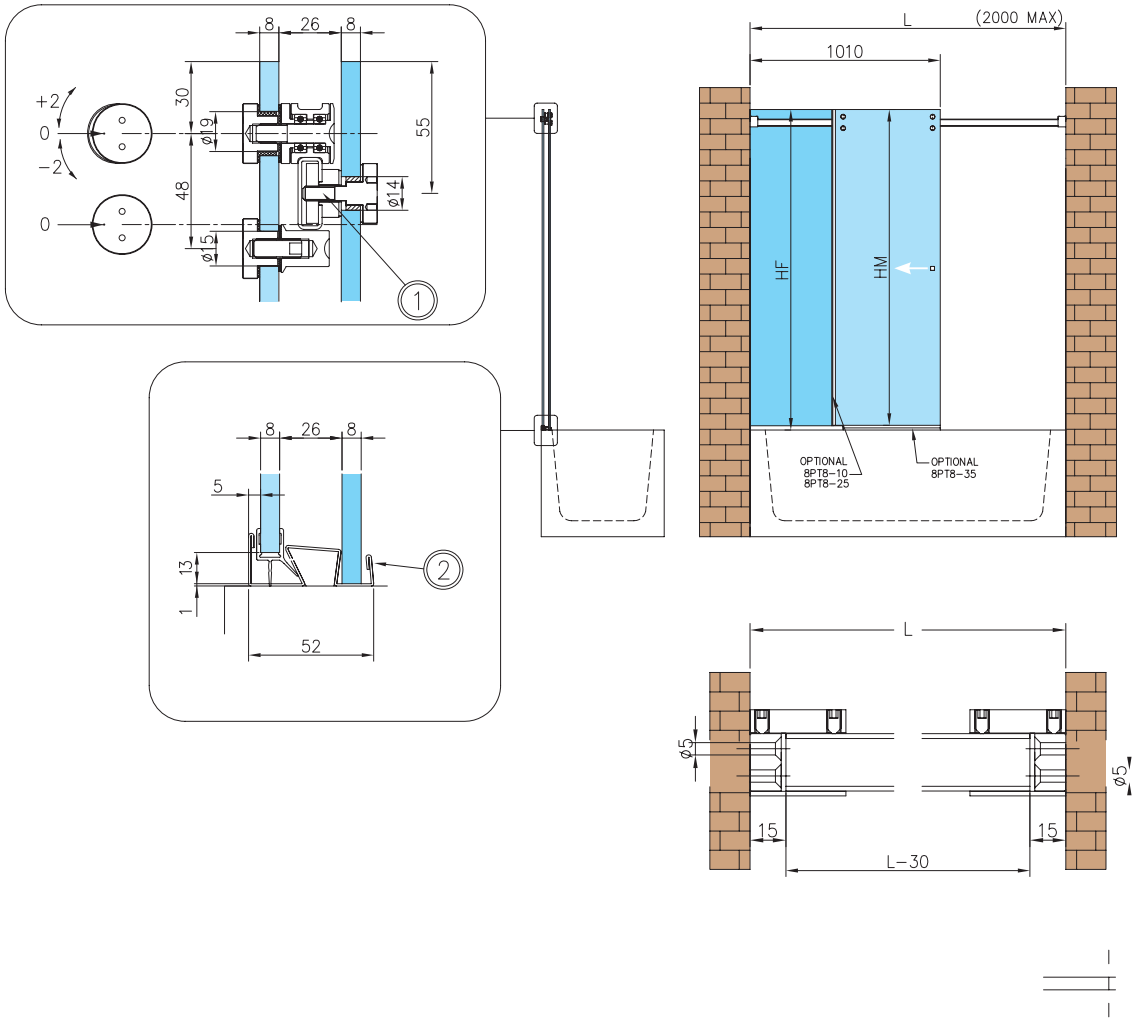

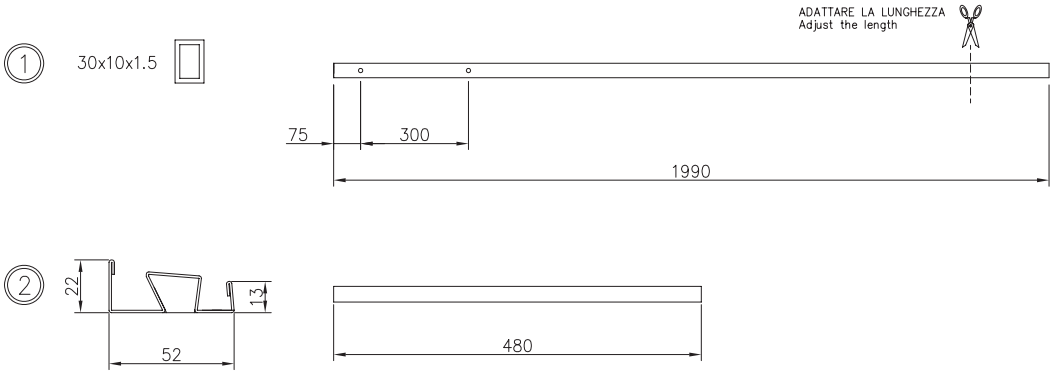

BZQ9



Im Set enthalten

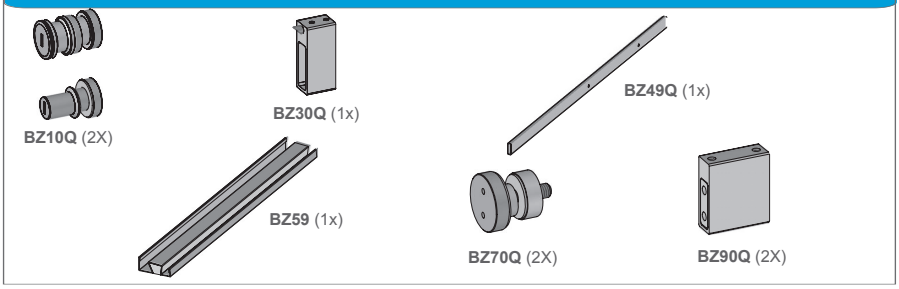

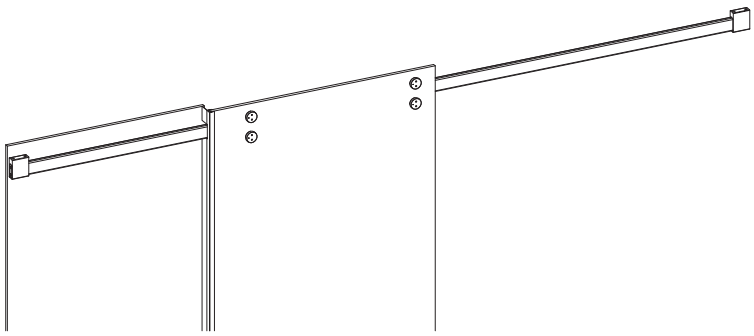

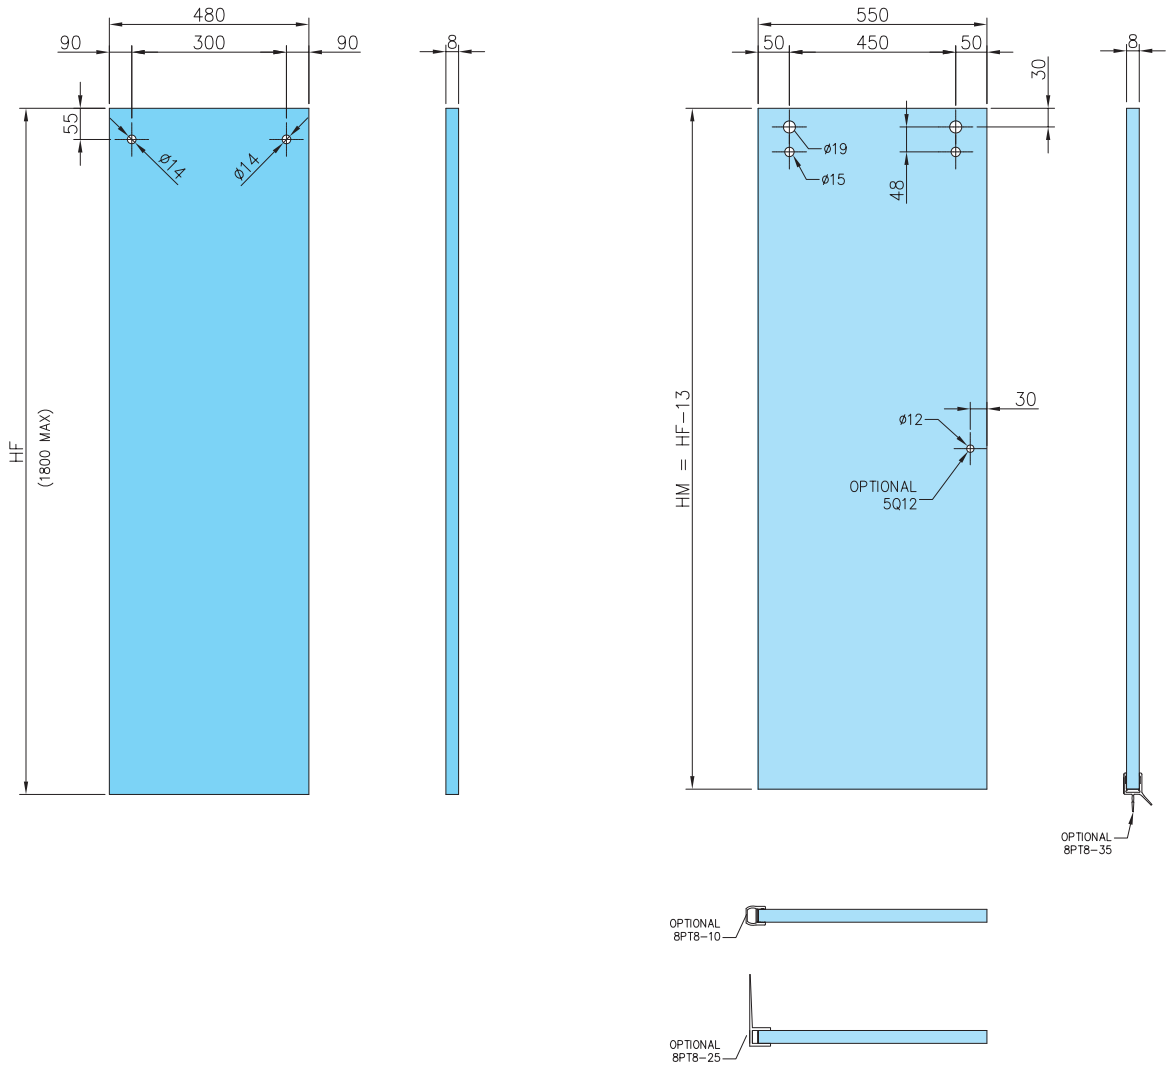

D15E 00

D15E 30

D15E 60

D15E 70

D15E 00

PIUMA *System*

Set Piuma für Eckdusche mit 2 Schiebetüren für Abmessung der Wanne min. 780x780mm bzw. max. 1800x1000mm.

Im Set enthalten

D15E P10 (2X)
D15E P10S (2X) + D15E P10D (2X)



D15E P90S (1x)



15E P90D (1x)



D15E P20 (1X)



D15E P30 (1X)
L1,L2 >900

D15E P50D (1X)

D12E J53 (4X)

D12E J02 (8X)

Im Set nicht enthalten

D15E P40/10 (0,92 mt)
L1 , L2 = 780 bis 1000mm

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 1000 bis 1400mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1400 bis 1800mm



8PT6-37 GD=**6mm**
L =2200mm

8PT8-37 GD=**8mm**
L = 2200mm

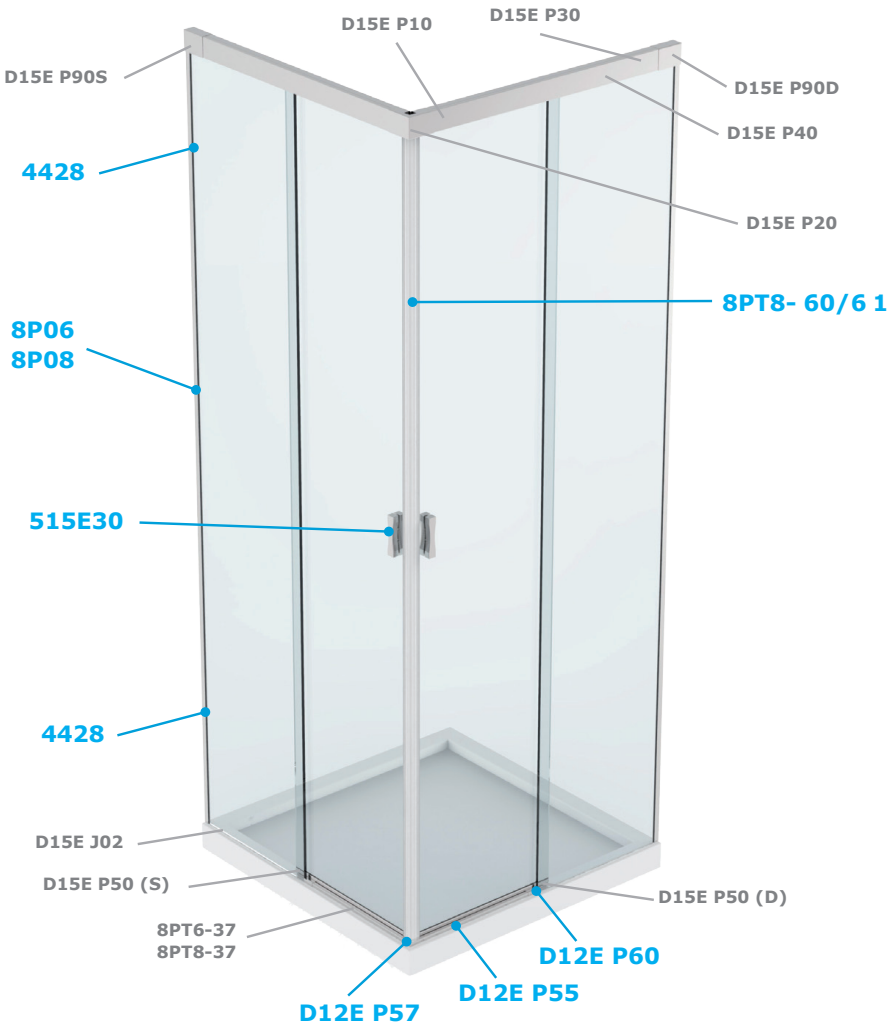

OPTIONAL

Wasser abweisendes Rohrprofil und Kappen



D12E P55
L1 , L2 < 900 (1X)
L1 , L2 > 900 (2X)

D12E P57
(1X)



D12E P60
(1X)

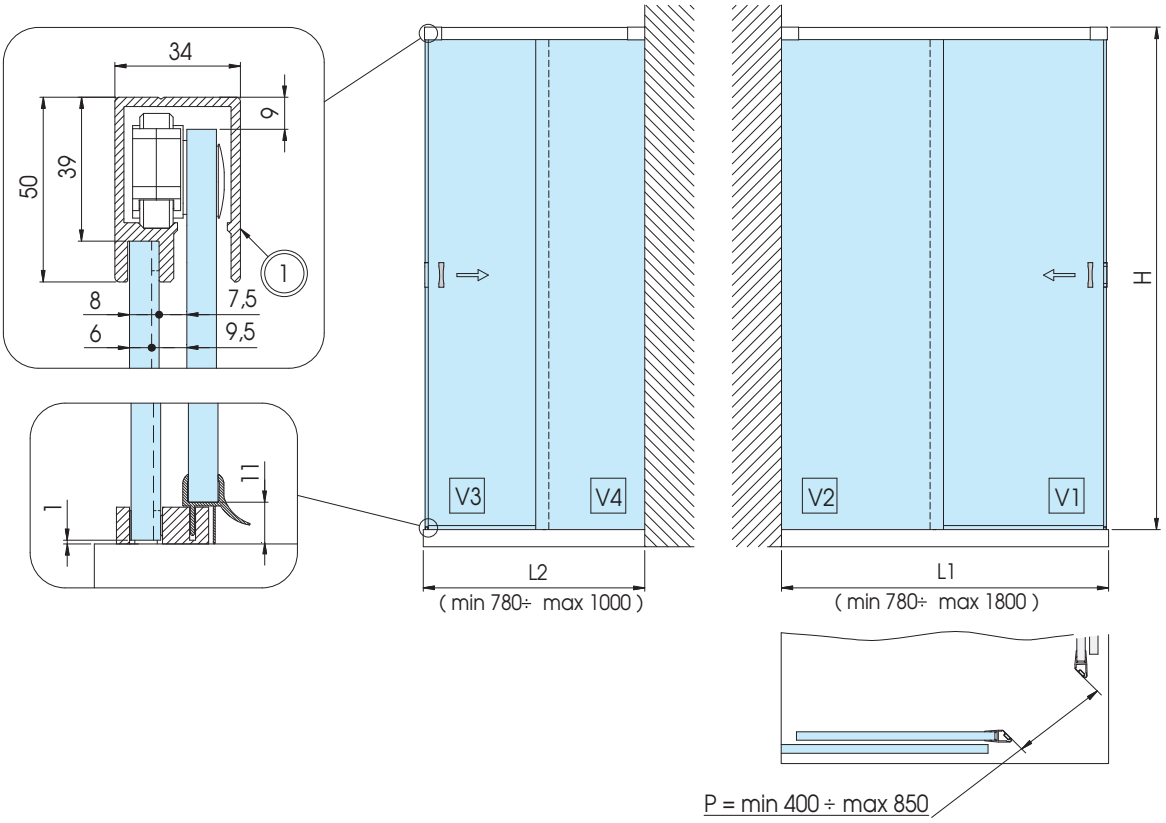
34
9
50
39
1
8
6
7,5
9,5
11
1
V3
V4
V2
V1
H
L2
(min 780÷ max 1000)
L1
(min 780÷ max 1800)
P = min 400 ÷ max 850

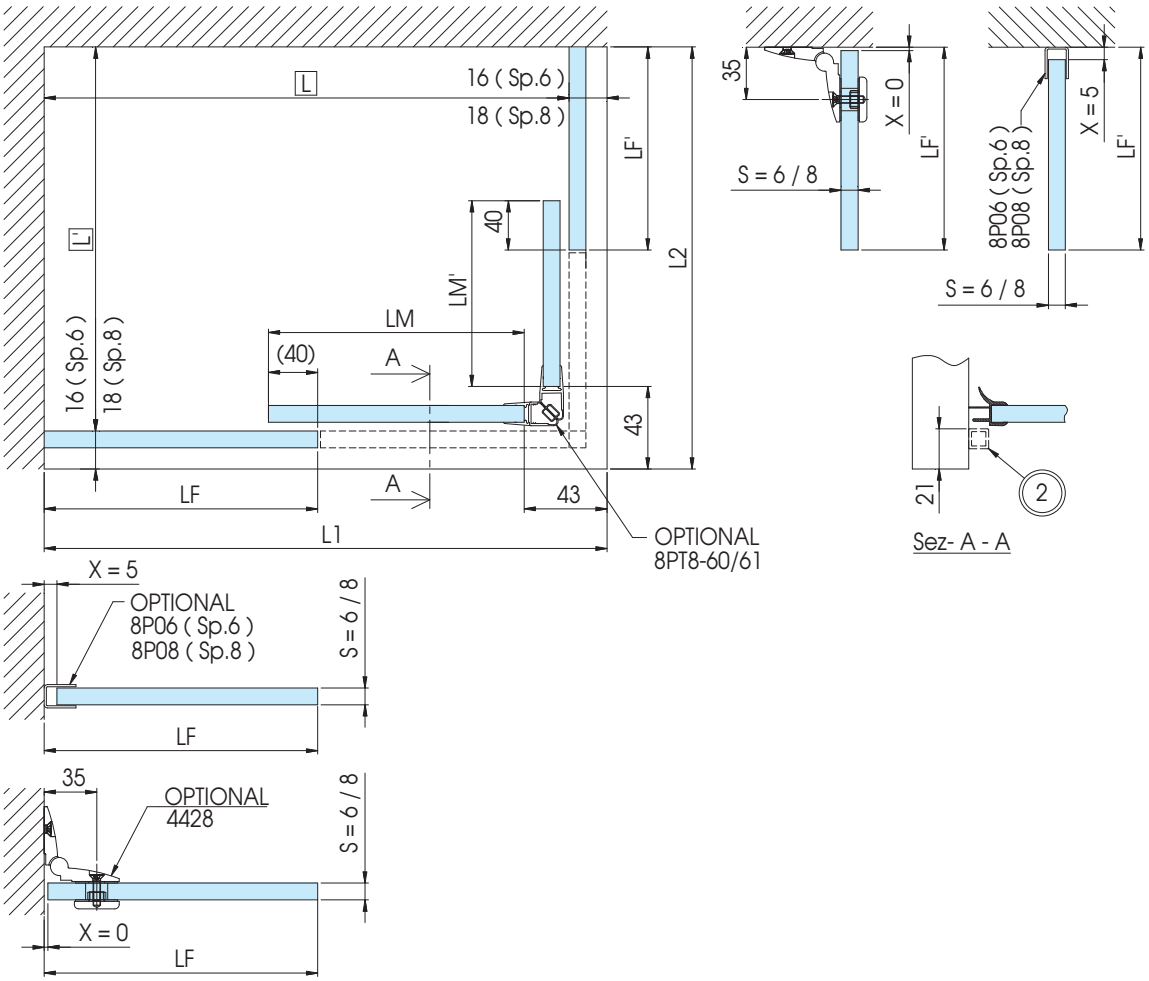
L
L'
16 (Sp.6)
18 (Sp.8)
LF'
L2
40
LM'
LM
(40)
A
43
LF
L1
OPTIONAL
8PT8-60/61
35
X = 0
S = 6 / 8
8P06 (Sp.6)
8P08 (Sp.8)
X = 5
21
2
Sez- A - A
OPTIONAL
8P06 (Sp.6)
8P08 (Sp.8)
OPTIONAL
4428

D15E 00

PIUMA *System*

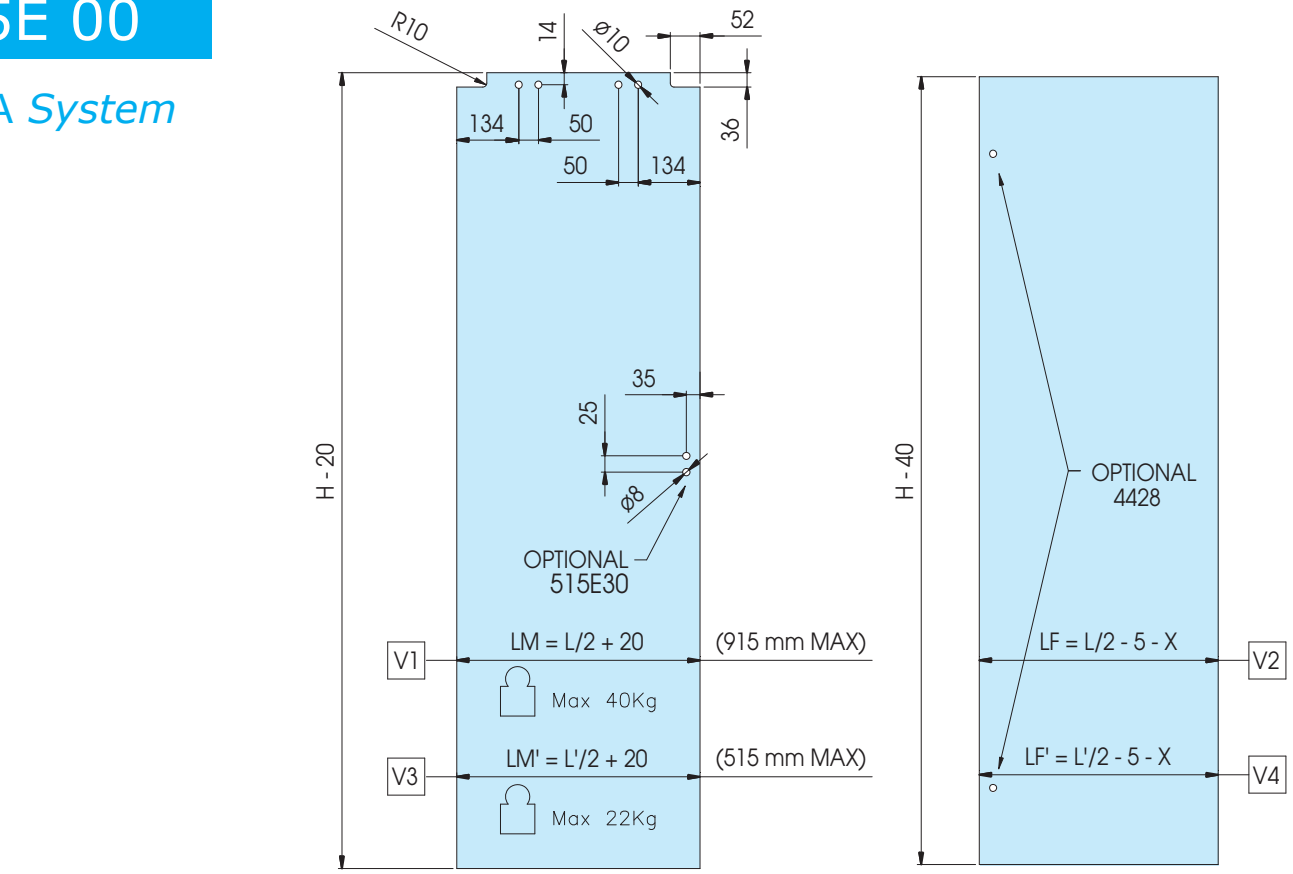

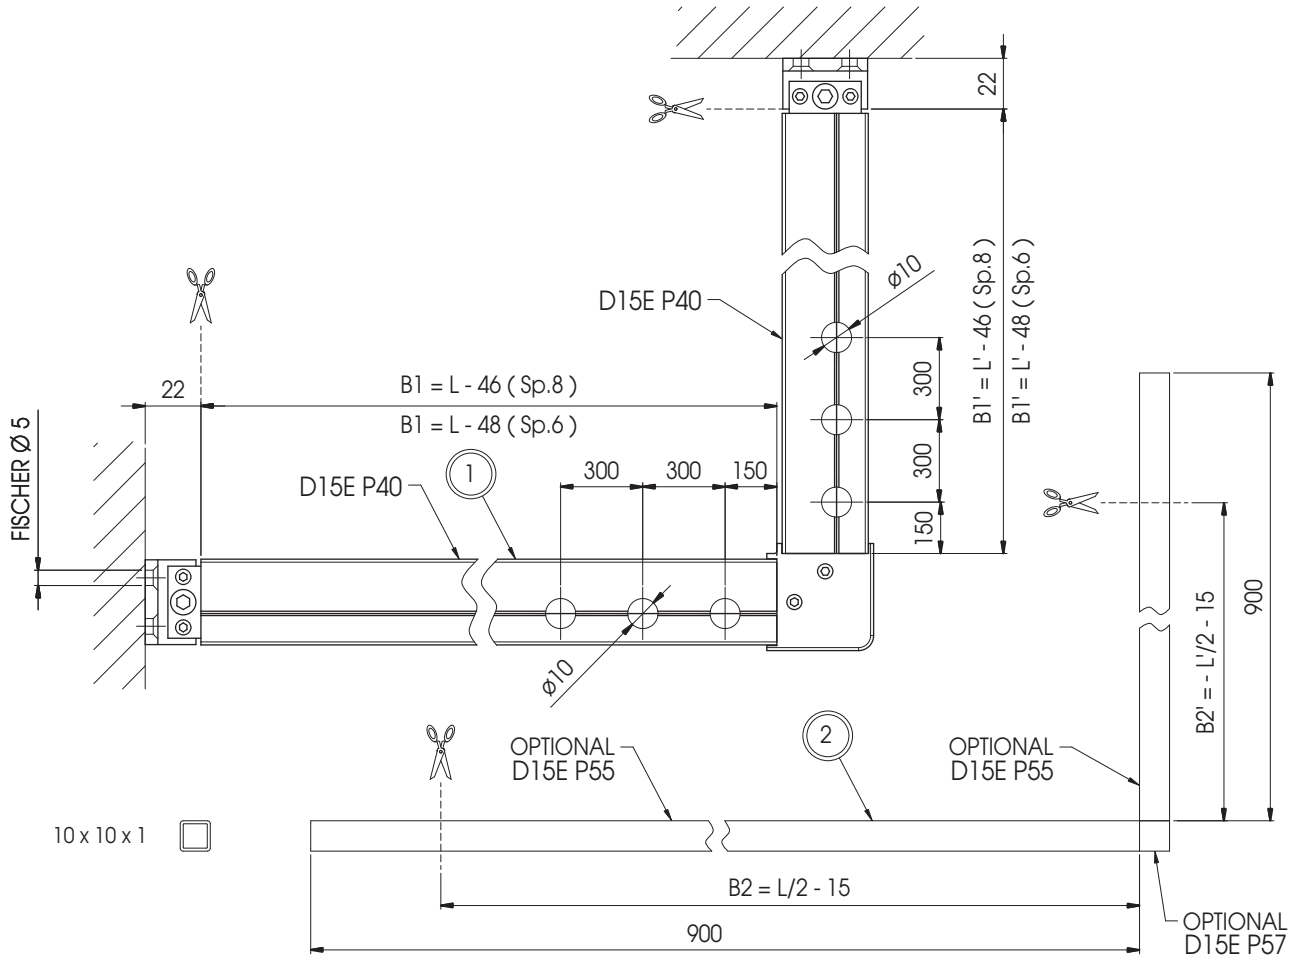

D15E 30

PIUMA *System*

Set Piuma für Nischendusche
für Wannenlänge min. 1000mm
bis max. 1800mm.

Im Set enthalten

D15E P10 (1X)
D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)
L >900

D15E P90S (1x))



15E P90D (1x)



D12E J53 (4X)

D12E J02 (8X)

Im Set nicht enthalten

D15E P40/10 (0,92 mt)
L1 , L2 = 780 ÷ 1000mm

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 1000 ÷ 1400mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1400 ÷ 1800mm



8PT6-37 GD=**6mm**
L =2200mm

8PT8-37 GD=**8mm**
L = 2200mm

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)



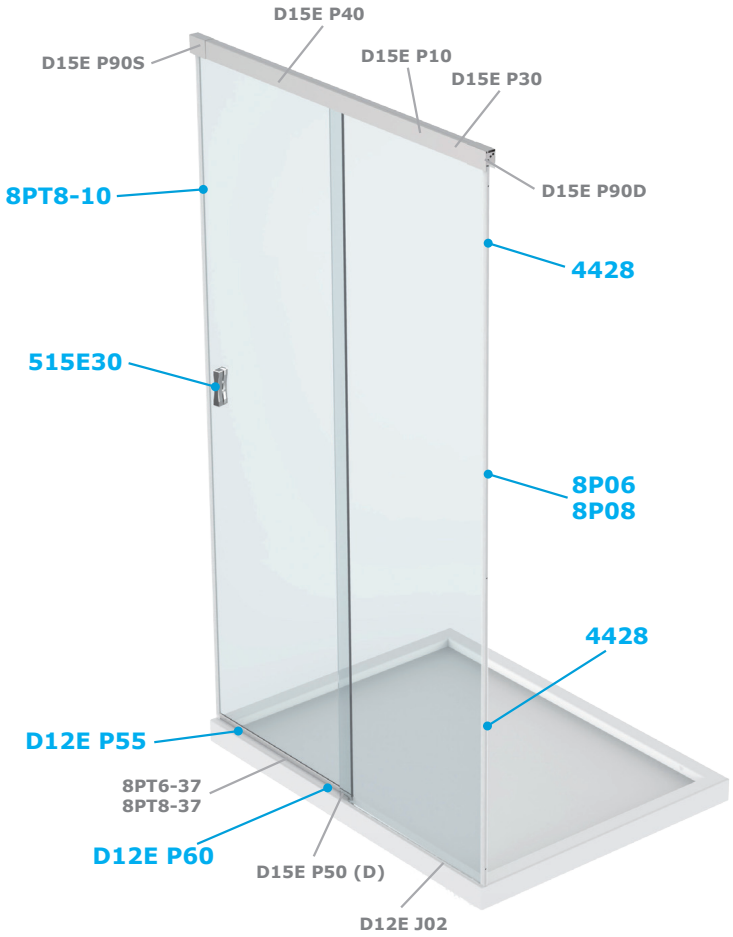

OPTIONAL

Wasser abweisendes Rohrprofil und Kappen



D12E P55
(1X)



D12E P60
(1X)

D15E 30 PIUMA *System*

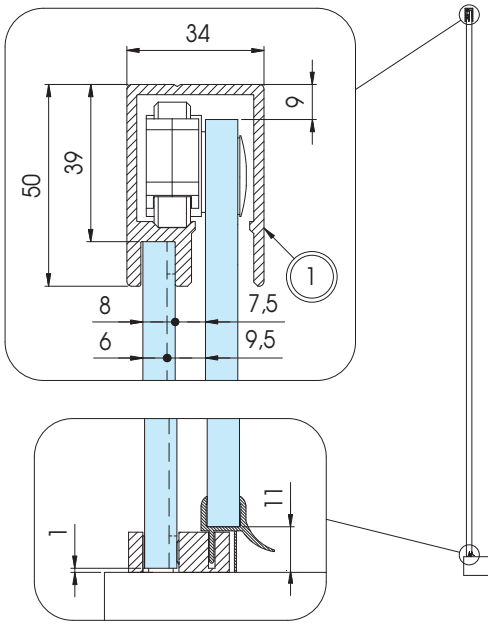

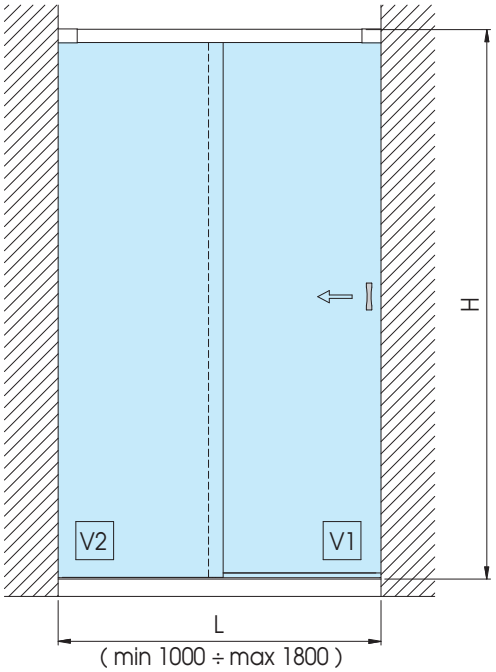

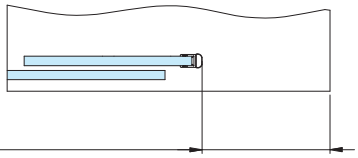

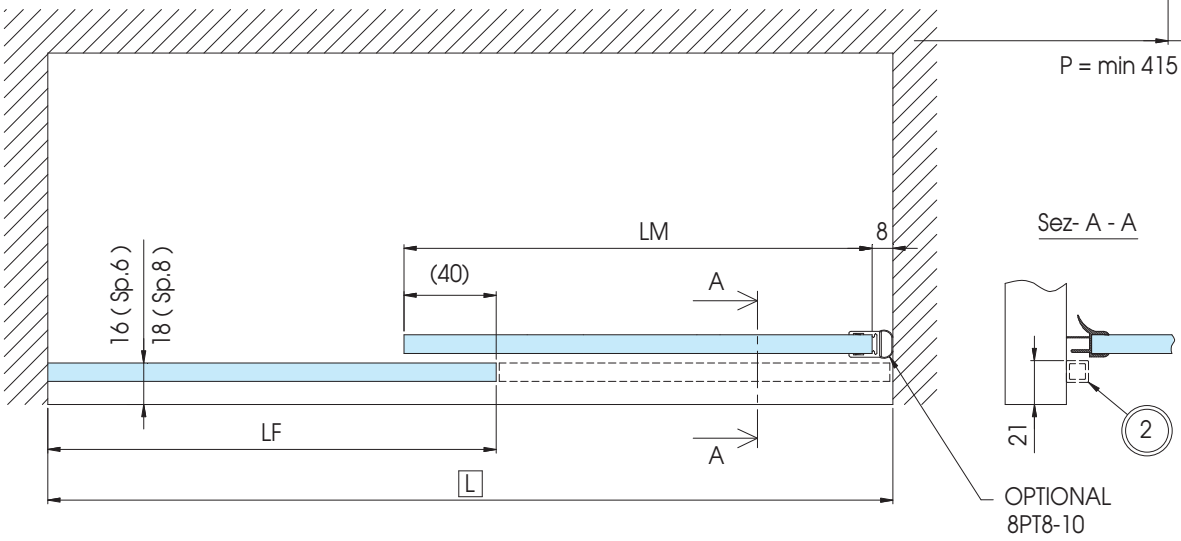

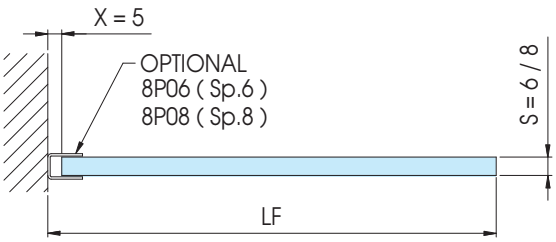

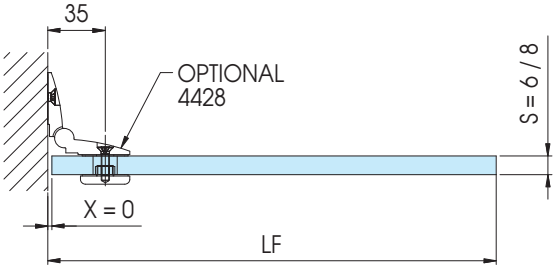

D15E 30

PIUMA *System*

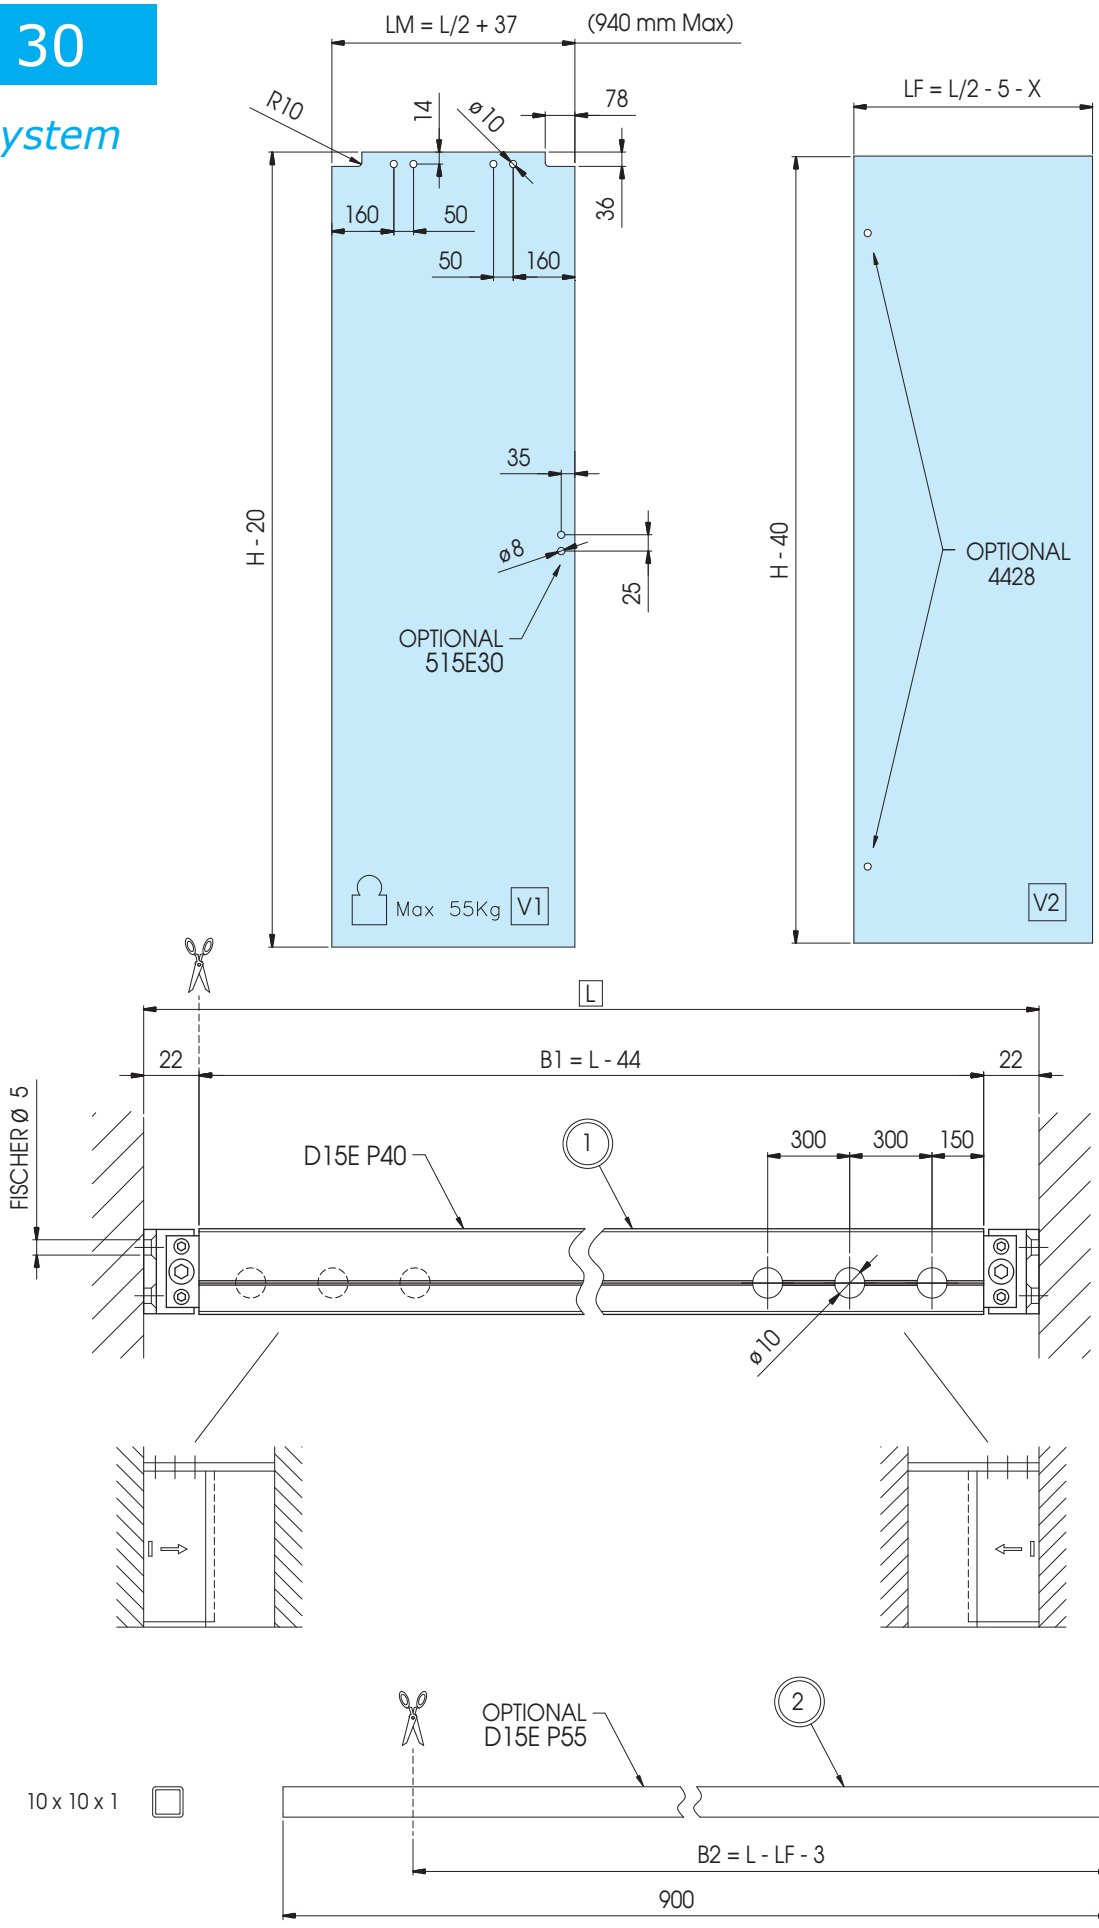

D15E 60

PIUMA *System*



Set Piuma für U-Dusche mit
2 Seitenteilen für Wannenlänge
min.1000mm bis max. 1800mm.

Im Set enthalten

D15E P10 (1X)
D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)
L >900

D15E P80 (2X)



D15E P90S (1x))



15E P90D (1x)



D12E J53 (4X)

D12E J02 (8X)

Im Set nicht enthalten

D15E P40/10 (0,92 mt)
L1 , L2 = 780 ÷ 1000mm

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 1000 ÷ 1400mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1400 ÷ 1800mm



8PT6-37 GD=**6mm**
L =2200mm



8PT8-37 GD=**8mm**
L = 2200mm

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)



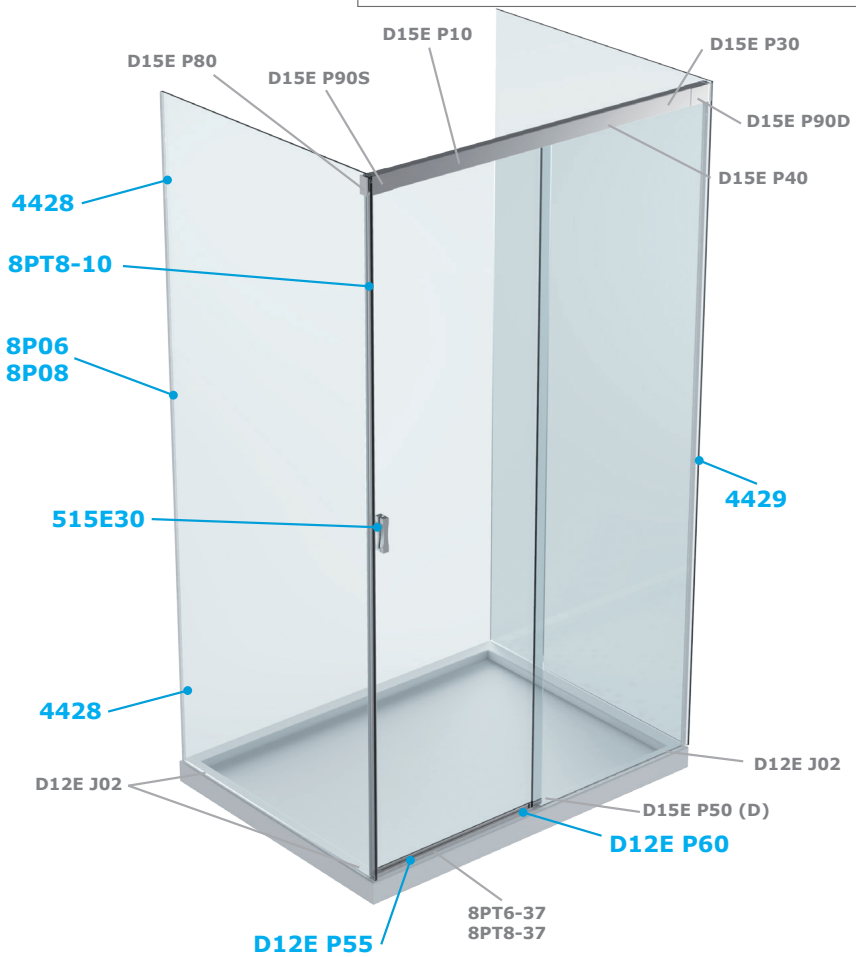

OPTIONAL

Wasser abweisendes Rohrprofil und Kappen



D12E P55
(1X)



D12E P60
(1X)

D15E 60 PIUMA *System*

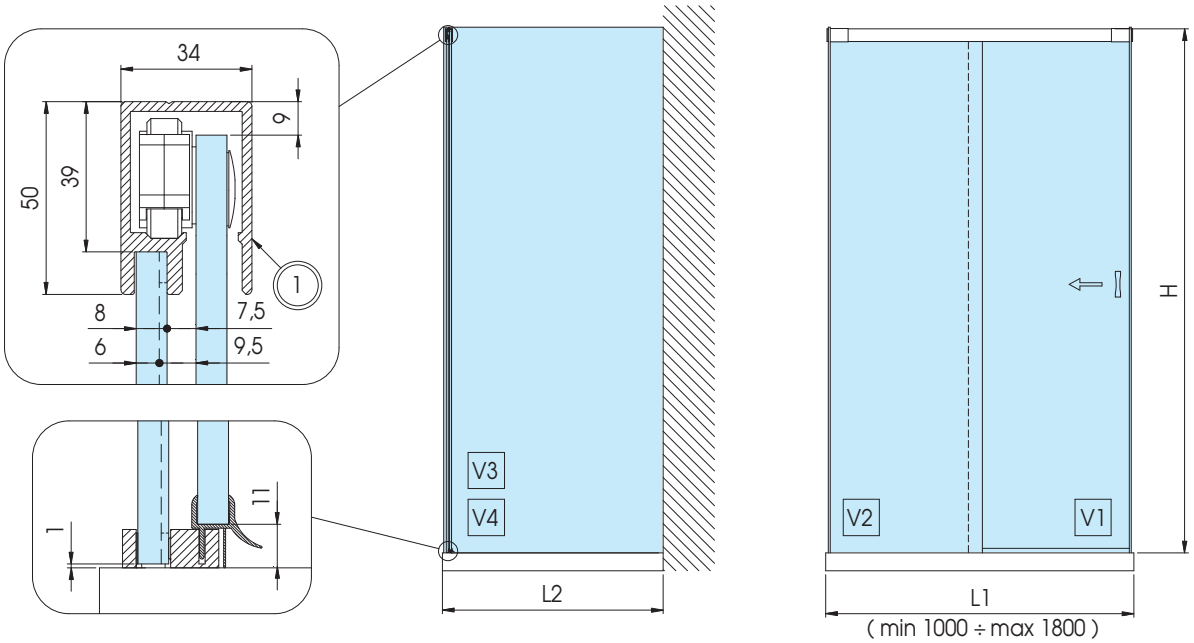

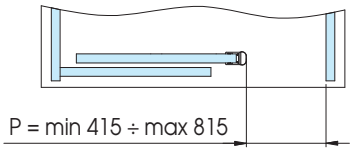

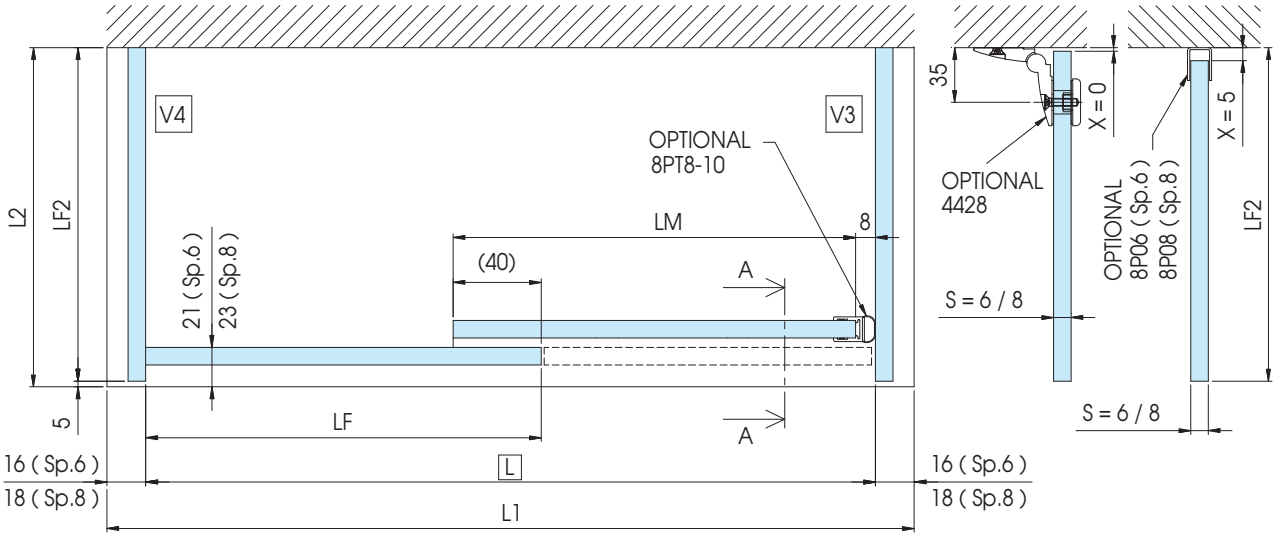

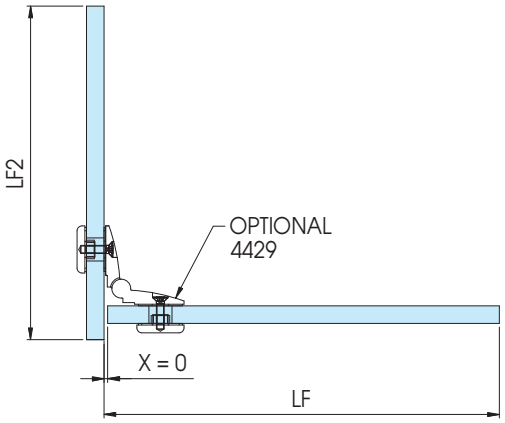



D15E 60 PIUMA *System*

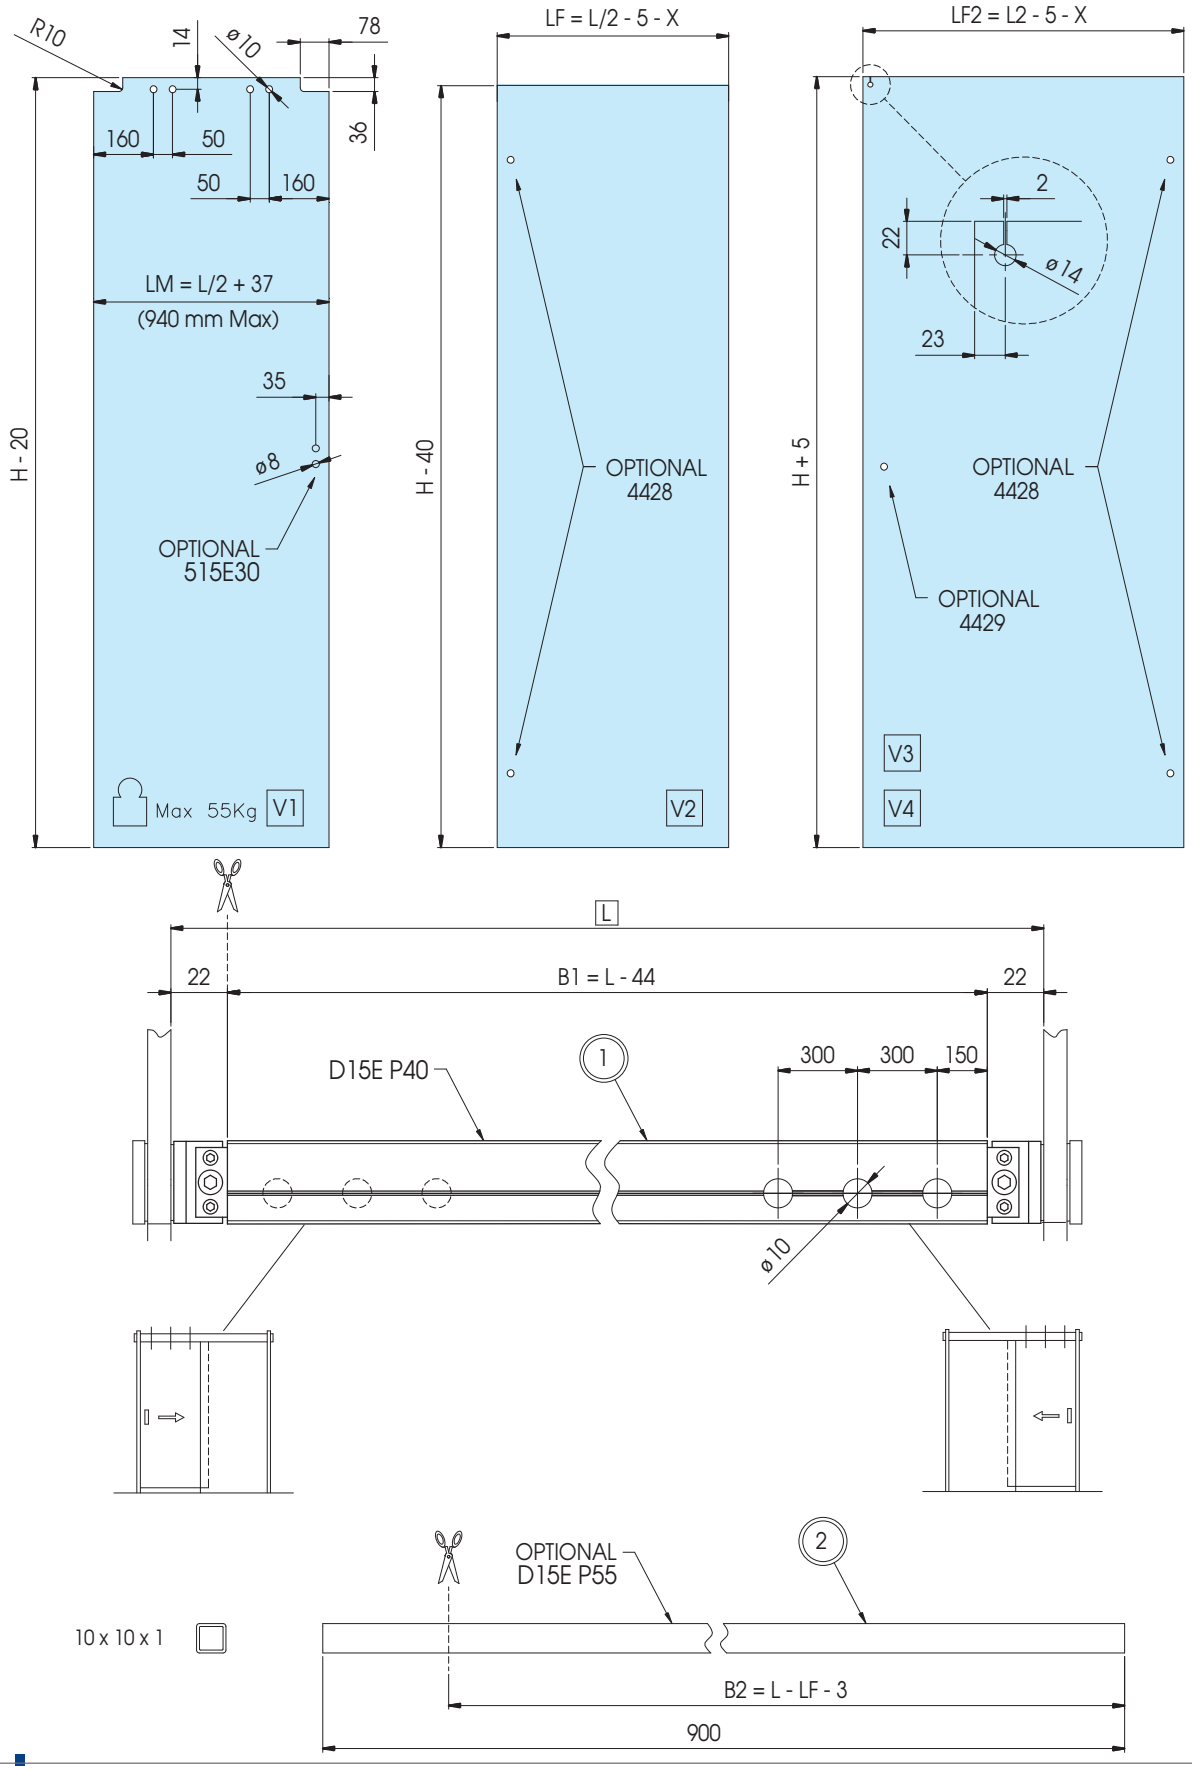

D15E 70

PIUMA *System*



Set Piuma für Eckdusche mit
1 Seitenteil für Wannenlänge
min.1000mm bis max. 1800mm.

Im Set enthalten

D15E P10 (1X)
D15E P10S (1X) + D15E P10D (1X)



D15E P30 (1X)
L >900

D15E P80 (1X)

D15E P90S (1x))



15E P90D (1x)



D12E J53 (4X)

D12E J02 (8X)

Im Set nicht enthalten

D15E P40/10 (0,92 mt)
L1 , L2 = 780 ÷ 1000mm

D15E P40/13 (1,32 mt)
L1 , L2 = 1000 ÷ 1400mm

D15E P40/18 (1,85 mt)
L1 , L2 = 1400 ÷ 1800mm



8PT6-37 GD=**6mm**
L =2200mm

8PT8-37 GD=**8mm**
L = 2200mm

D15E P50S (1X)



D15E P50D (1X)



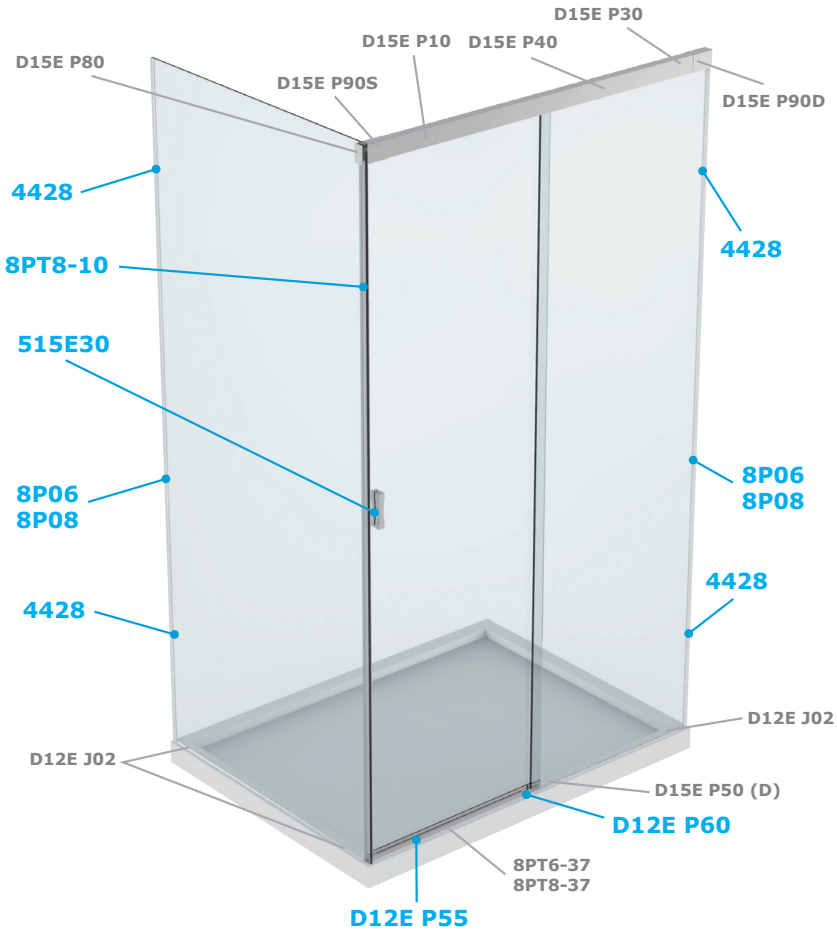

OPTIONAL

Wasser abweisendes Rohrprofil und Kappen



D12E P55
(1X)



D12E P60
(1X)

D15E 70 PIUMA *System*

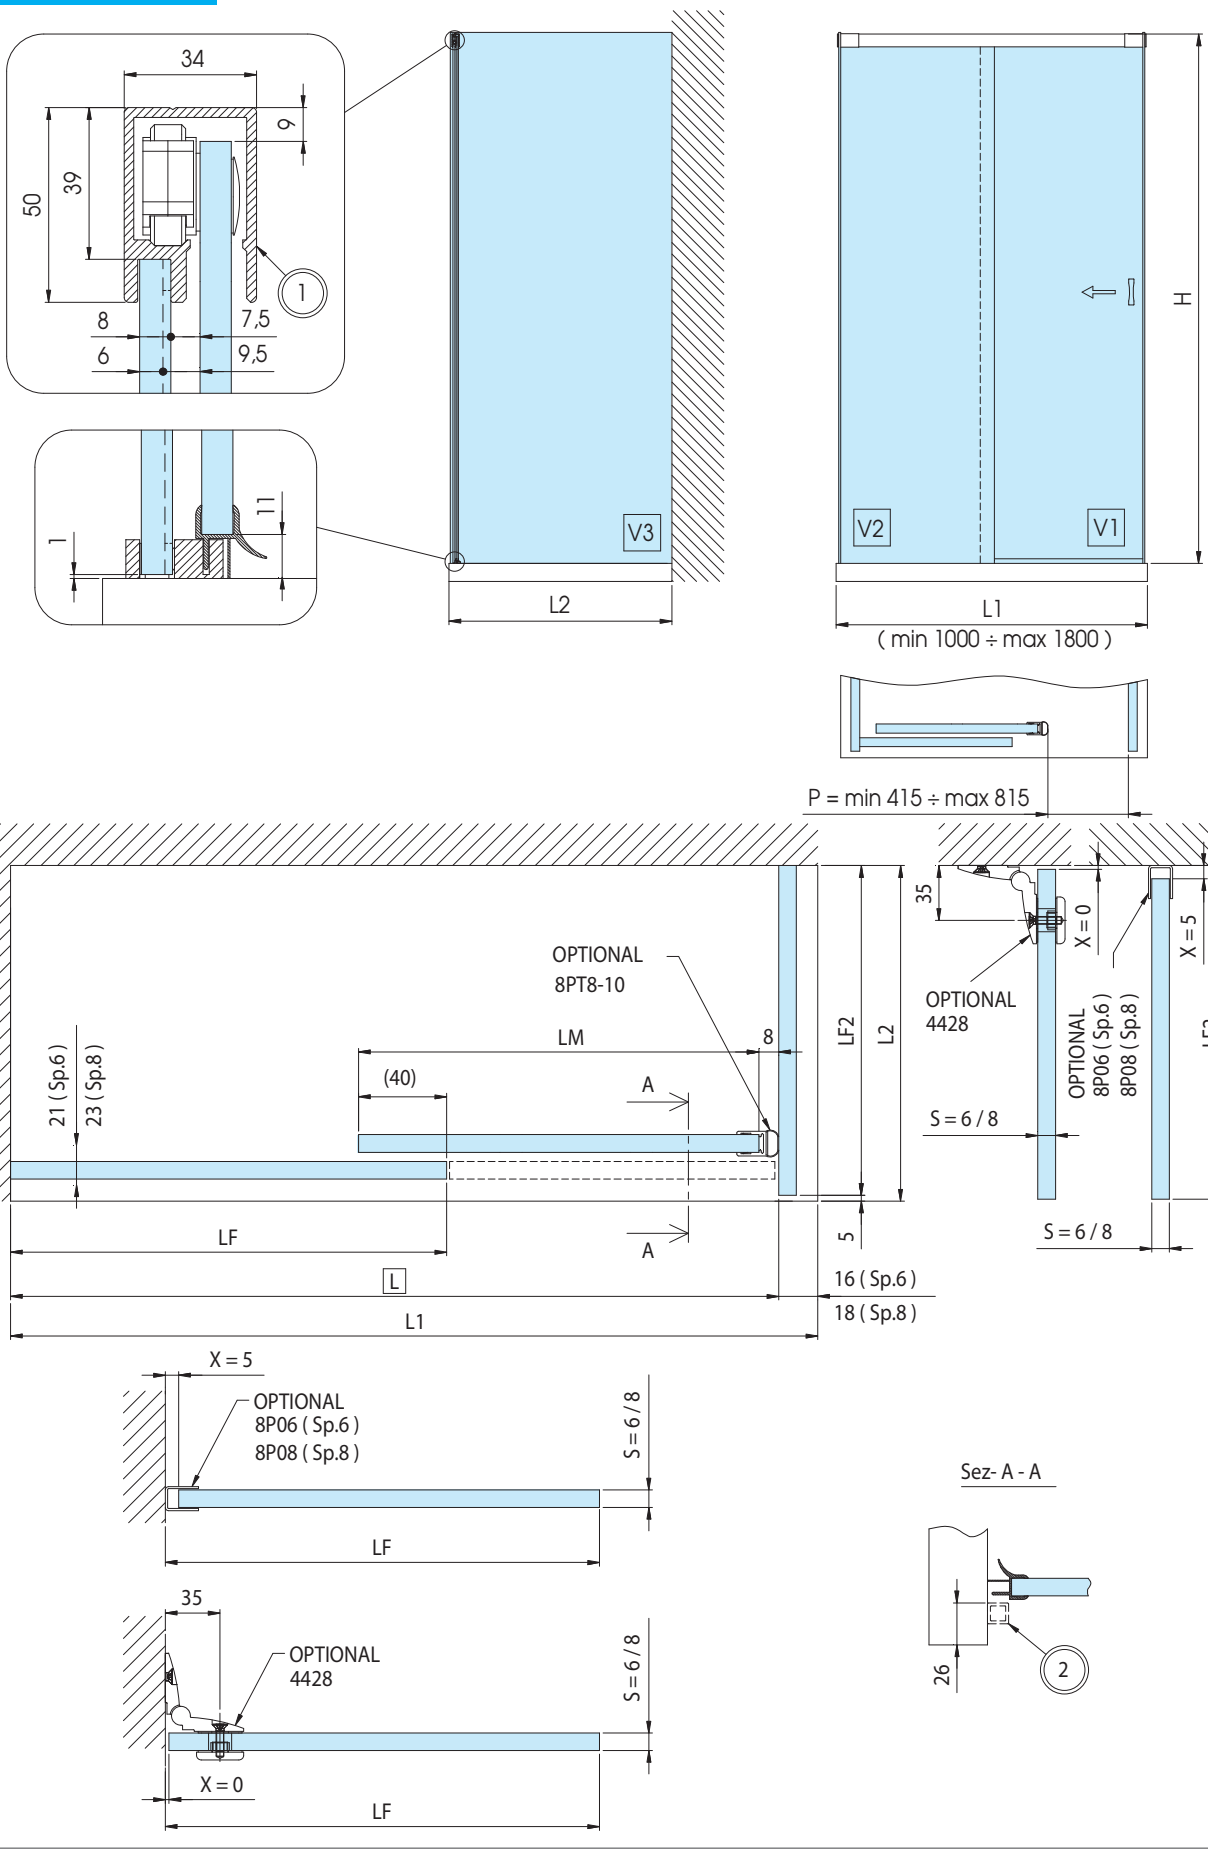

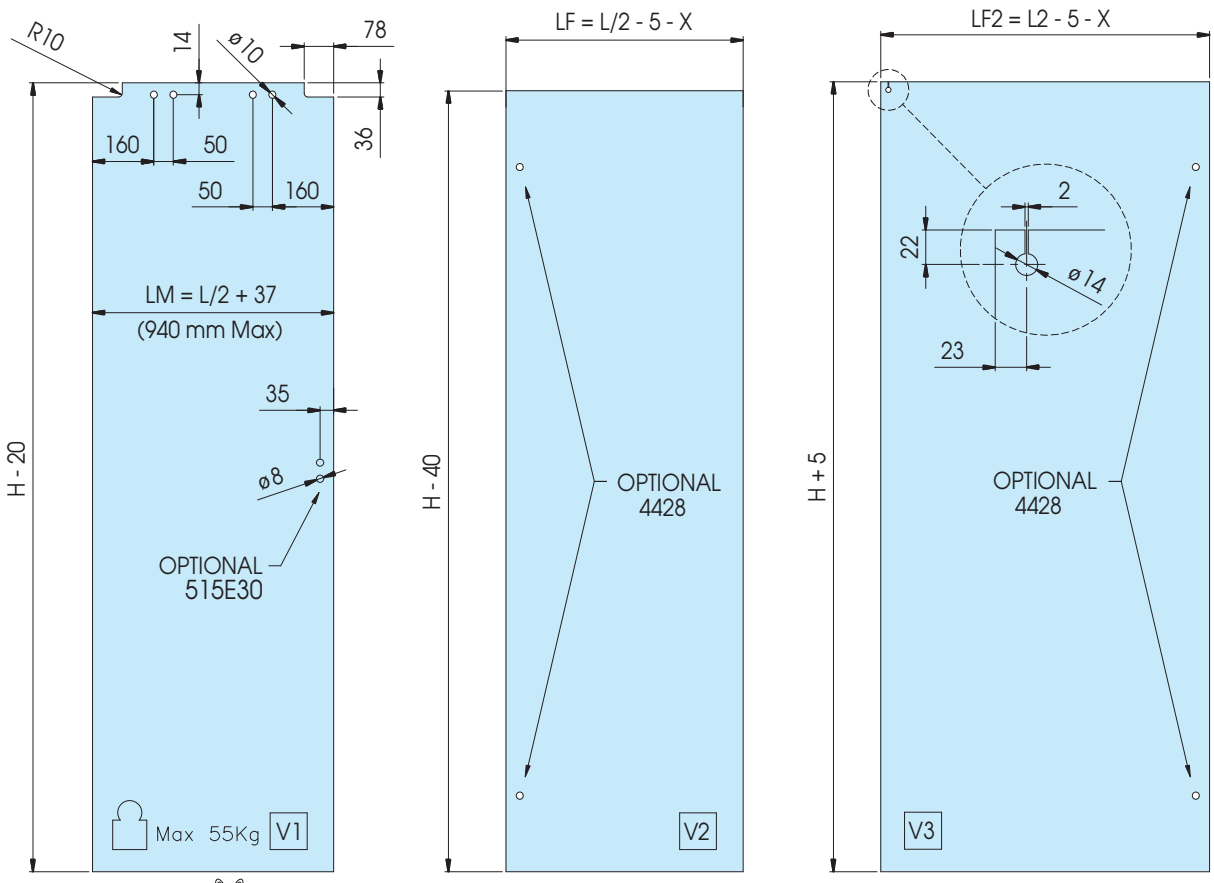
R10
14
ø10
78
36
160
50
50
160
LM = L/2 + 37
(940 mm Max)
35
ø8
OPTIONAL
515E30
H - 20
Max 55Kg
V1
LF = L/2 - 5 - X
H - 40
OPTIONAL
4428
V2
LF2 = L2 - 5 - X
2
22
ø14
23
H + 5
OPTIONAL
4428
V3

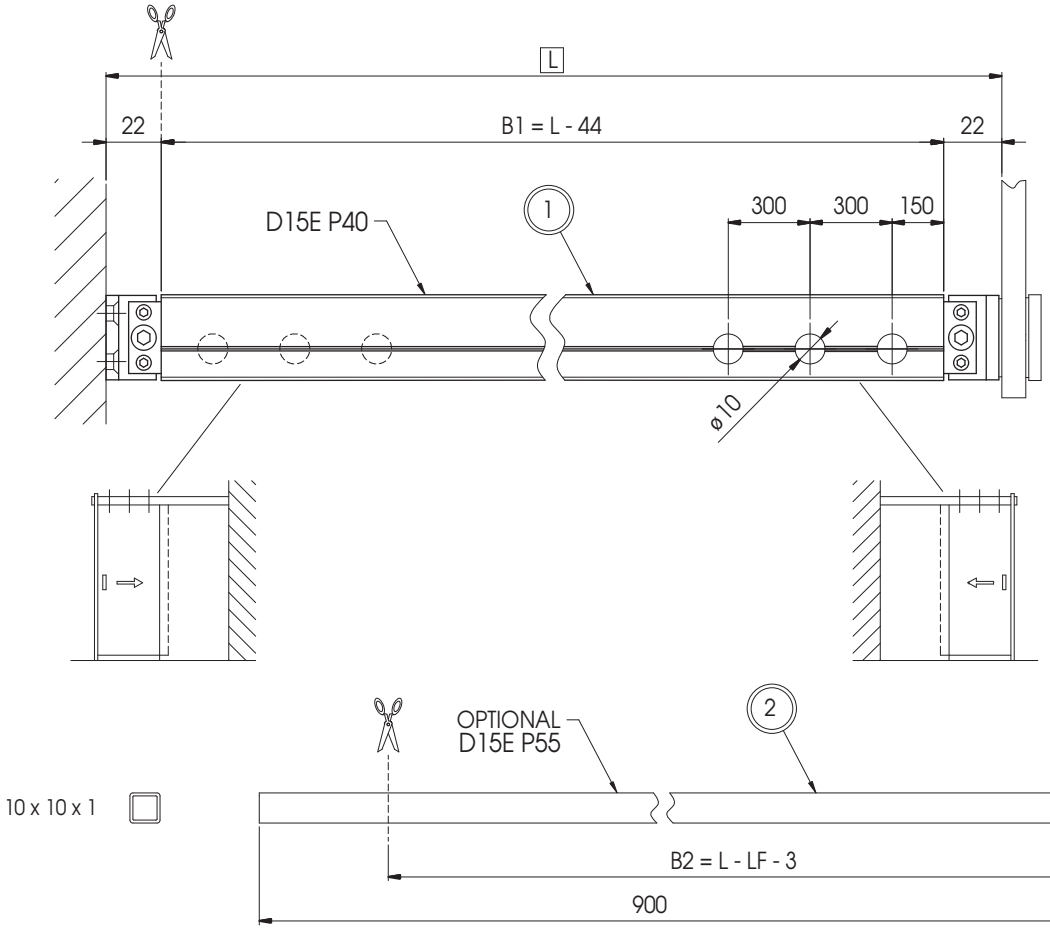
L
22
B1 = L - 44
22
D15E P40
1
300
300
150
ø10
OPTIONAL
D15E P55
2
10 x 10 x 1
B2 = L - LF - 3
900

Pflege, Haftung und Garantie

Empfehlung zur Pflege:

Um die Langlebigkeit der Colcom®-Beschläge zu erhalten, müssen diese regelmäßig gereinigt werden. Wir empfehlen, Beschläge die mit Wasser in Kontakt kommen immer mit einem weichen Tuch oder Wildleder zu trocknen, um Kalkablagerungen auf der Oberfläche zu vermeiden. Bei der Reinigung reicht die Anwendung von Wasser mit etwas Flüssigseife. Allerdings ist dies mit entsprechender Vorsicht vorzunehmen, um eine Entfettung im Bereich der Drehachse zu vermeiden.

Achtung: Es dürfen keine Flüssigwaschmittel, die Schleifstoffe oder abrasive Mittel enthalten, verwendet werden. Es dürfen außerdem keine Mittel verwendet werden, die Chlorwasserstoffsäure, Ammoniak, Aceton, Bleichlauge enthalten. Ebenso dürfen weder Säuren für den Hausgebrauch, Desinfektionsmittel, Essigreiniger, Glasreiniger noch Schleifschwämme oder Stahlwolle für die direkte Reinigung der Bänder verwendet werden.Der Gebrauch der vorgenannten Mittel kann die Oberfläche unrettbar beschädigen, in diesem Fall verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Auf einen übermäßigen Gebrauch von Glasreinigern (wie z.B. Sidolin oder ähnlich) im Bereich der Türbänder sollte verzichtet werden, da durch den Sprühnebel eine fortschreitende Entfettung im Bereich der Drehachsen entstehen kann. Dies kann dann zu Reibungs- bzw. Quietschgeräuschen führen. Abhilfe kann man dann schaffen, in dem der Bereich der Drehachse fachgerecht mit einem geeigneten materialverträglichen Fettspray nachgefettet wird.

Haftung und Garantie:

Die Beschläge und Systeme von Colcom® werden im Werk in Italien mit großer Sorgfalt und unter ständigen Qualitätskontrollen hergestellt. Unsere Montagehinweise, unsere technischen Dokumentationen und unsere Warnhinweise für die Montage und Nutzung sind ausführlich. Sie sind im Ganzen zu beachten und sollen für einen problemlosen Einsatz der Bänder sorgen.

Wie im Produkthaftungsgesetz definiert, haftet der Hersteller für seine Produkte, wenn die Hinweise bezüglich Türbänder, Untergrund, Rahmenteile, Türzarge, Befestigung, Montage, Ventileinstellung, usw. beachtet werden. Bei Nichtbeachtung durch den Händler, Verarbeiter, Monteur und Endbenutzer entfällt die Haftungspflicht.

Colcom-Beschläge stellen eine gelenkige Verbindung zwischen einem Glastürblatt und einem festen tragfähigen Untergrund dar. Sie dienen der manuellen Öffnung einer Glastür im Innenbereich und derer hydraulisch gedämpften Selbstschließung. Sie sind entwickelt für Glastüren im Innenbereich von Wohnräumen sowie in normal frequentierten öffentlichen Räumen, wie Büroräume, Hotelzimmer, Praxen, usw.

Die Colcom-Beschläge können nur dann vorbehaltlos eingebaut werden, wenn der Untergrund stabil, tragfähig und torsionssteif ist und eine fachgerechte ordnungsgemäße Montage vorbehaltlos erfolgen kann. In allen Fällen muss sich der Händler, Verarbeiter, Monteur und Endbenutzer solcher Türen diesbezüglich vergewissern und eigenverantwortlich alle erforderlichen Umrüstmaßnahmen treffen, damit die bestimmungsgemäße Verwendung der Colcom-Beschläge eingehalten wird. Der Einbau der Colcom-Beschläge muß so erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und außerhalb der ordnungsgemäßen Betätigung keine Fremdkräfte einwirken.

Alle technischen Angaben insbesondere bezüglich Glasmaße, Glasgewichte, usw. sind einzuhalten. Die ausführlichen Montageanleitungen sind im Ganzen grundsätzlich einzuhalten. Alle zwingenden Rechtvorschriften sind zu beachten.

Grundsätzlich haften wir nur gegenüber unserem Vertragspartner. Gewährleistungsansprüche sind daher nicht an Dritte abtretbar. Die Gewährleistung für eine einwandfreie Funktion der Colcom-Beschläge beträgt ab Kaufdatum, wenn die Lieferung unser Lager verlassen hat, 24 Monate. Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Behandlung und die fachgerechte Montage der Produkte.

Pflege, Haftung und Garantie

Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile und Schäden, die auf die unsachgemäße Verwendung der Produkte oder auf natürlicher Abnutzung beruhen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt ferner für alle nicht bestimmungsgemäße Verwendungen der Colcom-Beschläge und bei einem Einsatz in stark umweltbelastete Atmosphären, Thermalbäder, Schwimmbäder, etc.

Die Funktionsfähigkeit der Produkte oder eventuell notwendige Betriebs- und Wartungsleistungen sind bauseitig eigenverantwortlich zu übernehmen. Die Pflegeanleitungen der Beschläge sind zu beachten.

Rechtzeitig während der Gewährleistungsfrist gerügte Mängel werden nach Prüfung, berechtigter Beanstandung und Anerkennung kostenlos durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung am Sitz unseres Vertragspartners beseitigt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Colcom behält sich vor die Garantie unter anderem in folgenden Fällen aufzuheben:

» wenn das Produkt entgegen der Nutzungs- und Montagehinweise verwendet wurde
» wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden
» die Ventile zu weit aufgedreht wurden mit der Folge eines Entweichens des Hydrauliköls
» das Etikett mit der Seriennummer beschädigt oder unlesbar ist
» das Produkt Anzeichen von Beschädigung wie Kratzer oder Stöße vorweist.

****

Oberflächen

02

EV1 Natur

05

Schwarz

13 PVD

Edelstahl ähnlich Effekt



14

Glanzverchromt

15

Mattverchromt



16 PVD

Messing poliert Effekt

22

EV1 Tiefenoxidation 20 Mikron

31

Edelstahl matt

32

Edelstahl poliert



47

Blankgeschliffen Fein

COLCOM

We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.
Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289
Fax.(+39)0302534707
colcomgroup.de
Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

COLCOM

We Build the Invisible

copyright © Colcom Group Spa 06/2020