






Montage Biloba 8010 JC

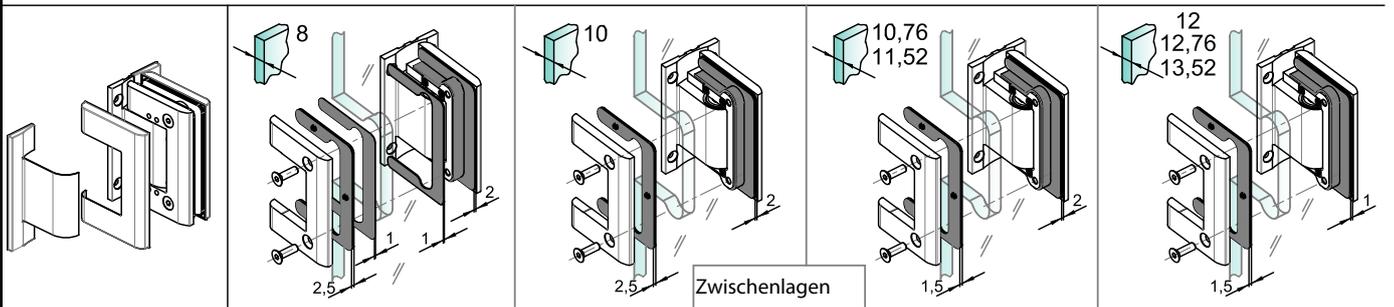

Montage der Bänder am Glas

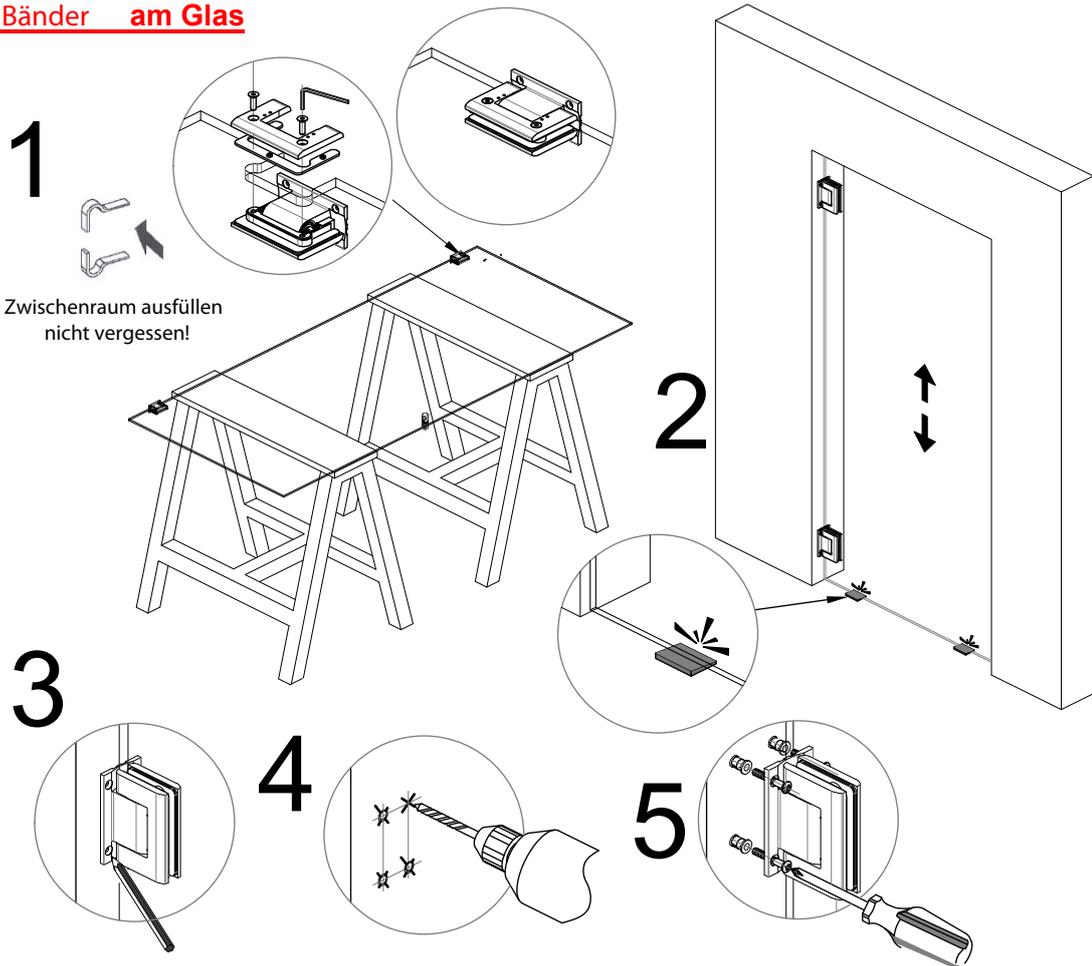

Einstellung der Nulllage gemäß der Schritt für Schritt Beschreibung (siehe Beiblatt)

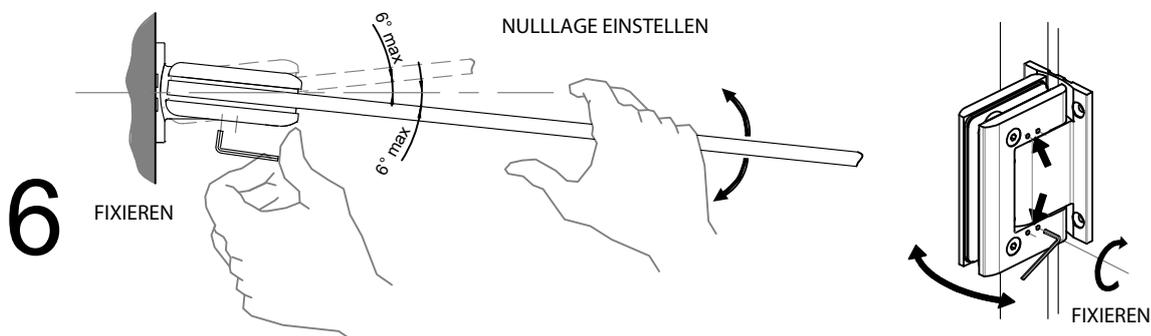



Montage Biloba 8010 JC

Ventileinstellung und Synchronisation gemäß BilobaJC-Montageanleitung!

Regulierung der Schließgeschwindigkeit!


zudrehen =
langsam er

Aufdrehen =
schneller

⚠ Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder.

Montage der Abdeckkappen

Abdeckungen für **Festteil**

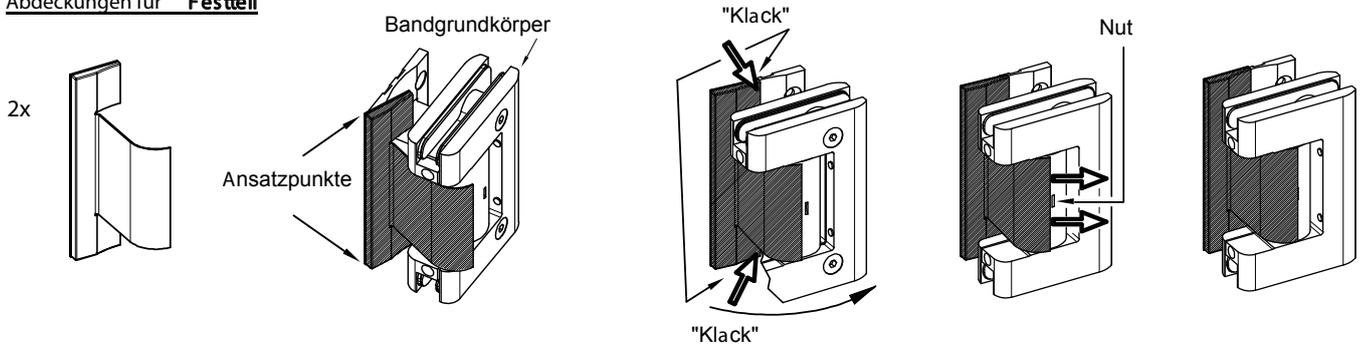

⚠ Senkschrauben der Befestigungsplatte dürfen nicht herausstehen!


A: Tür um +90° öffnen und Abdeckung wie gezeigt an den Ansatzpunkten präzise anlegen

B: Abdeckung fest andrücken bis sie in beiden Einkerbungen sicher einrastet.

C: Kleine Kappennase in die Nut sicher einführen und einrasten

D: Tür auf -90° öffnen und Vorgang A bis C für die Abdeckung der anderen Seite wiederholen.

Abdeckungen für Dreh **teil**

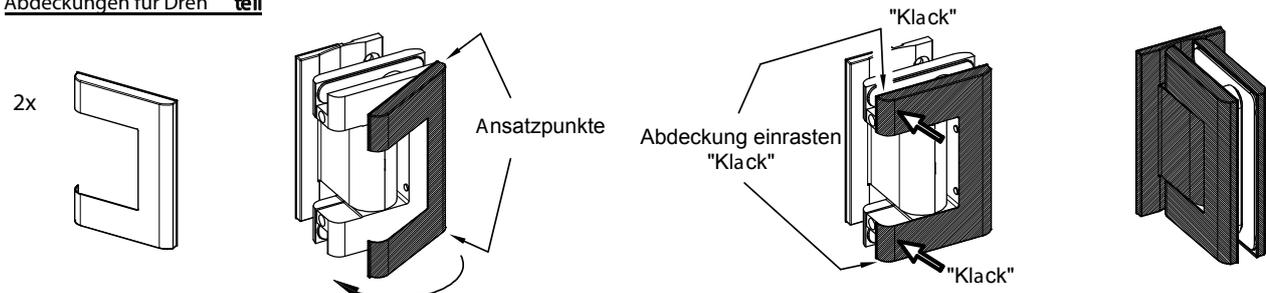

E: Tür um +90° öffnen und Abdeckung wie gezeigt an den Ansatzpunkten präzise anlegen

F: Abdeckung fest andrücken bis sie in den Ecken einrastet.

G: Tür auf -90° öffnen und Vorgang E und F für die Abdeckung der anderen Seite wiederholen.